




11-17 m³/min

Mobiele Luchtcompressoren



Model	14/115	10/125	7/170
COMPRESSOR			
Capaciteit - m ³ /min (cfm)	11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Werkdruk - bar (psi)	14,0 (200)	10,3 (150)	7,0 (100)
Maximale werkdruk - bar (psi)	15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Instelling veiligheidsklep - bar (psi)	17,2 (250)	13,8 (200)	12,0 (175)
MOTOR			
Merk	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Type	6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Aantal cilinders	6	6	6
Vollast toerental - tpm	2200	2200	2200
Vermogen - kW (pk)	129 (173)	129 (173)	129 (173)
Elektrisch systeem – volt	24	24	24
Koeling	Water	Water	Water
Brandstoftankinhoud - liter	276	276	276
Luchtaansluitingen BSPT (Britse Norm Gasschroefdraad)	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"
GEGEVENS GELUIDSNIVEAU			
Voldoet volledig aan de richtlijn inzake geluidsemisatie buitenshuis 2000/14/EC (2006) LWa	99	99	99
BANDEN			
Bandenmaat	205/75 R17,5	205/75 R17,5	205/75 R17,5
Aantal wielen	2	2	2
AFMETINGEN (MET ONDERSTEL)			
Lengte (vaste dissel) - mm	(A)	4852	
Lengte (verstelbare dissel) - mm	(A)	4793 ~ 4998	
Breedte - mm	(B)	1985	
Hoogte - mm	(C)	2033	
Hoogte tot onderzijde bak - mm	(D)	250	
Gewicht (netto) (vast/verstelbaar) - kg		2570 / 2650	
Bedrijfgewicht (vast/verstelbaar) - kg		2770 / 2850	
AFMETINGEN (ZONDER ONDERSTEL)			
Lengte - mm		3200	
Breedte - mm		1550	
Hoogte - mm		1560	
Gewicht (netto) - kg		2420	
Bedrijfgewicht - kg		2745	

* 225/75 R16 voor Frankrijk

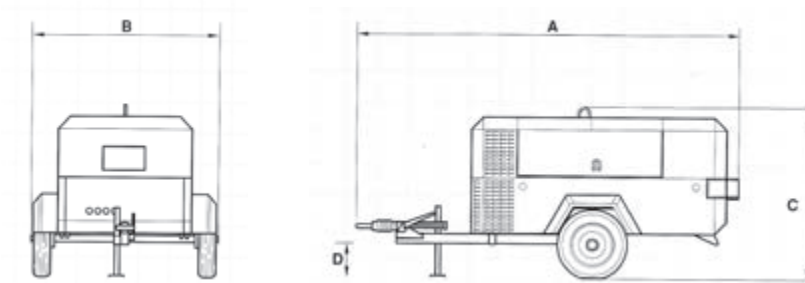

www.doosanportablepower.com



Doosan Infracore
Portable Power

