



Portable Power

12/150 | Compressores de Ar Portáteis



Compressor	12/150
INFORMAÇÃO GERAL	
Caudal de ar à saída – m ³ /min (cfm)	14,9 (526)
Pressão operativa efectiva – bar (psi)	12 (175)
MOTOR	
Fabricante / Modelo	Cummins / QSB6,7
No. de cilindros	6
Velocidade máxima – rpm	2000
Potência – kW (hp)	164 (220)
Arrefecimento	Água
Capacidade do tanque de combustível – litros	310
DIMENSÕES (COM GANCHO DE REBOQUE)	
Comprimento (reboque fixo) – mm	4847
Comprimento min/máx (reboque variável) – mm	4995/5155
Largura – mm	2130
Altura – mm	2022
Peso (tara) fixo/var – kg	2566/2618
Peso (em operação) fixo/var – kg	2816/2868
Peso máx. – kg	3000 (6600)
DIMENSÕES (COM SUPORTE DE TRANSPORTE)	
Comprimento – mm	3350
Largura – mm	1590
Altura – mm	1700
Peso (tara) – kg	2233
Peso (em operação) – kg	2483
NÍVEL DE RUÍDO	
2000/14/EC (2006) – Lwa	99
SAÍDAS DE AR BSPT	
	1 x 2"
	1 x 1¼"
	2 x ¾"

Simplesmente o maior!

O modelo 12/150 é o maior compressor de ar portátil de eixo único da gama Portable Power. Com o seu design "Feito-para-ser-usado" – comum a todos os compressores Doosan – o modelo 12/150 oferece os mais altos níveis de durabilidade, produtividade e simplicidade de manutenção.

O 12/150 tem uma caudal de ar à saída de 14,9 m³/minuto a uma pressão de saída de 12 bar e foi criado para ser utilizado em obras de construção, pedreiras e numa variedade de indústrias.

Adicionalmente, o 12/150 vem equipado de série com uma base de recolha de fluidos para proteger o ambiente e um tanque de combustível bem localizado com um grande bocal de enchimento para diminuir o risco de derramamento de combustível durante o abastecimento.



As portas com grande raio de abertura e os drenos centralizados contribuem para a simplicidade de manutenção do modelo 12/150, onde todas as áreas foram pensadas para facilitar a inspeção, a manutenção e a reparação.

1 Excelente espaço de armazenagem dentro do equipamento



2 Portas com abertura ampla, óptimo acesso de serviço



3 Tanque de combustível bem localizado com um grande bocal de enchimento que diminui o risco de derramamento



4 Painel traseiro amovível para fácil acesso aos radiadores



5 Equipadas de série com pontos centrais de drenagem e 4 saídas de ar




6 Base de recolha de fluidos na versão standard



Opções disponíveis (entre outras): luzes de reboque, gancho de reboque de altura variável, escape anti-fagulhas, válvula de controlo da sobre velocidade do motor, arrefecedor do ar comprimido e separador de água, sistema IQ, bloqueadores de rodas, interruptor de pressão dual, alerta de combustível baixo.

www.doosanportablepower.com

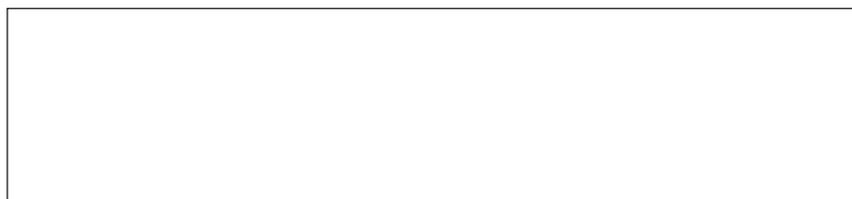

Portable Power

As especificações e a concepção estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Nas fotografias do produto Doosan Portable Power pode aparecer equipamento não de série.

