

# HMF 260-T



- power to lift.



# Grue 260-T HMF à un seul bras repliable

## Une grue simple, fiable et rapide



- Encombrement réduit.
- Montage simple et rapide.
- Sécurité intégré : clapets anti-retour pilotés sur tous les vérins.
- Préparée pour une application avec prise de mouvement en standard.
- Disponible en standard avec un stabilisateur mécanique.
- Montage de l'embase en-dessous du plateau du camion, ce qui assure un espace de montage réduit.
- Disponible avec 2 distributeurs supplémentaires pour benne preneuse et rotator.

Classe B2	260-T2	
Moment de levage	tm	2,6
Portée hydraulique	m	3,5
Couple de rotation	kgm	340
Angle de rotation	°	360
Hauteur sur châssis	mm	1520
Largeur, grue repliée	mm	1858
Longueur sans garnies	mm	475
Poids sans stabilisateurs	kg	275
Poids, 1 stabilisateur, 875 mm	kg	28
Poids, 2 stabilisateurs	kg	50
Pression de travail	MPa	18,5
Débit de pompe maxi	l/min	12
Capacité du réservoir d'huile dans l'embase	l	10,5
Puissance nécessaire	kW	4,1

HMF 260-T2

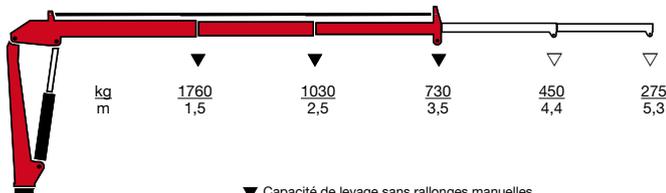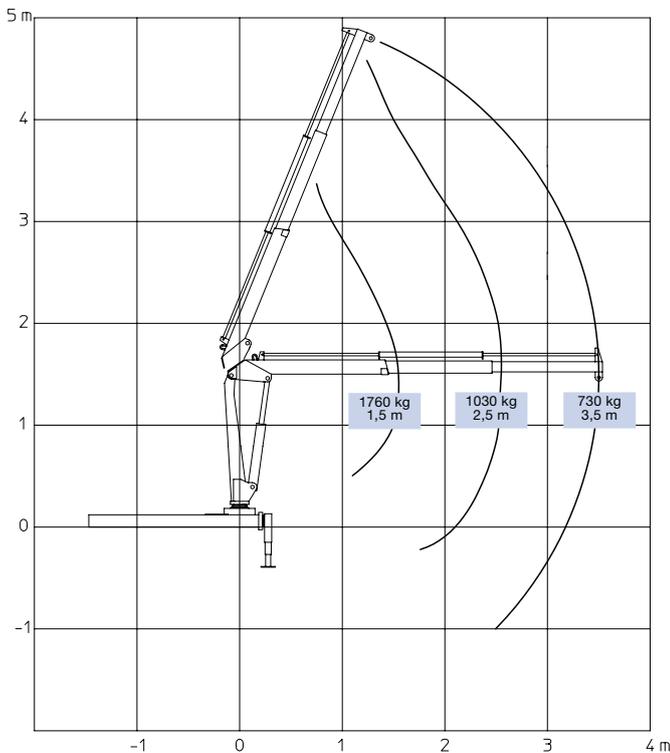

▼ Capacité de levage sans rallonges manuelles  
 ▽ Capacité de levage avec rallonges manuelles

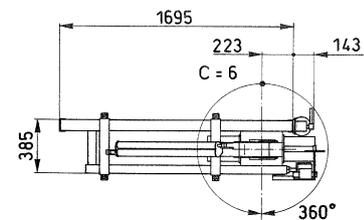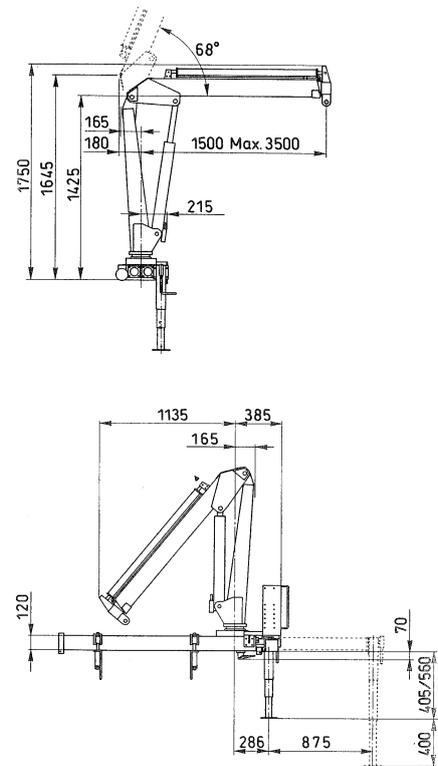

Z008065-3



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg  
 Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

[www.hmf.dk](http://www.hmf.dk)

Document non-contractuel