


BK-300-AX-RH




Die konsequente Weiterentwicklung der Großgeräteserie für mittlere Betriebsgrößen: AX-RH mit Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 3,4 m. In diesen Geräten vereinigen sich alle Vorzüge der bewährten V-förmigen Scheibeneggen sowie die Erkenntnisse aus der BK-HX-Reihe.

- Transportbreite von max. 3,45 m
- Einfache Verstellung der Segmente
- Anbausatz (Dreipunkt) für Drillmaschine



Anbau im Unterlenker

BK-300-AX

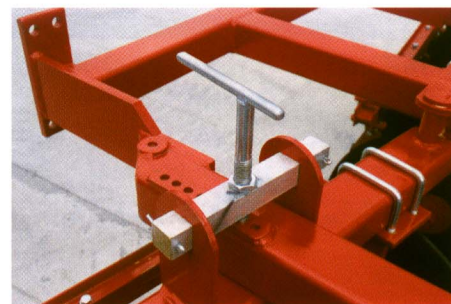

Exakte, einfache Fixierung der Segmente über Knebel und Lochschiene.

In der AX stecken die Vorteile der X-Scheibenegge, nutzbar für mittlere Betriebe und Spezialeinsätze in Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbauunternehmen und Baumschulen. Sie kann auch mit Fahrwerk und entsprechenden Nachläufern ausgerüstet werden.

### X-Scheibenegge Baureihe AX -im Dreipunkt

Typ	Scheiben [Stück]	Scheiben- ø [cm]	Lager [Stück]	Arbeitsbr. [cm]	Transportbreite [cm]*	Bereifung	Kraftbedarf ca. [kW]	Gewicht ** [kg]
BK-250-AX	20	610	8	250	250	-	55	1.300
BK-300-AX	24	610	8	300	300	-	67	1.420
BK-345-AX	28	610	8	345	345	-	74	1.500

### X-Scheibenegge Baureihe AX-RH • mit Hubfahrwerk

BK-250-AX-RH	20	610	8	250	250	10.0/75-15	55	1.900
BK-300-AX-RH	24	610	8	300	300	10.0/75-15	67	2.050
BK-345-AX-RH	28	610	8	345	345	10.0/75-15	78	2.250

\* Bei Transportbreite über 3 m STVZO beachten \*\* Gewicht ohne Nachlaufvariante, über 3.000 kg STVZO beachten. Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.