


STAMPFER BT 60/4, BT 65/4

LEISTUNGSDATEN

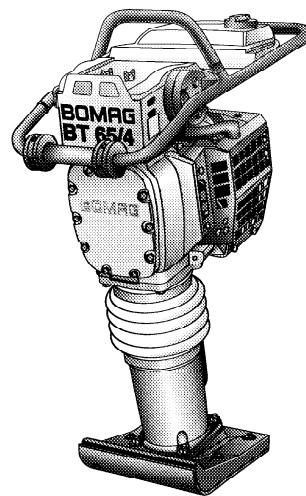

Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h)		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

Technische Daten

Frachtangaben in m3


BT 60/4	0,247
BT 65/4	0,257

Standard

- Engine Protection System
 - Motorschutzverkleidung
 - Zweistufiges Doppelluftfiltersystem
 - Automatische Ölstandkontrolle
- Duales Kraftstofffiltersystem
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Tragegriffe
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- Motorstoppschalter im Führungsbügel integriert

Zubehör

- Transportvorrichtung
- Stampffußbreiten (160-330mm)
- Stampffußverlängerungen
- Stunden-/Drehzahlmesser
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit



Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60/4	350	960	735	335	280
BT 65/4	350	1000	735	335	280

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	62	
Eigengewicht	kg	61	

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	280	
---------------------------	----	-----	--

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	
Flächenleistung max.	m ² /h	336	

Antrieb

Motorhersteller		Honda	Honda
Typ		GX 100	GX 100
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 9249	kW	2,2	2,2
Drehzahl	min ⁻¹	4.200	4.200
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Antriebsart		mech.	mech.


Erregersystem

Frequenz	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft	kN	13,5	16,2

Füllmengen

Kraftstoff	l	3	3
------------	---	---	---

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP