

Serie PX

de 18 a 29 m

La serie PX con doble pantógrafo se posiciona en lo más alto de la categoría en lo que respecta a la rigidez, robustez y tecnología de construcción.

Su particular geometría estructural y la ausencia de estorbos en la parte trasera, le permiten alcanzar zonas de trabajo inaccesibles a máquinas telescópicas tradicionales.

El funcionamiento es completamente hidráulico y eso asegura: precisión, movimientos suaves y fiabilidad sin igual. El cuadro de mandos, con joysticks, permite más maniobras simultáneas y van dentro de idóneas protecciones antichoques.

Los tubos y cables se recogen dentro de los brazos con la ausencia total de sistemas externos de rebobinado. Especiales cepillos autolimpiantes impiden la entrada de suciedad o cuerpos extraños dentro de cada elemento telescópico.


El sistema de estabilización se personaliza según el tipo de vehículo y prevee así la adopción de diferentes soluciones que garanticen la mejor relación entre seguridad, prestaciones y medidas contenidas.



ES




E180PX

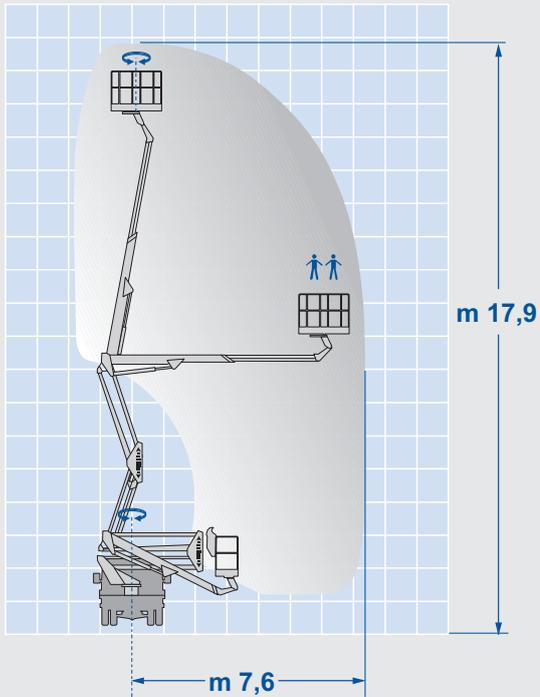

Altura de trabajo: 17,9 m
Extensión máx.: 7,6 m
Capacidad en cesta: 250 kg
Rotación torretta: 450°
Rotación cesta: 70° + 70°
Peso total mínimo: 3,5 to




E200PX

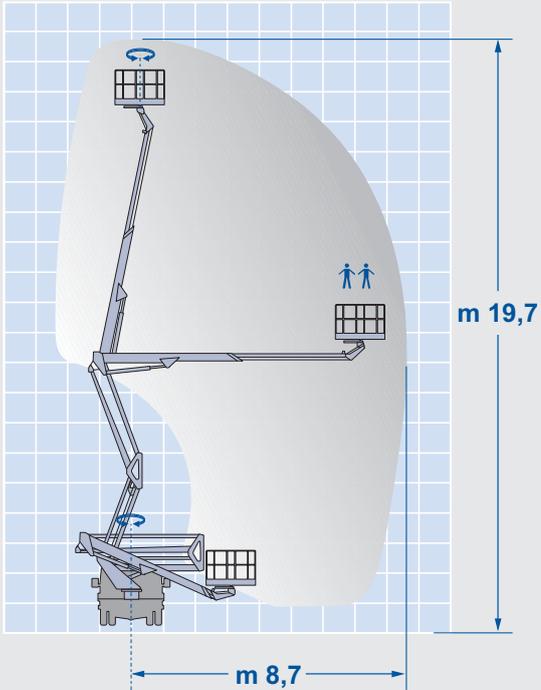

Altura de trabajo: 19,7 m
Extensión máx.: 8,7 m
Capacidad en cesta: 220 kg
Rotación torretta: 450°
Rotación cesta: 70° + 70°
Peso total mínimo: 3,5 to




E200PXS

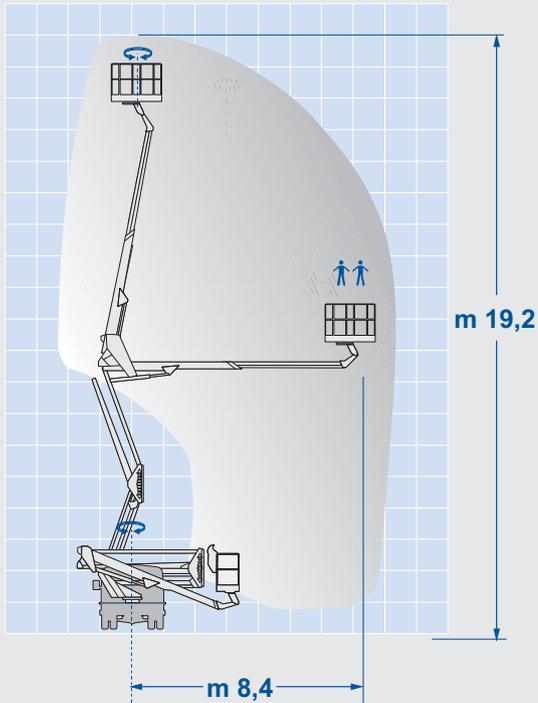

Altura de trabajo:	19,2 m
Extensión máx.:	8,4 m
Capacidad en cesta:	220 kg
Rotación torretta:	450°
Rotación cesta:	70° + 70°
Peso total mínimo:	3,5 to




E219PX

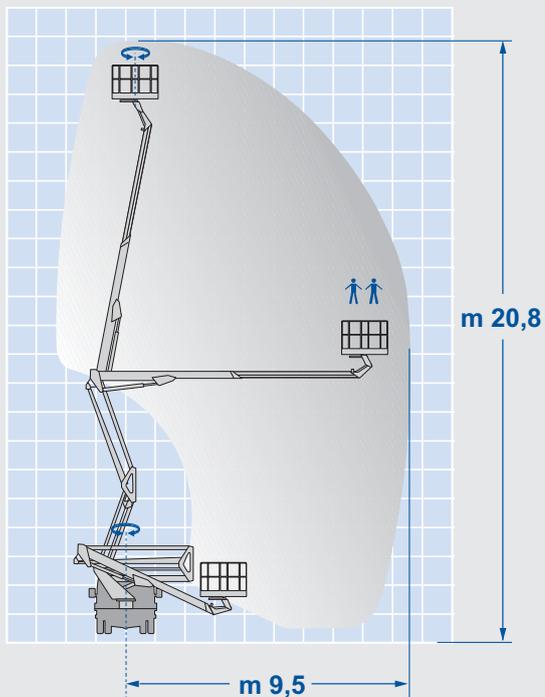

Altura de trabajo: 20,8 m
Extensión máx.: 9,5 m
Capacidad en cesta: 200 kg
Rotación torretta: 450°
Rotación cesta: 70° + 70°
Peso total mínimo: 3,5 to




E270PX

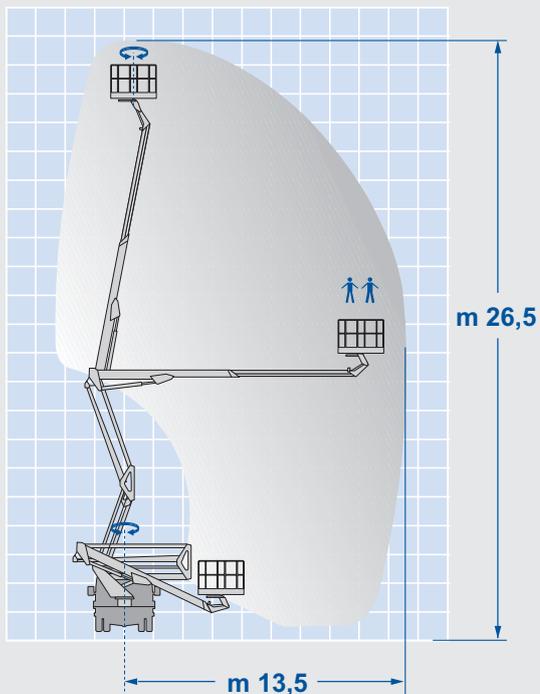

Altura de trabajo:	26,5 m
Extensión máx.:	13,5 m
Capacidad en cesta:	220 kg
Rotación torretta:	450°
Rotación cesta:	55° + 50°
Peso total mínimo:	6,0 to



E290PX

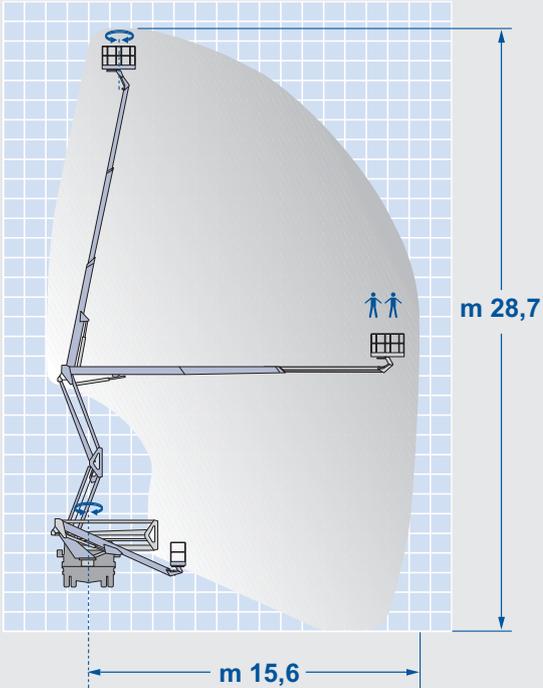

Altura de trabajo: 28,7 m
Extensión máx.: 15,6 m
Capacidad en cesta: 220 kg
Rotación torretta: 450°
Rotación cesta: 55° + 50°
Peso total mínimo: 7,5 to





El equipamiento de serie incluye

- Mandos de tipo hidráulico proporcional con palancas multifunción
- Movimientos simultáneos e independientes
- Tubos colocada dentro de los brazos para ofrecer la máxima protección contra choques y agentes atmosféricos
- Fácil acceso a la cesta
- Cesta de acero o de resina de vidrio reforzada
- El equilibrado de la cesta automática
- Rotación hidráulica de la cesta
- Cuadro mandos protegidos con adecuados compartimientos anti-colisión
- Cilindro de extensión colocado bajo el brazo
- Secciones telescópicas de los brazos dotadas con cepillos autolimpiantes
- Rotación de la torreta, la torreta está montada sobre una corona de giro que monta un moto reductor con sistema de freno automático
- Brazos pintados de color blanco RAL9010, cilindros en color negro RAL9011
- Brazo en acero de alta resistencia a sección rectangular
- Plano de carga del vehículo en chapa antideslizante de aluminio
- Sistema de encendido y apagado del motor del vehículo en la cesta
- Dispositivo de protección de la cabina


Seguridad

- Mandos de emergencia colocados en la base
- Válvulas de bloqueo de seguridad en todos los cilindros
- Bomba manual para maniobra de emergencia
- Dispositivo de bloqueo estabilizadores / pluma
- Botón paro de emergencia en mandos en cesta y en mandos en la base
- Nivel burbuja para la nivelación del vehículo
- Pilotos de aviso, estabilizadores apoyados en el suelo y en posición de descanso
- Declaración de conformidad (CE)

Accesorios disponibles a petición

- Luz rotativa situada sobre la cabina del vehículo
- Caja de herramientas debajo del plano de carga del vehículo
- Cuenta horas conectado a la toma de fuerza del vehículo
- Electro bomba de emergencia
- Toma de corriente de 230V en la cesta
- Cinturón de seguridad
- Pintura de color especial
- Centralita electrohidráulica de 230V monofásica
- n. 4 placas de apoyo estabilizadores de madera
- n. 4 placas de apoyo estabilizadores de acero
- Foco en cesta
- Cesta de fibra de vidrio con puerta de fácil acceso
- Laterales de aluminio de altura 100mm (sólo modelos de 3,5to)

Extenso catalogo en tipos de montaje y accesorios disponibles. Para mas información contacte con el departamento comercial.

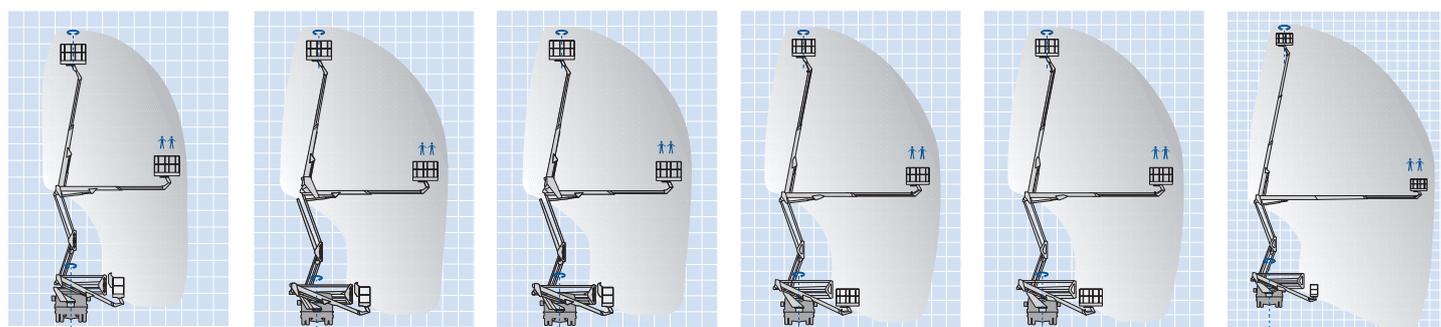

E180PX

E200PX

E200PXS

E219PX

E270PX

E290PX

MODELO	Altura de trabajo (m)	Extensión máx. (m)	Capacidad en cesta (kg)	Rotación torreta (°)	Rotación cesta (°)	Peso total mínimo (to)
E180PX	17,9	7,6	250	450	70 + 70	3,5
E200PX	19,7	8,7	220	450	70 + 70	3,5
E200PXS	19,2	8,4	220	450	70 + 70	3,5
E219PX	20,8	9,5	200	450	70 + 70	3,5
E270PX	26,5	13,5	220	450	55 + 50	6,0
E290PX	28,7	15,6	220	450	55 + 50	7,5



GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
 Teléfono + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
 www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it

Company with Quality System Certified by DNV - ISO 9001/2000

Concesionario