



FLL

Einscharige Federklappen-Schneepflüge



Für Schmalspurfahrzeuge zur Räumung von geringen und mittleren Schneemengen.



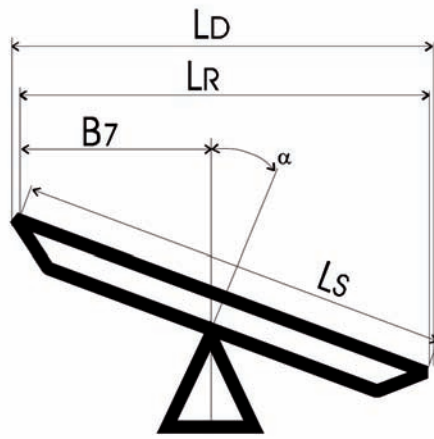

Einscharige Federklappen-Schneepflüge FLL

Die einscharigen Schneepflüge der FLL-Baureihe sind mit einem Federklappen-Überfahrssystem zum Schutz bei Hindernisberührung ausgerüstet. Sie sind nach rechts und links verschwenkbar.

Der Vielzweckschneepflug

Gerade für den Einsatz bei geringen bis mittleren Schneemengen auf engen oder begrenzten Flächen wie Betriebshöfen, Rad- und Fußwegen sowie Altstadtgassen spielt der FLL seine Vorteile aus. Er ist einfach zu bedienen, besitzt eine stabile und verwindungssteife Konstruktion und nimmt Bodenhindernisse nicht übel. Dank seines Federklappensystems mit vorgespannten Torsionsfedern werden diese einfach überfahren, die Pflugschar bleibt dabei unverändert in Räumstellung und wird nicht beschädigt. Je nach Länge besitzt der FLL 3, 4 oder 6 Federklappen.



Großes Einsatzspektrum

Konzipiert wurde der Federklappen-Schneepflug speziell für den Einsatz an Schmalspurfahrzeugen, aber auch Geländewagen oder Pickups lassen sich mit dem Schneepflug, der in fünf Größen produziert wird, ausstatten. Sein geringes Gewicht von 195 bis 260 Kilogramm, bei Verwendung von Schürfleisten aus Stahl, machen ihn zu einem Allrounder in der Kommune.

Leicht zu bedienen

Die Schrägstellung des FLL nach rechts oder links ist stufenlos, er kann damit für jeden Einsatzort und -zweck genau und vor allem bedienerfreundlich positioniert werden. Der einscharige Schneepflug ist geeignet für jede Schneeart und besitzt aufgrund der Scharwölbung einen kurzen Schneeauswurf, wie er gerade im innerörtlichen Bereich sinnvoll ist.



| Technische Daten | FLL14 | FLL16 | FLL18 | FLL20 | FLL24 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Schneepflughöhe (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Länge Schürfleiste (mm) | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,400 |
| Räumbreite bei 30° (mm) | 1,210 | 1,390 | 1,560 | 1,730 | 2,080 |
| Anzahl Federklappen | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Gewicht ca. (kg) | 195 | 210 | 220 | 235 | 260 |

Stand 05/2007. Copyright © SCHMIDT Holding GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

