


SYNCHRON

PALFINGER PALIFT




S – DER EINZIGARTIGE




Der S – der „**Einzigtige**“ unter den Abrollkippern – zeichnet sich durch seinen extrem flachen Aufnahmewinkel aus. Durch die einzigartige Anlenkung des Knickzylinders entsteht eine sich selbst nachregelnde elliptische Synchronkurve, die automatisch einen flachen und optimalen Winkel erzeugt. Es können **Behälter mit unterschiedlichen Längen** bewegt werden.

Vorteile:

- einzigartige Anlenkung des Knickzylinders, flacher Aufnahmewinkel,
- einfach bedienbar, geringes Eigengewicht, ausgewogene Kinematik,
- optimales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Hubkraft,
- große Typenvielfalt (verschiedene Kapazitätsklassen und Längenausführungen).

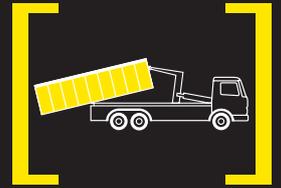

DER EINZIGARTIGE

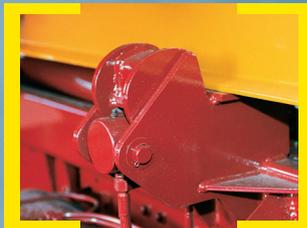

Hydraulische Verriegelung vorne



Abstützrolle




Pneumatische Hakensicherung



Fahrerhaussteuerung

TECHNISCHE DATEN : SYNCHRON

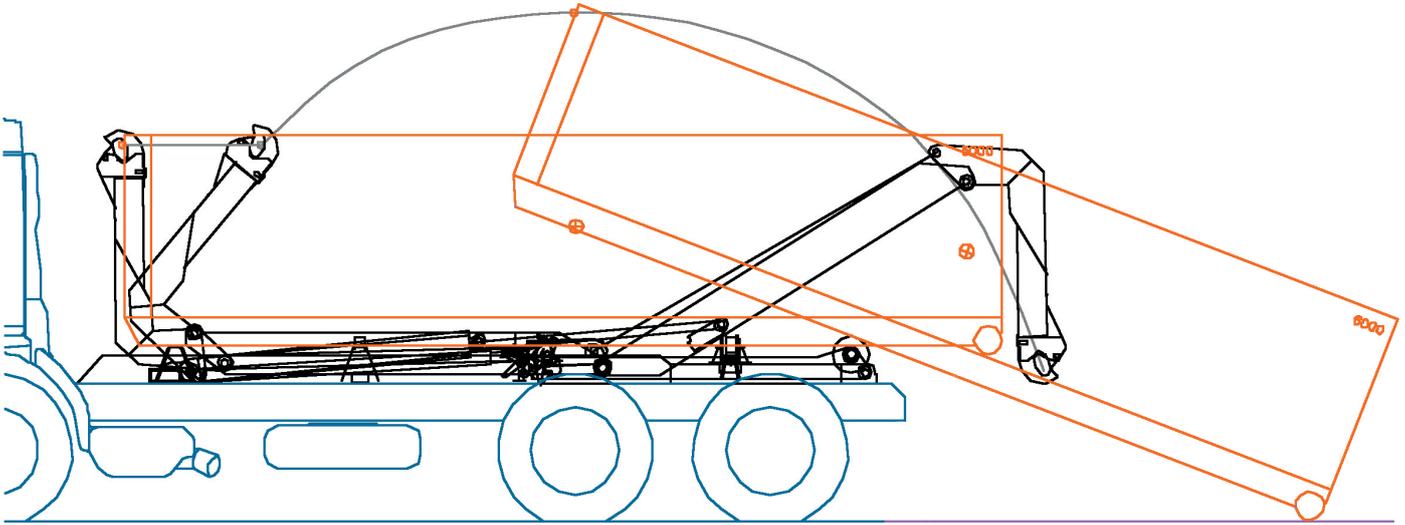

Typ	Hubkraft (t)	Eigengewicht (kg) (1)	Container Länge (2)	Hakenhöhe (mm)
S 7	7	950	3,00 bis 5,00 m	1570
S 9	9	1250	3,00 bis 5,20 m	1570
S 12	12	1500	3,00 bis 5,40 m	1570
S 16	16	1800	4,00 bis 6,60 m	1570
S 20	20	2150	4,40 bis 7,00 m	1570
S 22	22	2250	4,40 bis 7,00 m	1570

- (1) Abhängig von Ausstattung und Gerätelänge,
 (2) Abweichende Längen nach Absprache möglich / kürzeste Behälterlänge nur mit kürzestem Gerät zu fahren; längste Behälterlänge nur mit längstem Gerät zu fahren.

Die abgebildeten Abrollkipper sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Bei der Montage sind länderspezifische Vorschriften zu beachten.