

Hinowa

Petites pelles compactes

RHINO

120-25 et 130-35

Conviennent à tout chantier et:

**Laborieuses
Silencieuses
Fidèles**



Les petites pelles compactes **RHINO** intègrent de nombreux avantages en peu d'espace. Laborieuses, silencieuses, faciles à contrôler et fidèles.

Cabine de sécurité homologuée Fops-Rops avec accès frontal et sortie d'urgence

Feux pour les déplacements et les travaux de nuit

Manche à balai manuel, pour le contrôle du déplacement et des opérations de travail

Tableau de contrôle pour les différents composants et température en face de l'opérateur

Bande rigide et ceinture de sécurité pour l'opérateur

Pompe manuelle pour le basculement de la cabine

Porte arrière anti-effraction

Prises d'huile pour outils hydrauliques

Benne autoniveleuse avec raccords rapides

ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES:

- pince industrielle
- pince agricole
- fourches chariot élévateur
- marteau hydraulique
- marteau hydraulique manuel
- balayeuse avec collecteur
- lame à boutoir oblique
- godet mélangeuse (130-35)
- excavateur
- sondeuse

Roues en caoutchouc aux différentes dimensions et semelles de roulement



**Entièrement accessible pour un
entretien et contrôle aisés des
différents organes.**



**120-25
130-35**



**La transmission hydrostatique
et le système hydraulique
sont d'accès aisé
et parfaitement contrôlables,
grâce au basculement
hydraulique de la cabine.**



**Le poste de conduite
est large, bien protégé,
d'accès aisé
et confortable.**



Les équipements adaptables sont nombreux et pratiques, grâce à l'accrochage rapide, fiable et fonctionnel.

DONNEES TECHNIQUES

PINCE INDUSTRIELLE



RHINO 120 - 25

Largeur 1250 mm

RHINO 130 - 35

Largeur 1400 mm

PINCE AGRICOLE



RHINO 120 - 25

Largeur 1250 mm

RHINO 130 - 35

Largeur 1400 mm

FOURCHES PALETTE



RHINO 120 - 25

Largeur 1200 mm

RHINO 130 - 35

Largeur 1200 mm

BALAYEUSE AVEC GODET PRENEUSE



RHINO 120 - 25

345 litres

RHINO 130 - 35

390 litres

LAME A BOUTOIR OBLIQUE



RHINO 120 - 25

Largeur 1520 mm

RHINO 130 - 35

Largeur 1520 mm

SONDEUSE



RHINO 120 - 25

Profondeur maxi 1500 mm

Diamètre maxi 250 mm

RHINO 130 - 35

Profondeur maxi 1500 mm

Diamètre maxi 400 mm

EXCAVATEUR



RHINO 120 - 25

Profondeur maxi de creusage 1900 mm

RHINO 130 - 35

Profondeur maxi de creusage 2450 mm

GODET MELANGEUSE



RHINO 130 - 35

Capacité de la benne 225 litres

MARTEAU HYDRAULIQUE



RHINO 120 - 25

de 105 kg

RHINO 130 - 35

de 105 kg


MARTEAU HYDRAULIQUE manuel

RHINO 120 - 25

de 21 kg

RHINO 130 - 35

de 21 kg

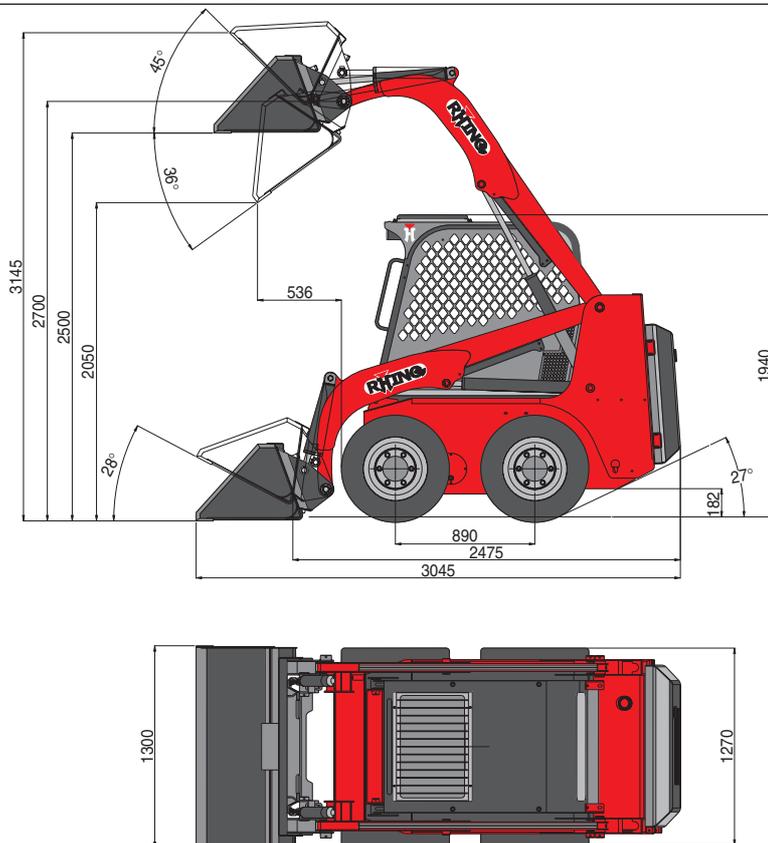

MOTEUR

Marque	YANMAR
Type	3TNE88
Refroidissement	par eau
Puissance maxi	27,1 kW (36,3 CV)
Puissance de réglage (SAE J 1349)	27,1 kW/3000 t/mn
Couple maxi (80/1269/EC)	105 Nm/1600 rpm
Cylindrée (cm³)	1642
Nombre de cylindres	3

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension de service	12 V
Batterie	60 Ah
Alternateur	40 A

TRANSMISSION

Hydrostatique à double pompe en boucle fermée	
Vitesse de travail ou de déplacement	0 - 9 km/h
Freins mécaniques à déblocage hydraulique sur moteurs de déplacement	

COMMANDES

Par deux servocommandes à cloche placées latéralement. Le levier à gauche commande le déplacement, le levier à droite commande le relevage/basculage de la pelle. Les commandes sont désactivées lorsque la barre de sécurité est relevée et/ou que l'opérateur se lève de son siège.

POIDS

Ordre de travail avec benne standard	1940 kg
--------------------------------------	---------

PNEUS

Standard	27/8,50 x 15
----------	--------------

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe à engrenages de la pelle:	
Débit maxi	42 l/mn

Distributeur en série-parallèle à 3 éléments pour commande de relevage, basculage et optionnelle
 Pression d'étalonnage 140 bars
 Radiateur air-eau et air-huile du type accolé

RAVITAILLEMENT

Contenance du réservoir à huile	25 l
Contenance du réservoir à carburant	45 l
Contenance du carter de transmission par chaîne	9 + 9 l

PERFORMANCES

Charge opérationnelle (ISO5998)	368 daN (375 kg)
Charge de basculage (ISO8313)	735 daN (750 kg)
Force de rupture maxi au cylindre de relevage	1570 daN (1600 kg)
Force de rupture maxi au cylindre de la benne	1210 daN (1230 kg)
Capacité de la benne standard (ISO 7546)	0,32 m³

EQUIPEMENT STANDARD

- Cabine basculante hydrauliquement
- Siège réglable avec ceinture de sécurité
- Barre de sécurité
- Tableau de bord complet
- Pneus standard
- Benne standard
- Points d'ancrage
- Oeillets de relevage
- Frein de stationnement
- Alarme acoustique de marche arrière
- Valve hydraulique de autonivellement pelle
- Lunette arrière
- Lumières de travail
- Raccord rapide mécanique
- Adaptation pour phare tournant
- Blocage de sécurité chargeur
- Système flèche flottante



HINOWA S.p.a.
 Via Fontana - 37054 NOGARA (VR) ITALIA
 Tel. +39 - 0442 539100 / 0442 539106
 Fax +39 - 0442 539075
 e-mail: hinowa@hinowa.it
 web site: www.hinowa.com

