

HYDROSTATIC  
& REVERSIBLE

**'TRH**




Tractor people




**ERGIT**

## TRH 9400

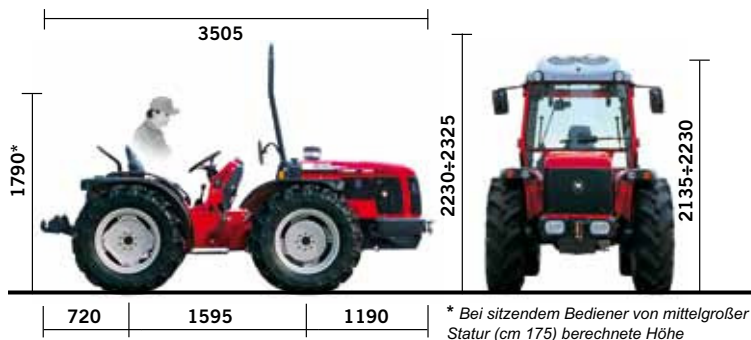

## TRH 9400 F

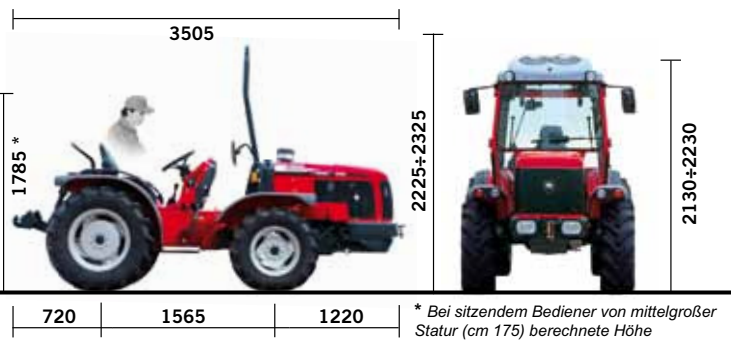

# TRH

[www.antonio carraro.com](http://www.antonio carraro.com)



## TRH 9400

## TRH 9400 F

<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen "ACTIO" • Lenkräder • Reversierbarkeit "RGS"										
<b>Motor</b>	Dieselmotor mit Indirekteinspritzung mit gegenläufigen Massen					Dieselmotor mit Indirekteinspritzung mit gegenläufigen Massen					
Vorschriften Emissionen	Stufe 3A					Stufe 3A					
Anz. Zylinder	4 Turbo					4 Turbo					
Hubraum cm <sup>3</sup>	2970					2970					
Leistung kW/PS (97/68/CE)	59,8/81					59,8/81					
Motordrehzahl	2600					2600					
Max. Drehmoment (Nm/U)	274/1800					274/1800					
Kühlung	Wasser					Wasser					
Tankinhalt (Liter)	60					60					
<b>Schaltgetriebe</b>	Hydromechanik – Stufenlose Geschwindigkeitsregelung in beide Fahrrichtungen von 0 > 40 km/h mit mechanischem 4-Gang Wechselgetriebe – "Automotive Eco-Power"-Einrichtung und Speed Fix										
<b>Zapfwelle</b>	Hinten, unabhängig mit elektrohydraulischer Stufenkupplung 540/540E U/min und synchronisiert										
Welle	1"3/8 Profil mit 6 Rillen mit leichtgängigem Anschluss										
<b>Getriebekupplung</b>	Hydraulisch gesteuerte										
<b>Trennen des Antriebstrangs</b>	Vorne, elektrohydraulisch										
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	Gesteuerte Position und Hebekraft, mit Dreipunktkupplung - Hebeleistung (Kgf): 2300										
Betriebsdruck (bar)	160										
<b>Lenkung</b>	Hydraulische Lenkung mit 2 Zylindern										
<b>Bremsen</b>	Betriebsbremse: an allen vier Rädern, hydraulisch gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad Lenkbremsen: an den Hinterrädern - Handbremse: über Band am Getriebe										
<b>Plattform</b>	Auf Silent-Block—Dämpfungselementen lagernd										
<b>Bereifung: vorne</b>	<b>TRH:</b>	250/80-18	320/70 R20	11.5/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15	<b>TRH F:</b>	280/70-16	29x12.50-15
Hinten		250/80-18	320/70 R20	11.5/80-15.3	320/65 R18	300/70 R20	400/55-17.5	31x15.50-15		320/70 R20	36x13.50-15
Außenbreite min. (mm)		1380	1460	1430	1460	1410	1690	1690		1420	1660
Bodenfreiheit (mm)		275	335	275	275	310	260	240		335	270
<b>Gewicht:</b> mit Überrollbügel (kg)		2000÷2110					2030÷2100				
mit Kabinenaufbau (kg)		2150÷2260					2180÷2250				
<b>Serienausstattung</b>	Reversierbarkeit durch Drehturm • Elektrohydraulisch gesteuerte Differentialsperre hinten oder an beiden Achsen • Hydraulikanlage mit zwei getrennten Hydraulikpumpen • Neigbares Lenkrad • Stangen des Krafthebers mit Steckkupplungen • Gefederter, verstellbarer Sitz • Sicherheitsgurte • Vorderer herunter klappbarer Schutzbogen • Einstellbare Radscheiben • Zusätzliche hintere 3-Hebel-Hydraulikanlage mit elektrischer Steuerung mit Ölrücklauf • Hinterer Zughaken, höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Digitale Anzeige der Stundengeschwindigkeit und der Umdrehungen der Zapfwelle										
<b>Extras</b>	Kabinenaufbau Typ "Star Light" mit Heizungsanlage, Schalldämmung und Klimaanlage • Kraftheber mit Drittem Punkt und senkrechter Hydraulik-Zugstange • Kraftheber und hydraulische Steckkupplungen mit "ON/OFF" oder "Proportional" Joystick Steuerung • Hydraulischer Kraftheber vorne • Frontzapfwelle, 1000 U/min • Hintere Zapfwelle, 540/1000 U/min • Stangen des Krafthebers einstellbar, mit Steckkupplungen • Stangen des Krafthebers über Kugel Kat. 1-2 einstellbar • Zugstange hinten schwingend • Slider-Zugstange • Ballast vorne mit Anschluss • Paar Ballastgewichte Vorder- /Hinterrad • Flanschen aus Gusseisen für 20 Zoll Hinterräder										

Unverbindliche daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.

Antonio Carraro spa  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova  
Tel +39 049 9219921  
Fax +39 049 9219944  
E-mail [info@antonio carraro.it](mailto:info@antonio carraro.it)