

Kosiarki wysięgnikowe do trawy i żywopłotów



AGRI-LONGER GII 5045 P - 6045 P

www.kuhn.com






- Półautomatyczny zaczep ułatwia czynności związane z podczepianiem maszyny.



- **Maksymalna ochrona:** w pełni obudowana maszyna wyposażona w zderzaki i system oświetlenia.

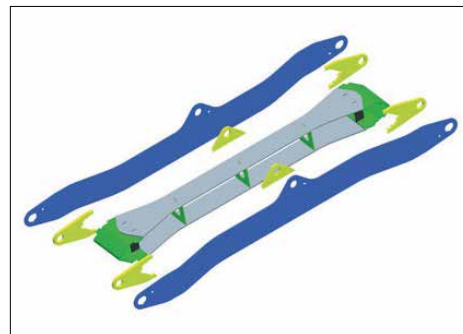

- „Przeprojektowana” konstrukcja z użyciem stali o wysokiej granicy plastyczności (VHYS) gwarantuje najlepszy stosunek **sprężystości do wytrzymałości**.



- Przewymiarowana chłodnica: **seryjnie montowana chłodnica oleju 12 kW** zapewnia stałą moc i chroni komponenty hydrauliczne.



- **Sterowanie proporcjonalne joystickiem HE (Hydrauliczne/Elektryczne):** możliwość połączenia funkcji obrotu, pozycji głównego ramienia, ramienia zewnętrznego i głowicy bijakowej.



- Głowica z **napędem pasowym** jest wyposażona w **dwukierunkowy rotor** (rotor można odwrócić w celu maksymalnego wykorzystania noży). Rotor jest wyposażony w **60 szerokich Y-noży montowanych przegubowo na 12 mm jarzmach**. Zespół jest podparty na wałku kopiującym końcówki.

Dane techniczne

			5045 P	6045 P
Zasięg w poziomie	A	m	5,00	6,00
Zasięg w pionie	B	m	6,15	7,15
Maksy. wysokość żywoplotu	C	m	4,40	5,23
Zasięg w rowie pod kątem 45°	D	m	2,84	3,91
Zasięg na skarpie	E	m	5,04	6,05
Minimalny zasięg boczny	I	m	1,72	1,79
Szerokość cięcia rotora		m	1,20	
Zabezpieczenie		m	hydrauliczne	
Kąt obrotu ramienia		°	116	
Kąt obrotu głowicy tnącej		°	240	
Średnica wałka kopiującego		mm	140	
Chłodnica chłodzona powietrzem		kW	12	
Napęd głowicy tnącej			2 paski klinowe	
Moc rotora		kW/KM	33/45	
Pompa obwodu rotora			Zębata	
Pompa obwodu wysięgnika			Zębata	
Silnik głowicy tnącej			Zębata	
Pojemność zbiornika		l	70	
Zalecana minimalna masa ciągnika		t	3,5	
Zalecana moc ciągnika		kW/KM	51/70	
Masa maszyny		kg	1 295	1 320

KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

Niektóre maszyny mają szczególnie dużą masę. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, jego udźwigu oraz maksymalnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi wynosić zawsze co najmniej 20% masy własnej ciągnika. Maszyny naszej firmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji wybranych szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w naszych materiałach marketingowych nie zostały przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytoczone w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.



www.kuhn.com

Poznaj inne rozwiązania KUHN na stronie www.kuhn.com.pl i portalach społecznościowych

