

**Проверенная
эффективность**

McCloskey
INTERNATIONAL

C50



McCloskey
INTERNATIONAL

Дробилка C50
с улучшенными
рабочими
характеристиками

Компания McCloskey International известна своей проверенной временем репутацией разработчика и производителя высококачественного оборудования, занимающего ведущие позиции в своем классе. В настоящее время McCloskey International представляет свою революционную разработку – дробилку C50. Новая конусная дробилка C50, с челюстью шириной 1270 мм и большей, по сравнению со стандартной, высотой отвала, расширяет границы производительности промышленных установок.

"Мы очень довольны производительностью дробилки C50. Она работает очень эффективно и производит продукт отличного качества."

Иан Мак-Дугалл (Ian McDougall) , компания CES Quarry



Дополнительное оборудование и возможности

Подкатная тележка.



Наращивание загрузочного бункера.



Надленточный магнит.



Отражательная плита дробилки.



Водяной насос и система пылеподавления.



Характеристики и преимущества

Конвейер

Стандартное использование удлиненного главного конвейера 1068мм, обеспечивающего большую емкость отвала. Конвейер опускается и легко снимается для технического обслуживания.



Силовой агрегат

Двигатель CAT C9 (261 кВт) с удобным доступом ко всем необходимым участкам для проведения технического обслуживания. Гидравлическая система передовой конструкции.



Дробилка

Размер челюсти дробилки 1270мм x 660мм Прямой и обратный гидростатический привод. Реверсивный привод дробящей плиты. Гидравлическая регулировка ширины разгрузочной щели.



Цветная панель управления

Удобная в использовании водонепроницаемая панель управления.



Загрузочный конвейер

Складывающийся бункер из стали hardox монтируется над вибрирующим загрузочным конвейером со встроенной секцией колосникового грохота. Автоматическая регулировка скорости загрузочного конвейера.




Регулировка ширины разгрузочной щели в пределах всего рабочего диапазона

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ РЕГУЛИРОВКИ МИНИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ РАЗГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ В ПРЕДЕЛАХ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА														
Размер отверстия по сетке (в дюймах)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"	7"	8"	Test Sieve Sizes (mm)
12	19	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.2	89.1	102	127	152	178	203	305
10										100	97	95	90	254
8									100	96	92	85	75	203
7									100	97	92	85	75	178
6							100	98	93	85	74	65	53	152
5						100	97	95	85	73	62	52	40	127
4					100	96	90	85	70	56	45	38	28	102
3				100	93	85	75	65	50	38	32	27	23	76.2
2 1/2			100	95	85	73	62	52	38	31	24	22	17	63.5
2		100	96	85	70	55	47	39	28	24	20	17	13	50.8
1 1/2	100	93	85	67	49	39	33	27	21	18	15	13	10	38.1
1 1/4	96	85	73	55	39	31	27	23	17	15	13	10	8	31.8
1	85	69	55	40	29	24	20	17	14	12	10	8	6	25.4
3/4	66	49	39	28	21	18	15	13	11	9	8	6	5	19
1/2	41	29	24	19	14	12	10	9	7	6	6	5	4	12.7
3/8	28	21	18	14	11	9	8	7	5	5	5	4	3	9.53
1/4	18	14	12	10	7	7	6	5	4	4	4	3	2	6.35
#4	12	10	9	7	5	5	4	4	3	3	3	2	1	#4
#8	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	0.5	#8


* При весе материала 1601,85 кг/м³.
Объем может отличаться на +25% или -25%

*Минимальная ширина разгрузочной щели регулируется от 63,5мм до 127мм.

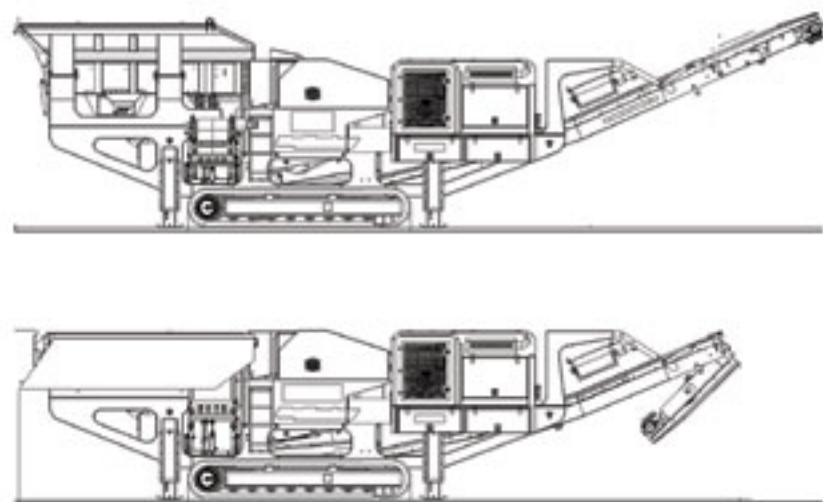

Размеры и вес дробилки C50

Рабочая длина	16,33м
Рабочая высота	3,96м
Транспортная длина (все модели)	14,3м
Транспортная ширина (все модели)	2,9м
Транспортная высота с гусеницами	3,4м
Вес с гусеницами	Приблизительно 48 000кг



Канада
#1 McCloskey Road, RR#7
Петербург, Онтарио, Канада,
K9J 6X8
1-877-Trommel
Тел (705) 295-4925
Факс (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

Великобритания и другие страны
47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone
Irelandia Pn. BT71 4QB
Тел +44 (0)2887-740-926
Факс +44 (0) 2887-747-242
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

Компания McCloskey International оставляет право вносить изменения в описание и конструкцию машин, указанных в брошюре, без оговорок и предупреждений об этом пользователей. Компания McCloskey International не принимает ответственности за ошибки или пропуски в этом документе.



Стандартные функциональные возможности



Надежность

Высококачественные компоненты, включая двигатель CAT, насосы David Brown, систему 2 Pack Paint.

Износостойкая сталь hardox.

Передовая конструкция.

Мощная эффективная дизельная гидравлическая система обеспечивает высокую производительность и низкий расход топлива.



Удобная эксплуатация и обслуживание

Легко доступные отсеки двигателя. Стационарные оцинкованные мостики для обслуживания.

Универсальная для всех машин компании McCloskey удобная в использовании система управления.

Время подготовки к работе – 10 минут.

Высокая маневренность на рабочей площадке.

Уникальная система регулировки ленты конвейера, удобная в использовании.

В стандартном варианте двигатель отключается в следующих случаях:

Низкое давление масла.

Высокая температура воды.

Засорение воздушного фильтра (возможность выбора).

Загрязнение топлива.

Низкий уровень гидравлической жидкости в баке.

Высокое противодавление обратного фильтра гидравлики.

Высокое противодавление водяного фильтра гидравлики.

Высокая температура гидравлического масла.

Официальный дилер