


PNEUMATICI

Anteriori	Posteriori	X	Y
8.25-16	11.2 R20	255	1330
250/80-16	320/70 R20	255	1385
300/80-15.3	360/70 R20	275	1470
280/70-18	360/70 R20	275	1420
320/65-18	420/65 R20	275	1550
280/85 R20	320/85 R24	330	1415
320/70 R20	360/70 R24	330	1475
400/55-22.5 Twin	500/60-22.5 Twin	330	1660

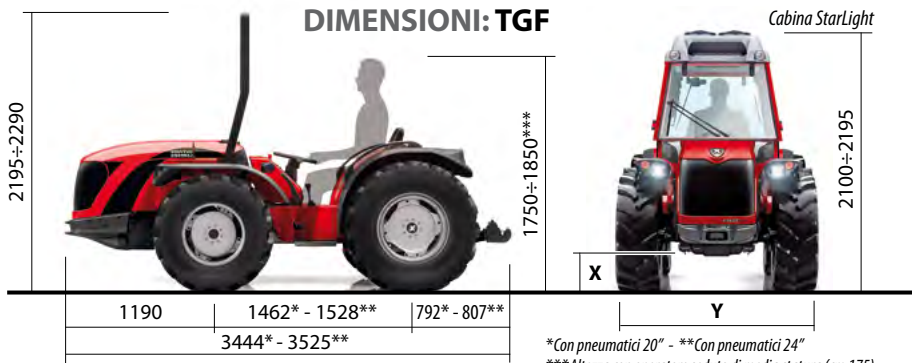

*Con pneumatici 20" - **Con pneumatici 24"
***Altezza con operatore seduto di media statura (cm 175)

DATI TECNICI: TGF**TGF 7800"S"****TGF 9400"S"**

Telaio	Integrale Oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant./post.							
Motore Tipo	Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti							
Normativa Emissioni	Fase 3A				Fase 3A			
N. cilindri	4 - 16 Valvole				4 Turbo - Intercooler			
Cilindrata cc:	3319				2970			
Potenza kW/CV (97/68/CE)	52/71				64/87			
Giri motore max	2500				2600			
Coppia max (Nm/giri)	236/1600				380/1000			
Raffreddamento	Acqua				Acqua			
Capacità serbatoio (litri):	60				60			
Trasmissione	Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato							
Presi di forza	Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto idraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce							
Albero	Profilo 1" 3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato							
Frizione trasmissione	A comando meccanico							
Disinnesto trazione	Anteriore a comando idraulico							
Sollevatore idraulico	A posizione e sforzo controllato misto con attacco a 3 punti - Capacità (Kg): 2300							
Pressione di esercizio (bar)	160							
Sterzo	Idraulico con 2 pistoni							
Freni	Di servizio: sulle 4 ruote, a disco in bagno d'olio con comando idraulico - Sterzanti Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione							
Piattaforma	Sospesa su Silent Block							
Pneumatici: Anteriori	8.25-16	250/80-16	300/80-15.3	280/70-18	320/65-18	280/85 R20	320/70 R20	400/55-22.5 Twin
Posteriori	11.2 R20	320/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	420/65 R20	320/85 R24	360/70 R24	500/60-22.5 Twin
Peso in ordine di marcia (Kg)	Con arco: 2130÷2310				Con arco: 2100÷2280			
	Con cabina: 2240÷2420				Con cabina: 2210÷2390			
Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> • Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando idraulico • Barre di sollevamento fisse con rotule gruppo 1 e 2 • Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile • Dischi ruote registrabili • Impianto idraulico ausiliario posteriore a 2 leve • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Strumento multifunzionale digitale • Batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza sull'invertitore e sulla PTO 							
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • Cabina "STARLIGHT" montata su Silent Block con riscaldamento, insonorizzazione, aria climatizzata e tettuccio con lucernale • Autoradio • Impianto idraulico con sollevamento a posizione e sforzo controllato • Supporto a 6 contrappesi anteriori • Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi • Gancio traino tipo Slider • Coppia zavorre ruote anteriori/posteriori • Flange in ghisa per ruote 20" e 24" posteriori • Bullbar anteriore • Protezione su fanali anteriori 							

Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com

COD. 4 7315 177 - 03/2012