


Technische fiche :

CI 10



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		CI 10
1.3	Stroombron		Batterij
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	1000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	680 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1950 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		1400 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		946 kg / 1454 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		896 kg / 504 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		1
3.2	Afmetingen voorwielen		254x100 mm
3.3	Afmetingen achterwielen		85x90 mm
3.4	Extra wielen (afmetingen)		140x50 mm
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	505 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	380 mm
Dimensions			
4.2	Hoogte mast verlaagd *	h1	1625 mm
4.4	Max. hijshoogte	h3	720 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast *	h4	2345 mm
4.8	Platformhoogte	h7	130 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1212 mm
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	80 mm
4.19	Totale lengte	l1	2628 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	1458 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	800 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	60 mm x 180 mm / 1170 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	760 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	560 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	20 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2878 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2158 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Hefnelheid (belast / onbelast)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vinderschakelaar vrijgave
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Tractie
6.4	Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		435 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 70 dB(A)

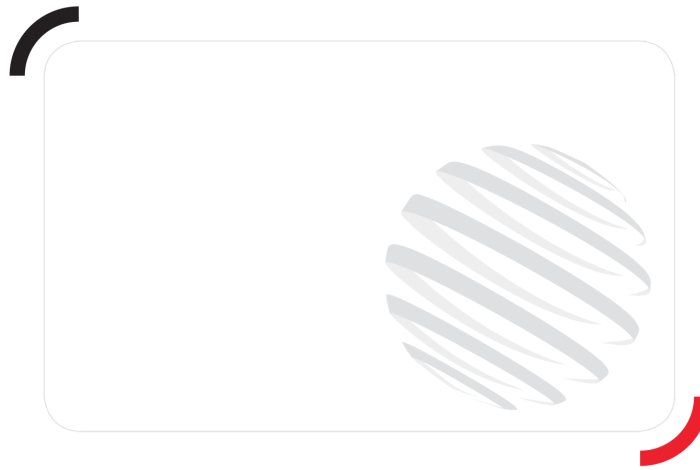

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes