



Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

CI 12 PF



Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		CI 12 PF
1.3	Источник питания		Батарейный
1.4	Режим движения		Перемещение
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1200 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	275 mm
1.9	Колесная база (расстояние между осями)	y	1530 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		1988 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		472 kg / 2508 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		650 kg / 1130 kg
Шины			
3.1	Шины		Бандаж
3.5.2	Количество ведущих колес		1
3.2	Размеры передних колес		254 x 100
3.3	Размеры задних колес		250 x 75
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 1
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	665 mm
Габаритные размеры			
4.2	Высота с опущенной мачтой *	h1	2155 mm
4.4	Максимальная высота подъема	h3	2548 mm
4.5	Высота с выдвинутой мачтой *	h4	3170 mm
4.8	Высота платформы	h7	130 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1212 mm
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13	52 mm
4.19	Общая длина	l1	3215 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	2065 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	800 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3	790 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	730 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	50 mm
4.34	Ширина прохода (для поддона размером 800 x 1200)	Ast	3465 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1790 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		6 % / 10 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Разблокировка перекидным выключателем
Двигатель			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		2 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумулятора		24 V / 620 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		520 kg
Разное			
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 70 dB(A)

габаритный чертеж

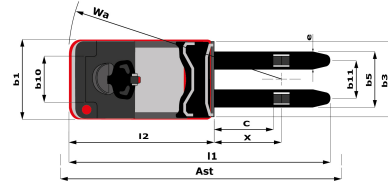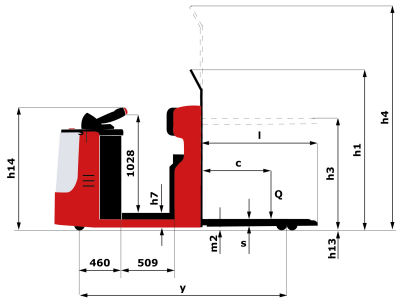



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации. MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро; регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта