



Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

CI 20



Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		CI 20
1.3	Источник питания		Батарейный
1.4	Режим движения		Перемещение
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	2000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	949 mm
1.9	Колесная база (расстояние между осями)	y	2194 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		1450 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1298 kg / 2152 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		928 kg / 522 kg
Шины			
3.1	Шины		Бандаж
3.5.2	Количество ведущих колес		1
3.2	Размеры передних колес		254 x 100
3.3	Размеры задних колес		85 x 90
3.4	Дополнительные колеса (размеры)		140 x 50
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 4
3.6	Датчик передних колес	b10	505 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	370 mm
Габаритные размеры			
4.4	Максимальная высота подъема	h3	125 mm
4.8	Высота платформы	h7	130 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1212 mm
4.15	Высота грузовых вилок в опущенном положении	h13	85 mm
4.19	Общая длина	l1	2602 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	1432 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	800 mm
4.21	Общая ширина	b1	800 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	45 mm x 170 mm / 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	540 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	40 mm
4.34	Ширина прохода (для поддона размером 800 x 1200)	Ast	2851 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	2400 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		9 km/h / 12 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.10 m/s / 0.15 m/s
5.3	Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза)		0.13 m/s / 0.10 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		6 % / 10 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Разблокировка перекидным выключателем
Двигатель			
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		2 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		2 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумулятора		24 V / 465 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		435 kg
Разное			
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 70 dB(A)

габаритный чертеж

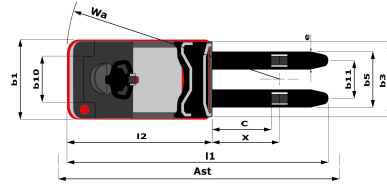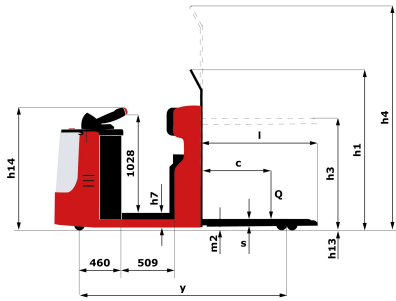



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации. MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро; регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта