



***DINOLift***  
***UP TO THE JOB***

Ultraleicht.  
Zuverlässig.  
Einfach  
zu bedienen.

DINO® Anhänger

## TL SERIE

- TL Anhängerbühnen
- Arbeitshöhe 10,5 m
- Teleskopausleger



## DINO® 105TL

### Standardausstattung — DINO 105TL


- Ultra-leicht, 950Kg (Bild 1)
- Stabil im Betrieb und beim Verfahren
- Einfach zu bedienen (Bild 2)
- I-Person Stahlkorb, Korbkapazität 130Kg (Bild 3)

### Optionen — 105TL

- Fahrtrieb (Bild 4)
- LED Anzeige für Stützenendschalter
- Extra Stützplatten



### Technische Daten

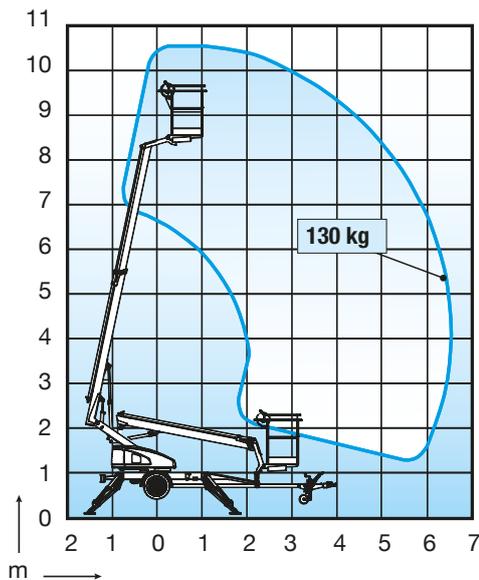

Max, Arbeitshöhe	10,50 m
Max, Plattformhöhe	8,50 m
Max, seitliche Reichweite	6,50 m
Abstützbreite	3,25/3,50 m
Plattformgröße	0,75 x 0,80 m
Korblast	130 kg
Transportlänge	5,43 m
Transportbreite	1,50 m
Transporthöhe	1,99 m
Gewicht	950 kg
Steuerung	2-Stufe
Drehbereich	+/- 355°
Fahrtrieb	optional
Elektromotor	standard



**DINOLIFT**

Dinolift Oy

Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA • FINNLAND  
Tel. +358 (0)20 1772 400 • Fax +358 (0)2 76 27 160  
www.dinolift.com



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0  
Österreich +43 (1) 769 30 69  
Kroatien +385 (98) 2 542 31

Dinolift Oy ist ein finnisches Unternehmen, spezialisiert auf die Fertigung hochwertiger Hubarbeitsbühnen. DINO Hubarbeitsbühnen sind für ihre hohe Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit bekannt. Die DINO-Arbeitsbühnen werden weltweit in über 40 Ländern verkauft, 75% von der Produktion wird exportiert.

Technische Änderungen vorbehalten.