




## CONFIGURAZIONI OPERATIVE


(Portata fissa 200 Kg)

Operational Configuration


(Fixed flow 200 kg)



STABILIZZAZIONE IN SAGOMA



STABILIZZAZIONE TOTALE



STABILIZZAZIONE PARZIALE DX/SX



Cela Srl




Via dei Ponticelli, trav. 1<sup>^</sup> 2/4 - 25040 Corte Franca (BS)

Tel. +39 030 9884084 r.a. - Fax +39 030 984515 - info@cela-it.com

[www.cela.it](http://www.cela.it)

SPYDER  
DT21

CELA

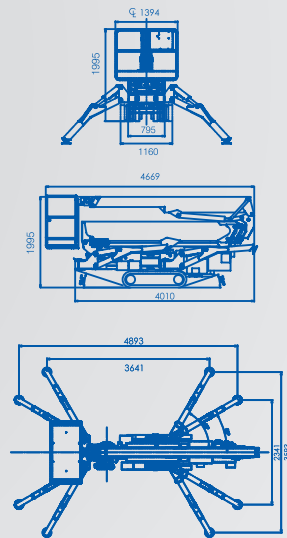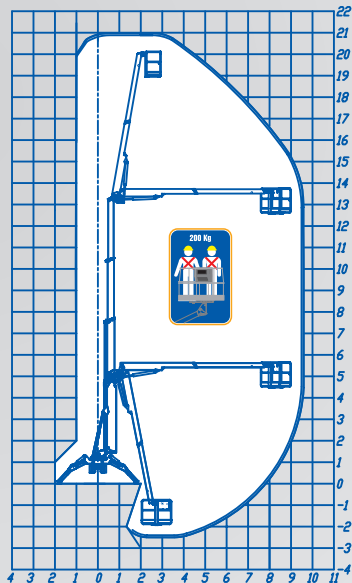

- ### DOTAZIONE STANDARD
- ARTICOLAZIONI CON BUCCHIOLE AUTO LUBRIFICANTI
  - COMANDO DAL CESTELLO PER SEGNALETORIO ACUSTICO
  - COMANDO DI AVVIO/ARRESTO DEL MOTORE DAL CESTELLO
  - CONTATTORE ELETTRICO
  - DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE PER CONTROLLO
  - VISORI DELLA STABILIZZAZIONE DEL TELAI
  - IMPIANTO IDRAULICO A FILTROGGIO DIFFERENZIATO CON FILTRI AD ALTA EFFICIENZA SUI SULLE LINEE DI MANDATA CHE SULLE LINEE DI RITORNO
  - POMPA DI EMERGENZA MANUALE
  - PRESA ELETTRICA NEL CESTELLO 230V NEL CESTO
  - ROTAZIONE CESTELLO 90° - 90°
  - STABILIZZAZIONE "EASY LIFT"
  - RIDUZIONE E COME ALL'INTERNO DEI BRACCI
  - VALVOLE DI BLOCCO FLANGIATE
  - DISTRIBUTORE ELETTRIDRAULICO PROPORZIONALE COMPENSATO CON FLOWSHARING
  - COMANDA A CONTROLLO ELETTRONICO
  - TRASMISSIONE DATA IN CANBUS
  - CESTO A SMONTAGGIO RAPIDO
  - RADIOCOMANDO PER TRASLAZIONE ED IL POSIZIONAMENTO

- ### STANDARD EQUIPMENT
- BASKET ROTATION 90° - 90°
  - BUZZER FROM THE BASKET
  - EASYLIFT STABILIZATION
  - ELECTRIC HOLES/INTER-METER
  - EMERGENCY HAND PUMP
  - FLANGED HOSE VALVES
  - HYDRAULIC SYSTEM WITH DIFFERENTIAL FILTERING SYSTEM IN BOTH FLOW DIRECTIONS
  - MAGNETIC REVOLVING LIGHT ON TRUCK CABIN
  - 230 V ELECTRIC PLUG IN THE BASKET
  - PRES AND CABLES INSIDE THE BOOMS
  - SELF-GREASING BUSHES
  - ENGINE START STOP FROM THE BASKET
  - VISUAL CONTROLS, DEVICE FOR HISSER STABILIZATION
  - ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL VALVE BLOCK WITH FLOWSHARING
  - ELECTRONICALLY MANAGED CONTROLS
  - CAN-BUS DATA TRANSMISSION
  - QUICKLY REMOVABLE BASKET
  - RADIO CONTROL FOR TRANSLATION AND POSITIONING

- ### STANDARD AUSSTATTUNG
- 90° - 90° BRECHBARER ARBEITSKORB
  - ELEKTRISCHER STUNDENZÄHLER
  - GELENKE MIT SELBSTSCHMIERENDEN BUCHSEN
  - HOCHLEISTUNGSFILTER IN DER HYDRAULIK ANLAGE FÜR HÖR- UND RÜCKLAUFILTER
  - IN ARMEN LEGENDE LEITUNGEN UND KABEL
  - 230V STECKDOSE IM ARBEITSKORB
  - MOTORSTART STOPP VOM ARBEITSKORB
  - MULTITAXIALE EINRICHTUNG FÜR DIE VISUELLE PRÜFUNG DER ABSTÜTZUNG
  - WARNLEuchte VOM ARBEITSKORB
  - SICHERHEITS-HALTEVENTILE
  - ELEKTROHYDRAULISCHER PROPORZIONALER VERTEILER MIT FLOWSHARING
  - ELEKTROHYDRAULISCHER VERTEILER MIT FLOWSHARING
  - CAN-BUS DATENÜBERTRAGUNG
  - SCHNELL ABNEHMBARER KORB
  - FUNKSTEUERUNG FÜR DIE VERSCHIEBUNG UND DIE POSITIONIERUNG

- ### CONFIGURATION STANDARD
- ARTICOLAZIONI AUTOLUBRIFICANTI
  - CLAXON DANS LE PANIER
  - COMPTE-HEURES ELECTRIQUE
  - DISPOSITIF MULTIFONCTIONNEL POUR LE CONTRÔLE VISUEL DE LA STABILISATION DU CHÂSSIS
  - INSTALLATION HYDRAULIQUE DIFFERENCIÉE AVEC FILTRE À HAUTE EFFICACITÉ SOIT SUR LES LIGNES DE RETOUR SOIT SUR LES LIGNES DE MANDATEMENT
  - MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU MOTEUR DANS PANIER
  - POMPE D'EMERGENCE MANUELLE
  - PRISE ELECTRIQUE 230 V DANS LE PANIER
  - ROTATION PANIER 90° - 90°
  - STABILISATION "EASY LIFT"
  - SOUPAPES D'ARRÊT DIFFÉRENCIÉES
  - TUBAUX ET CÂBLES AL INTERIEUR DES BRAS
  - DISTRIBUTEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE PROPORZIONNEL AVEC FLOWSHARING
  - COMMANDES A CONTROL ELETTRONIQUE
  - TRANSMISSION DONNEES CAN-BUS
  - PANIER A DEBONTAGE RAPIDE
  - RADIOCOMMANDE POUR LE DEPLACEMENT ET LE POSITIONNEMENT