



Kompakte Hubarbeitsbühnen

Neuheit



Easy Up 5 Picking




Serien Ausstattung

- Zweiradantrieb, Gleichstrommotor und elektromagnetische Bremsen
- Lenkrollen Verriegelung für Rampenverladung
- Wahlschalter für drei proportionale Fahrgeschwindigkeiten
- Nicht markierende Bereifung
- Rutschsichere Ablageplattform in 8 Positionen verstellbar
- Flügeltüren mit Rückholfeder
- Bedienpult auf Plattform IP65 geschützt, Proportionalsteuerung und Not Aus Taste
- Bodenbedienung mit Schlüsselschalter
- Neigungssensor mit akustischem und optischem Signal und Hebesperre
- Überlastsensor mit akustischem und optischem Signal und Hebesperre
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Bewegungsalarm mit akustischen Signal und Rundumleuchte
- Batterieunterspannungsalarm
- Batterieladegerät mit automatischer Abschaltung
- Manueller Notablass
- Hydraulisches Halteventil am Hubzylinder

Vorteile

- ✓ Höhere Produktivität durch volle Verfahrbarkeit im ausgefahrenen Zustand
- ✓ Ausgezeichnete, sichere und präzise Manövrierfähigkeit auch in beengten Räumlichkeiten
- ✓ Rutschsichere Ablageplattform; in 8 Positionen verstellbar
- ✓ Geeignet zur Durchfahrt von Standardtüren und Transport in Personenaufzügen
- ✓ Einfache Verladung über Rampen, Staplertaschen oder Kranösen
- ✓ Leichte Bauweise mit nicht markierender Bereifung, ideal für alle Fußböden
- ✓ Große Batteriekapazität für lange Einsatzzeiten
- ✓ Automatisches Batterieladegerät mit Ausgleichladung für längere Stillstandzeiten der Maschine. Sie können den Stecker angeschlossen lassen – das Ladegerät schaltet automatisch den Ausgleichlademodus an und aus – die Maschine bleibt einsatzbereit
- ✓ Leicht und schnell zu bedienender Notablass

Anzahl der Scheren		3
Korbabmessungen	mm	700x620
Ablageplattformabmessungen	mm	500x620
Korbtragfähigkeit (einschließlich 1 Person)	kg	120
Ablageplattformtragfähigkeit	kg	80
Gesamtragfähigkeit (einschließlich 1 Person)	kg	200
Elektromotor (Power Pack)	kW	2
Elektrische Antriebsmotoren	V/kW	24/1
Batterie	V/Ah	2 x 12/105
Ladegerät	V	230
Inhalt Öltank	l	2
Hebe-/Senkzeit bei voller Belastung	s	17/20
Max. Seiten-/Längsneigung	Grad	1,5/2,5
Steigfähigkeit	%	25
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0 - 4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	0,6
Wenderadius innen	m	0
Wenderadius außen	m	1,25
Gesamtgewicht	kg	585

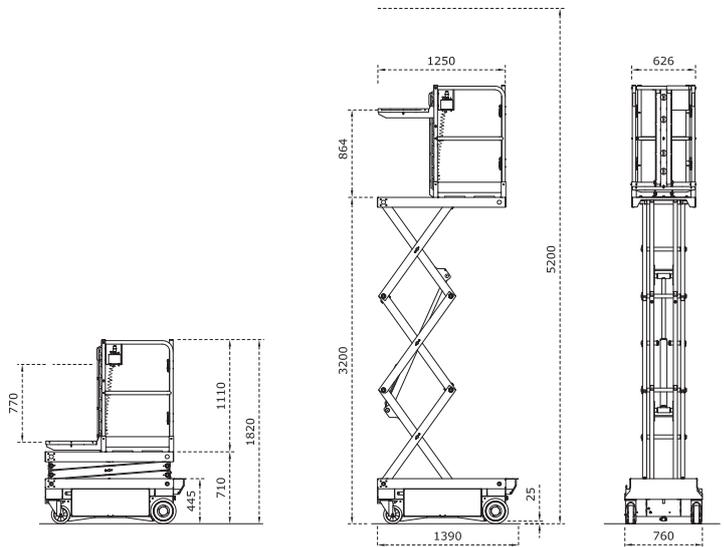

Rutschsichere Ablageplattform; in 8 Positionen verstellbar.



Wartungsfreundliche Bauteile mit rationellem Einbau.



Robuster, einfacher und intuitiver IP65 - Plattformsteuerpult.



Lenkrolle Verriegelung für Geradeaus-Richtungsstabilität.



Bodensteuerpult, intuitiv und geschützt vor zufälligen Stößen.