


Scheda tecnica :

EMA II 18 HL-2



	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		EMA II 18 HL-2
1.3	Tipo di alimentazione		Batteria
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	1750 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	308 mm
1.9	Interasse	y	1745 mm
	Weight		
2.1	Peso		8700 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		6330 kg / 4080 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		3480 kg / 5220 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		PPS Gomme superelastiche
3.2	Dimensioni ruote anteriori		412 x 178
3.3	Dimensioni ruote posteriori		457 x 178
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici		2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	1110 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	1350 mm
	Dimensions		
4.1	Inclinazione anteriore montante (gradi) / posteriore montante (gradi)	α / β	1.5 / 4
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2260 mm
4.8	Altezza del sedile	h7	1200 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	3740 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	l2	2590 mm
4.21	Larghezza	b1	860 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1150 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		2
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	860 mm
4.31	Altezza dal suolo sotto al montante	m1	50 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	130 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	2200 mm
	Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		9 km/h / 9.50 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.35 m/s / 0.45 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.40 m/s / 0.36 m/s
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		8 % / 10.50 %
5.10	Freno di servizio		Idraulico
	Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		10 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%		9 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Batteria / Capacità della batteria		48 V / 930 Ah
	Varie		
8.1	Tipo di unità motrice		Controller di velocità Mosfet AC
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		200 Bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		25 l/min
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita		< 73 dB(A)

Disegno quotato

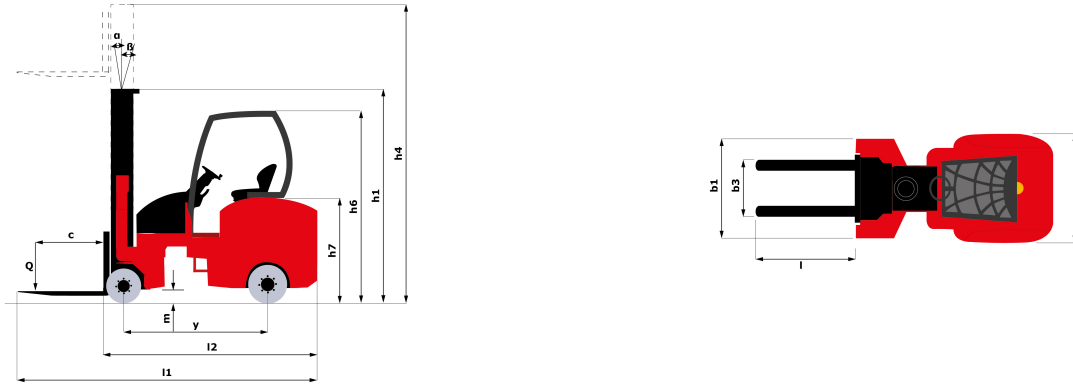

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Triplex alzata libera	FLT 8010	FLT 8400	FLT 9000	FLT 9500	FLT 10020	FLT 10200	FLT 11010	FLT 12000	FLT 12510	FLT 12720	
β - Inclinazione montante (posteriore)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1250	1250	1250	1100	1100	1000	850	750	700	500
Capacità residua con traslatore integrato (massima altezza & CDG=600 mm)	kg	1250	1250	1250	1100	1100	1000	850	750	700	500



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes