

FARMLIFT







ERREICHEN SIE UNGEAHRTE HÖHEN

Wo immer Sie Getreide verladen, Biogasanlage beschicken. Ballen stapeln oder Mist transportieren müssen, profitieren Sie mit einem Farmlift-Teleskopklader von denselben Qualitäten wie bei den Traktoren und Erntemaschinen von Case IH. Mit sechs Modellen, 2500 bis 4200 kg Hubkraft und einer maximalen Hubhöhe von 5,70 bis 9,10 Metern überzeugt der neue Farmlift mit genau den Merkmalen, die alle unsere Maschinen zu einem Case IH machen: Robustheit, Zuverlässigkeit, intuitive Bedienung und höchster Komfort, kombiniert mit hoher Leistung, Geschwindigkeit und Wendigkeit. Für den Viehwirt, der einen agilen, kompakten Teleskopklader braucht, bis hin zum viehhaltenden Großbetrieb oder Biogasanlage, der auf eine Maschine mit großer Hubkraft und hoher Leistung angewiesen ist lautet die Antwort: Farmlift! Die Farmlift-Baureihe ist erwiesenermaßen so zuverlässig, dass sie an 365 Tagen im Jahr ohne Unterbrechungen für verschiedenste Aufgaben eingesetzt werden kann. Ganz egal, welche Art von Betrieb Sie führen: Wahrscheinlich gehört das Umsetzen von Materialien zu den häufigeren Aufgaben in Ihrem Alltag. Lesen Sie weiter, und entdecken Sie die Vorteile des Case IH Farmlifts für Ihren Betrieb.

SECHS MODELLE FÜR ALLE LASTEN

Schon immer hat sich Case IH an den Anforderungen nahezu aller Betriebszweige orientiert, und mit den Farmlift-Teleskopkladern setzt sich diese Tradition fort. Mit dem Kompaktmodell 525 mit nur 1,80 m Breite und weniger als 2 Metern Höhe, dem Arbeitstier 742 mit 4200 kg Hubkraft, der enormen Reichweite des 935 (9,10 m) und den drei weiteren Modellen dazwischen bietet die Farmlift-Baureihe für alle Ansprüche die richtige Maschine. Alle Modelle haben Seitenmotoren und bestechen durch ihre grandiose Rundumsicht, die den problemlosen, sicheren Betrieb in Gebäuden, auf dem Hof oder auf dem Feld gewährleistet. Ob Hydrostatantrieb, Lastschaltung oder AutoShift-Getriebe, dank der bewährten Stufe-III-B-Motoren hat die Maschine stets ausreichend Traktion und Leistung. Das hohe Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen macht sich immer bezahlt, wenn es drauf ankommt. Die Hochleistungsmodelle 635 und 742 sind aufgrund ihrer leistungsstarken Motoren sehr produktiv und eignen sich ideal für größere Betriebe und Lohnunternehmen. Mit dieser Spitzentechnik lassen sich alle Einsätze schnell und komfortabel erledigen. Die vielseitigen Farmlift-Modelle 632, 735 und 935 kommen problemlos mit einer Vielfalt an Aufgaben zurecht. Große Hydraulikpumpen, ein enger Wendekreis und große Hubkraft sind der Grund, warum diese Allrounder so vielen Betriebsgrößen und -arten gerecht werden. Der kompakte Farmlift 525 eignet sich ideal für Arbeiten in Gebäuden mit geringer Durchfahrts Höhe, engen Korridoren und schmalen Einfahrten. Mit dem kleinen Wendekreis, der kompakten Bauweise, einem leistungsstarken Motor und großer Hubkraft ist diese Maschine die erste Wahl für alle viehhaltenden Betriebe.

MODELLE	Hubkraft	max. Reichweite	Motornennleistung	Getriebe	Hydrauliksystem
Farmlift 525	2,5 t	5,70 m	74 PS	1-Gang-Hydrostat	Zahnradpumpe, 80 l/min
Farmlift 632	3,2 t	6,10 m	110 PS	4x3 Lastschaltgetriebe	Zahnradpumpe, 120 l/min
Farmlift 735	3,5 t	7,00 m	110 PS	4x3 Lastschaltgetriebe	Zahnradpumpe, 120 l/min
Farmlift 935	3,5 t	9,10 m	110 PS	4x3 Lastschaltgetriebe	Zahnradpumpe, 120 l/min
Farmlift 635	3,5 t	6,10 m	129 PS	6x3 AutoShift	Verstellpumpe, 140 l/min
Farmlift 742	4,2 t	7,00 m	129 PS	6x3 AutoShift	Verstellpumpe, 140 l/min

GESCHAFFEN FÜR DEN EFFIZIENTEN MATERIAL- UMSCHLAG

Der Farmlift-Teleskoplader wurde schon beim Entwurf auf das vielfältige Anforderungsprofil der modernen Landwirtschaft ausgelegt. Egal was Sie brauchen – auch für Sie gibt es einen Farmlift! Unabhängig von der Wahl Ihres Modells können Sie sich immer auf überlegenen Bedienkomfort, kurze Ladezeiten und eine reaktionsschnelle Maschine verlassen.



KOMFORTABLES ARBEITEN

Alle Farmlift-Modelle zeichnen sich durch hervorragende Rundumsicht, geringe Geräuschniveau und ein ausgefeiltes Ergonomiekonzept aus. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich neben der Hubkraft auch durch andere Ausstattungsmerkmale, angefangen bei dem soliden Farmlift 525 bis hin zu dem Topmodell Farmlift 742 mit Luxusausstattung. Die Kabinenbelüftung ist serienmäßig, eine Klimaanlage können Sie für alle Modelle auf Wunsch bestellen. Bei jedem Farmlift sorgt der robuste Rahmen für höchste Sicherheit.



MEHR ALS GENUG LEISTUNG

Jeder Motor dieser Baureihe ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Vom kompakten Farmlift 525 mit 74 PS bis zu den Flaggschiffmodellen 635 und 742 mit 129 PS (max. 143 PS) steht Ihnen beim Materialumschlag immer ausreichend Leistung zur Verfügung. Alle Modelle haben einen Vierzylindermotor, der die Auflagen der Abgasstufe Euro III B erfüllt. Die Farmlift-Modelle 632 / 735 / 935 und 635 / 742 arbeiten mit SCR-Technologie.





LEISTUNG OPTIMIERT

Sämtliche Komponenten des Antriebsstrangs sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine optimierte Kraftübertragung. Die außergewöhnliche Arbeitsqualität und der sparsame Dieselverbrauch sind Standardmerkmale des Farmlifts. Erreicht wird dies beim Farmlift 525 mit einem Hydrostatantrieb und einer Verstellpumpe. Alle anderen Modelle haben ein 4x3-Lastschaltgetriebe. Die Flaggschiffmodelle 635 und 742 haben ein 6x3-AutoShift-Getriebe. Alle Modelle verfügen über eine serienmäßige Wendeschaltung, wahlweise bedienbar an der Lenksäule oder über den Joystick.

EFFIZIENTE HYDRAULIK

Jedes Modell hat eine auf die Hubleistung angepasste Hydraulikanlage, um deren Leistung und Effizienz optimal nutzen zu können. Die robusten, zuverlässigen Zahnradpumpen sorgen für ein schnelles Ansprechverhalten und maximale Rentabilität. Die Hydraulikpumpe des Farmlift 525 fördert 80 Liter pro Minute, die Pumpe der Modelle 632, 735 und 935 leistet 120 l/min, und bei 635 und 742 zirkulieren 140 Liter pro Minute.

HOHES SICHERHEITSNIVEAU

Die Farmlift-Modelle bauen auf hochstabilen Rahmen auf, sodass erhöhte Sicherheit stets gewährleistet ist. Der Teleskoparm ist auf höchste Steifigkeit und Stabilität ausgelegt. Zusätzliche Sicherheit gewinnt die Maschine durch den serienmäßigen Kippschutz bei allen Modellen.

DIE RICHTIGE GRÖSSE FÜR JEDEN EINSATZ

Die Farmlift-Baureihe beeindruckt mit ihren kompakten Bauweisen, dem außergewöhnlich engen Wendekreis und dem niedrigen Schwerpunkt, der sich günstig auf die Traktion der Maschine auswirkt. Das kleinste Modell der Baureihe ist gerade mal 2 Meter hoch und 1,80 m breit. Falls Sie viel Hubkraft benötigen, ist das Flaggschiffmodell Farmlift 742 genau das Richtige für Sie. Dank der drei Lenkarten können Sie selbst unter stark beengten Platzverhältnissen arbeiten.

WARTUNG LEICHTGEMACHT

Der Farmlift ist voll und ganz auf lange Schichten ausgelegt. Um maximale Zuverlässigkeit sicherzustellen, haben wir die Wartung möglichst einfach und zeitsparend gehalten, damit Sie Ihre Maschine zwar pflegen, den Großteil Ihrer Zeit aber mit der Arbeit verbringen können.



Erleben Sie die Premium-Fahrerkabine der Modelle 635 und 742.



Alles unter Kontrolle in der Kabine des Farmlift 632, 735 und 935.

BEQUEM – ALLES IM GRIFF

Case IH ist für seine langjährige Erfahrung im Bau branchenführender Traktoren bekannt. Jetzt steht Ihnen dieses Know-how in Entwicklung und Technik auch in Form eines Teleskopladers zur Verfügung. Steigen Sie in den Farmlift ein und Sie werden sich sofort wohlfühlen. Angesichts der bequemen Fahrposition und der ausgefeilten Ergonomie werden Sie mit dem Case IH Farmlift sofort bestens zurechtkommen. Die Bedienelemente sind genau an der richtigen Stelle platziert. Der Joystick liegt satt in der rechten Hand und ermöglicht schnelles, sicheres Arbeiten. Die linke Hand kann sich ganz aufs Lenken konzentrieren.

PREMIUM-FAHRERKABINE

Die Kabine beim 635 und beim 742 hat einen Luxussitz mit Luftfederung. Geschützt vor Stößen, Bodenwellen und Unebenheiten werden Sie das hohe Maß an Komfort genießen. Der hinterleuchtete Joystick ist in die rechte Armlehne integriert und steuert Fahrtrichtungswechsel sowie Gangwahl.

UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNG

Die Farmlift-Modelle 632, 735 und 935 beeindruckten durch ihre umfangreiche Serienausstattung: In der Seitenkonsole befindet sich ein ergonomisch geformter Joystick, der sehr gut in der Hand liegt. Ein bequemer, mechanisch- oder luftgefederter Sitz mit Stoffbezug bildet den Fahrerplatz. An langen Sommertagen kommt die optionale Klimaanlage voll zur Geltung.

FLACHDACHKABINE PAR EXCELLENCE

Nur weil der 525 für kleinere Betriebe und beengte Platzverhältnisse gebaut wurde, müssen wir bei der Ausstattung ja nicht geizen. Trotz seiner Flachdachkabine teilt er sich viele Luxusmerkmale mit seinen größeren Brüdern. Die Bedienelemente sind im gewohnten Case IH-Stil gehalten, und die Rundumsicht ist nahezu uneingeschränkt.



Die Ladung stets im Blick durch die große Glasfläche.



Höchste Sicherheit dank ROPS/FOPS-Käfig.



Alles zur Hand – Ihre Bedienelemente.

SPITZENLEISTUNGEN BEIM MATERIAL- UMSCHLAG

Case IH ist sich bewusst, dass ein Teleskoplader auf vielen Betrieben die meistverwendete Maschine ist und viele wichtige Arbeiten von der tagtäglichen Zuverlässigkeit abhängig sind. Deshalb haben wir nur bewährt-zuverlässige Komponenten ausgewählt. Besondere Aufmerksamkeit bei der Entwicklung des Farmlifts lag darin, dass diese Maschinen bei den anstehenden Aufgaben mit möglichst wenig Kraftstoff auskommen und mit maximaler Effizienz arbeiten sollen.

Schwere Arbeiten verlangen viel Leistung, deshalb haben der Farmlift 635 und der 742 den leistungsstarken FPT-Motor mit 129 PS bzw. 143 PS Maximalleistung. Bei einem maximalen Drehmoment von bis zu 590 Nm bei 1500 U/min kann die Maschine auch unter härtesten Bedingungen Höchstleistungen abrufen.

Bei den Modellen 632, 735 und 935 liefert der 110-PS-Motor von FPT (max. 121 PS) stets ausreichend Leistung für schnelle Arbeitsspiele und eine große Einsatzvielfalt. Dank Common-Rail-Einspritzung reagiert der Motor sehr spontan, sodass die Maschine auch bei anspruchsvollen Arbeiten effizient zu fahren ist. Beim Farmlift 525 kommt der 74 PS starke Turbomotor der kompakten Bauweise und dem engen Wendekreis zugute. Er ist auf Viehbetrieben zuhause und wird deren Anforderungen mehr als gerecht.

VORTEILE

- Leistungsstarker Stufe-IIIB-Motor
- Motorenangebot auf modellabhängigen Leistungsbedarf abgestimmt
- Durchzugsstark auch bei niedrigen Drehzahlen
- Lange Ölwechselintervalle



ULTIMATIVE KRAFTÜBERTRAGUNG IM GETRIEBE

Bei den größeren Case IH Farmlift-Modellen wird die Kraft mit einem 6x3-AutoShift bzw. einem 4x3-Lastschaltgetriebe auf den Boden gebracht. Der kompakte 525 hingegen hat einen fahrerfreundlichen Hydrostaten. Alle Antriebe zeichnen sich durch gute Nutzbarkeit und niedrigen Dieserverbrauch aus. Zugunsten einer guten Kraftübertragung und hoher Effizienz sind die Komponenten des Antriebsstrangs perfekt aufeinander abgestimmt. Die robuste Bauweise ist speziell auf den Einsatz in der Landwirtschaft ausgelegt. Nasslaufende Lamellenkupplungen garantieren sanfte Gangwechsel, während die Auskuppeltaste den Fahrer entlastet und die Maschine noch sicherer macht. Der permanente Allradantrieb sorgt für konstante Produktivität auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Insgesamt lässt sich das Arbeitserlebnis mit dem Farmlift in vielen Bereichen mit einem Case IH-Traktor vergleichen. Alle Farmlifts haben dynamisch hochbelastbare Achsen mit Sperrdifferential an der Vorderachse. Auf Wunsch kann auch die Hinterachse mit einem LSD ausgerüstet werden. Die innenliegende Nassscheiben-Betriebsbremse erzielt eine sehr gute Bremswirkung, ist gleichzeitig gut geschützt verbaut und einfach zu warten. Im Sinne einer komfortablen, sicheren Bedienung hat die Maschine eine federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse. Wenn Sie mit dem Farmlift an einem steilen Hang anhalten, verhardt die Maschine im Stillstand, solange Sie wollen.

AUTOSHIFT-GETRIEBE

Die Farmlift-Modelle 635 & 742 haben ein AutoShift-Getriebe mit 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen. Das Getriebe bildet die Grundlage für den hohen Fahrkomfort, den effizienten Materialumschlag und die lange Nutzungsdauer der Getriebekomponenten.

- 40 km/h Höchstgeschwindigkeit bei 2200 U/min
- 11-Zoll-Drehmomentwandler für eine sanfte, ausgeglichene Kraftübertragung
- Wende- und Gangschaltung per Joystick zu bedienen
- Automatische Gangwahl für alle Einsätze

LASTSCHALTGETRIEBE

Bei den Farmlift-Modellen 632, 735 und 935 überträgt ein Lastschaltgetriebe mit 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen die Kraft auf die Räder.

- Max. Höchstgeschwindigkeit 38 km/h bei 2200 U/min
- 11-Zoll-Drehmomentwandler
- Elektrohydraulische Ventilsteuerung für Geschwindigkeitsänderung und Fahrtrichtungswechsel
- Wendeschaltung für bequemes Arbeiten

HYDROSTATANTRIEB

- Farmlift 525
- Einfache, übersichtliche Bedienung dank elektrohydraulischem Wendegetriebe
- Stufenlose Beschleunigung von 0 bis 26 km/h



EINE HYDRAULIK FÜR SCHWERSTARBEITEN

Jeder Farmlift arbeitet mit einer eigenen Hydraulik, die genau auf Bauweise, Gewicht und Hubhöhe der Maschine abgestimmt ist. Für Sie bedeutet diese Abstimmung, dass Sie präziser und dabei schneller und müheloser arbeiten können. Außerdem wird die Maschine entlastet und kann bei niedrigen Betriebstemperaturen ihre maximale Leistung entfalten.

Der Farmlift 635 (3,5 t auf 6,10 m) und der 742 (4,2 t auf 7,00 m) haben eine Load-Sensing-Hydraulik mit 140-l/min-Verstellpumpe, die den Ölvolu-menstrom bei reduzierter Motordrehzahl automatisch anpasst. Dadurch schafft der Farmlift 635 einen kompletten Arbeitsablauf (Heben, Senken, Ausfahren, Einfahren, Auskippen, Ankippen) in nur 26,5 Sekunden. Sämtliche Hydraulikfunktionen werden elektroproportional mit dem integrierten Multifunktions-Joystick gesteuert, der am Ende der Armlehne sitzt und ergonomisch geformt ist.

Der Farmlift 632 (3,2 t auf max. 6,10 m), der 735 (3,5 t auf 7 m) und der 935 (3,5 t auf 9,10 m) haben eine LS-Zahnradpumpe mit maximal 120 l/min Fördermenge. Der ergonomisch geformte mechanische Joystick steuert bis zu drei Funktionen gleichzeitig.

Beim kompakten Farmlift 525, der 2,5 t auf 5,70 m stemmt, fördert eine robuste, zuverlässige LS-Zahnradpumpe beeindruckende 80 Liter Öl pro Minute. Dank Verteilerpumpe können zwei Vorgänge gleichzeitig ausgeführt werden.



OPTIONALE SCHWINGUNGSTILGUNG

Schützt Ladung und Fahrer vor Stößen. Kann bei Stapelarbeiten abgeschaltet werden. Erhöht die Betriebssicherheit, da unerwartete Maschinen- und Lastbewegungen vermieden werden. Wird mit einer ergonomisch angeordneten Taste im Armaturenbrett aktiviert.



OPTIONALE HYDRAULISCHE ANHÄNGERKUPPLUNG

Je nach Modell und regionaler Gesetzeslage kann die Maschine ein Bruttogesamtgewicht von bis zu 20 t bewegen. Auf Wunsch mit Schnellkupplungen.



DAUER EINES ARBEITSABLAUFES BEIM FARMLIFT 635

Heben	6,7 s
Senken	5,2 s
Ausfahren	5,2 s
Einfahren	3,7 s
Auskippen	2,8 s
Ankippen	2,9 s
GESAMTDAUER	26,5 s



Die Kombination aus Ausgleichszylinder und Kippzylinder gewährleistet eine erhöhte Standsicherheit und ermöglicht die ruckfreie Führung des Teleskoparms.



BESTER TELESKOPARM DER BRANCHE

Alles ist darauf ausgelegt, dass Sie schneller, müheloser und produktiver arbeiten können. Ein gutes Beispiel ist die optionale Schnellwechseinrichtung, die für alle Farmlift-Modelle angeboten wird und den Gerätewechsel so einfach wie möglich gestaltet. Die Ingenieure bei Case IH haben jedes Detail durchdacht, damit die Funktionen des Farmlift Ihnen Zeit sparen, Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihrem Betrieb zu mehr Produktivität verhelfen. Aber genauso wichtig ist auch Ihre Sicherheit. Der bei jedem Farmlift vorhandene Überlastschutz gewährleistet, dass die maximale Traglast nicht überschritten wird. Damit erfüllt die Maschine die Anforderungen der Sicherheitsnorm EN15000. Die Abschaltautomatik der Hydraulik ist die wichtigste Sicherheitsfunktion, da sie bei Erreichen der Maximallast das weitere Ausfahren des Teleskoparms verhindert.

VORTEILE

- Robustes, standsicheres Fahrgestell
- Hinten angelenkter Teleskoparm wirkt als effektives Gegengewicht
- Maximale Sicherheit und Standsicherheit
- Quadratische Radgeometrie für maximalen Kipperschutz



Egal, woran Sie arbeiten – mit dem günstigen An- und Auskippwinkel ist die Schaufel immer voll und wird schnell komplett geleert.



Die Lastmomentanzeige informiert über die Lastgrenze

Gemeinsam sorgen die Zylinder dafür, dass das Anbauwerkzeug kontinuierlich parallel zum Boden geführt wird, sodass der Fahrer nicht ständig korrigieren muss, um die Ladung gerade zu halten. Und was bedeutet das? Schnellere Arbeitsabläufe und mehr bewegte Lasten pro Tag.



Vorderachslenkung: ideal für Transportarbeiten und alle Straßenarbeiten.



Allradlenkung: Verkleinert den Wendekreis des Farmlift und sorgt für maximale Wendigkeit.




Hundegang: schräg versetzte Geradeausfahrt z. B. für Arbeiten an Mauern.

KOMPAKT, STANDSICHER, WENDIG

Ob der unter 2 Meter hohe und breite 525 oder der 935 mit seiner großen Reichweite – beim Farmlift von Case IH entwickelt der Fahrer schnell absolutes Vertrauen in seine Maschine. Die kompakte Bauweise gehörte schon bei den ersten Entwürfen unserer Ingenieure zu den wichtigsten Konstruktionskriterien dieser Baureihe. Alle Farmlift-Modelle haben einen niedrigen Schwerpunkt für optimale Traktion, fahren einen engen Wendekreis und sind dank der weit außen stehenden Räder äußerst wendig.

Ebenso können Sie bei jedem Farmlift aus drei Lenkarten wählen, die Ihnen die Arbeit selbst in problematischen Umgebungen erleichtern. Alle drei Lenkarten eignen sich für Einsätze in stark beengten Platzverhältnissen. Trotz einem Radstand von 3m die der Maschine eine hohe Standsicherheit verleihen, erreichen die Farmlift-Modelle 632, 635, 735, 742 und 935 dank weit außen stehender Räder einen engen Wendekreis von nur 4,32 m. Sie sparen also Zeit beim Manövrieren und lenken präziser.

Mit nur 1,80 m Breite und weniger als 2 Metern Arbeitshöhe ist der kompakte Farmlift 525 der perfekte Teleskopklader für Einsätze in niedrigen Gebäuden und schmalen Durchfahrten, in denen Sie mit anderen Teleskopladern oft nichts ausrichten können.

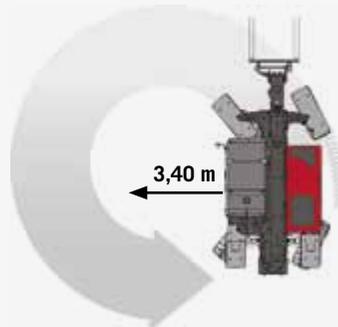

Der beeindruckende Wendekreis des Farmlift 525

VORTEILE DES RADSTANDS:

- Durch den 3 m langen Radstand sind Transportfahrten komfortabler, da das Fahrwerk grobe Unebenheiten schluckt und den Fahrer schont.
- Die weit außen stehenden Räder sorgen für mehr Standsicherheit, da sich das Gewicht gleichmäßiger verteilt.
- Der niedrige Schwerpunkt erzeugt mehr Standsicherheit bei Arbeiten in kupiertem Gelände.
- Der weit hinten liegende Anlenkpunkt des Teleskoparms dient als natürliches Gegengewicht beim Heben schwerer Lasten, sodass die Maschine sicher und stabil steht.







Reinigungsarbeiten leicht gemacht



Superschnelle Checks



Gut zugängliche Wartungspunkte

EINFACHE WARTUNG

Die Wartung beim Case IH Farmlift ist ein Kinderspiel. Die täglichen Checks sind binnen Sekunden erledigt. Das liegt an der guten Zugänglichkeit von Motoröl-Messstab, Kühlmittel-Füllstutzen, Luftfilter und Kühlern. Wenn mehr Platz benötigt wird, lässt sich die einfach zu öffnende Motorhaube schnell aus dem Weg klappen. Die Form des Motorraums ermöglicht bequemes Arbeiten bei der Wartung an Motor, Elektrik oder Hydraulik.

Das 500 Stunden lange Ölwechselintervall verlängert Ihre Betriebszeiten. Das Nachtanken von Diesel und AdBlue ist problemlos vom Boden aus zu erledigen, der Dieseltankdeckel ist abschließbar und schützt vor Diebstahl.



SERVICE- UND SYSTEMLÖSUNGEN

Als Käufer einer Case IH-Maschine können Sie darauf vertrauen, dass Sie das beste Produkt erwerben und vom besten Händlernetz betreut werden. Die Case IH-Händler beraten Sie bei der Auswahl und Finanzierung der richtigen Maschine, liefern das richtige Produkt zum idealen Zeitpunkt und unterstützen Sie und Ihre Maschine mit Dienstleistungen und Ersatzteilen. Genau wie Sie es von einem renommierten Partner wie Case IH erwarten.



ALLE TEILE, ALLE SERVICE-LEISTUNGEN. DAMIT IHRE MASCHINE STETS EINSATZBEREIT IST

Informationen zum kompletten Angebot an Case IH-Ersatzteilen und Komponenten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. Ihr Händler informiert Sie auch gern zu unseren umfassenden Wartungsprogrammen und branchenführenden Gewährleistungsangeboten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer qualifizierten, im Werk geschulten Service-Profis, die sich Saison für Saison für die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen einsetzen.



RUND UM DIE UHR. IM GANZEN LAND

Der Case IH Max Service steht Ihnen als Kundendienst rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche mit zahlreichen Mitarbeitern, Produkten und Ersatzteilen zur Verfügung, damit Ihr Betrieb auch in den wirtschaftlich kritischen Zeiten weiterlaufen kann. Der Max Service unterstützt Ihren Händler mit allen Ressourcen, die Case IH zur Verfügung stehen, um Betriebszeiten und Produktivität unserer Case IH-Maschinen zu maximieren und Ihre Rendite zu steigern – denn dafür stehen Ihnen unsere Produktexperten und der 24-h-Notdienst zur Verfügung.



DIE OPTIMALE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR JEDE INVESTITION


CNH Industrial Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case IH. Unsere Mitarbeiter sind sachkundige Finanzexperten mit vielen Jahren Erfahrung in der Landwirtschaft. Wir sind nicht nur mit dem Markt und den Produkten von Case IH vertraut, sondern verstehen auch die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs. Aus diesem Grund können wir Ihnen für neue Investitionen immer eine Finanzierungslösung in Form eines Darlehens, Mietvertrags oder Leasing-Angebots vorlegen, die speziell auf Ihre betrieblichen Anforderungen und Ihren Maschineneinsatz abgestimmt ist. Es ist unser höchstes Ziel, die Rentabilität Ihrer Investitionen zu steigern! Sie können jede Finanzierung von CNH Industrial Capital mit einem Capital-Schutzbrief kombinieren, um sich gegen Maschinenausfälle und Reparaturkosten abzusichern und Ihre Investition nicht zu gefährden. Profitieren Sie von der besseren Planungssicherheit!

BESUCHEN SIE UNSEREN
FANSHOP AUF
WWW.CASEIH.COM



ANBAUWERKZEUGE FÜR DEN FARMLIFT


GRABSCHAUFEL

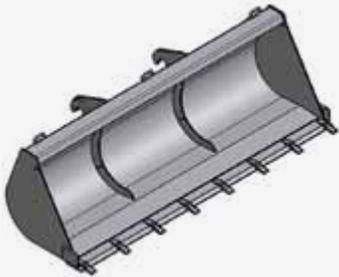


GREIFSCHAUFEL



GROSS- ODER RUNDBALLENGREIFER

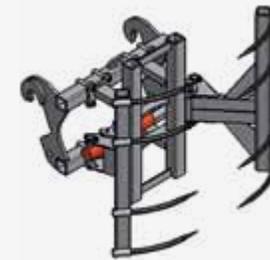


UMSCHLAGSCHAUFEL

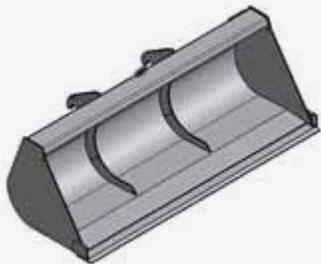


GABEL MIT GREIFER



BALLENSPITZE (3 ZINKEN)

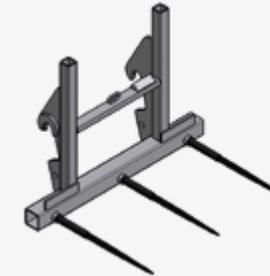

KORN-SCHAUFEL

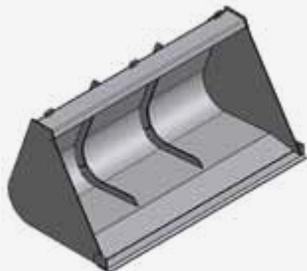


GREIFER FÜR GEWICKELTE BALLE



MODELLE	FARMLIFT 525	FARMLIFT 632	FARMLIFT 735	FARMLIFT 935	FARMLIFT 635	FARMLIFT 742
Max. Hubkraft (kg)	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500	4.200
Max. Hubhöhe (m)	5,7	6,1	7,0	9,1	6,1	7,0
ARBEITSSPIEL						
Heben	7,8	7,4	7,4	7,4	6,7	6,7
Senken	4,1	5,6	5,6	5,6	5,2	5,2
Ausfahren	6,1	5,5	6,5	8,3	5,2	6,2
Einfahren	3,4	3,7	4,4	6,3	3,7	4,5
Auskippen	3,5	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8
Ankippen	2,2	3,4	3,4	3,4	2,9	2,9
Gesamtdauer	27,1	28,7	30,4	34,1	26,5	28,3
MOTOR						
Typ	4 Zyl. EURO-Stufe IIIB	4 Zyl., EURO-Stufe IIIB, Common Rail, Turbolader, Ladeluftkühler				
Hubraum (cm³)	3.331	4.485				
Nennleistung ISO14396 - ECE R120 bei U/min (kW/PS)	55 / 74 bei 2.200	81 / 110 bei 2.200	81 / 110 bei 2.200	81 / 110 bei 2.200	96 / 129 bei 2.200	96 / 129 bei 2.200
Max. Leistung ISO14396 - ECE R120 bei U/min (kW/PS)	-	89 / 121 bei 1.800	89 / 121 bei 1.800	89 / 121 bei 1.800	105 / 143 bei 1.900	105 / 143 bei 1.900
Max. Drehmoment ISO14396 - ECE R120 bei U/min (Nm)	261 bei 1.500	498 bei 1.500	498 bei 1.500	498 bei 1.500	590 bei 1.500	590 bei 1.500
Tankvolumen, Diesel/Harnstoff (l)	80/-	140/27				
GETRIEBE						
Typ	Hydrostatisch	89 / 121 bei 1.800	89 / 121 bei 1.800	89 / 121 bei 1.800	105 / 143 bei 1.900	105 / 143 bei 1.900
Powershuttle	•	•	•	•	•	•
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	26	4x3 Lastschaltung			6x3 AutoShift	•
ACHSEN						
Sperrdifferential VA	•	○	○	○	•	•
Sperrdifferential HA	•	○	○	○	•	•
BETRIEBSBREMSE						
Typ	Ölbad-Scheibenbremse mit hydraulischem BKV					
Scheiben pro Achse	6 VA	6 VA / 4 HA				
Feststellbremse	VA, federbetätigt, hydraulisch gelöst (SAHR)					
HYDRAULIK						
Zahnradpumpe (l/min / bar)	80 / 230	120 / 240	120 / 240	120 / 240	-	-
Verstellpumpe (l/min / bar)	-	-	-	-	140 / 240	140 / 240
Tankvolumen Hydrauliköl (l)	170	105				
LENKUNG						
Lenkart	Zweiradlenkung/Allradlenkung/Hundegang					
RÄDER & BEREIFUNG*						
Standard	12 x 18	460 / 70 R 24				
Optional	12 x 16.5 Industrie	500 / 70 R 24				
ABMESSUNGEN ¹⁾						
A: Abstand Gabelträger/Gegengewicht (mm)	4.100	4.985	5.239	5.472	4.985	5.239
B: Spurweite (mm)	1.500	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
C: Bodenfreiheit (mm)	310	415	415	415	415	415
D: Gesamtbreite (mm)	1.800	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E: Radstand (mm)	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F: Kabinehöhe (mm)	1.990	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Gesamtgewicht mit Gabel und Fahrer (kg)	4.800	7.935	8.000	8.580	7.935	8.000

*An die Vorgaben und Gesetze des Zielmarkts anzupassen ¹⁾ mit Serienbereifung ²⁾ ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EC bzw. 2000/25/EC

• Serienausrüstung ○ Wahlausrüstung - nicht erhältlich

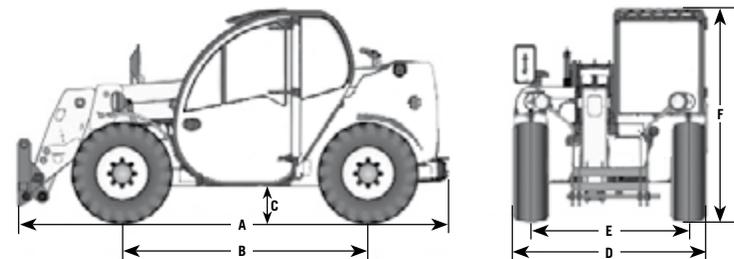

! Sicherheit kann nie schaden! Bitte vor allen maschinengestützten Arbeiten die jeweilige Betriebsanleitung lesen. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitsschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Serien- und Wahlausrüstung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind abhängig vom Zielmarkt. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmen zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind Teile der Wahlausrüstung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausrüstung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

CNH Industrial Deutschland, Benzstr.1, D-74074 Heilbronn - CNH Industrial Österreich GmbH, Stöyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin

© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Farmlift D00 - BR - Gebührenfreie Hotline: 00800 22 73 44 00 - Gedruckt in Italien - 11/14 - TP01 - Cod. 13C4001/D00

