

FP PLUS+

THE STRONGEST CO-WORKER

APPLICATIONS



FRANTUMATORE ROTATIVO CON BOOSTER

Il Frantumatore Girevole della serie FP è progettato per affrontare sia la demolizione primaria che secondaria; un'unica attrezzatura che consente di abbattere e allo stesso tempo di frantumare strutture in cemento armato.

Caratterizzato da un'elevata coppia di rotazione e di grande forza di serraggio permette di lavorare in altezza a quote medie e a terra, garantendo elevati livelli di produzione.

- 3 modelli disponibili
- Ralla di grande diametro
- Elevata coppia di rotazione (360°)
- Cilindro rovesciato e completamente protetto
- Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- Puntali intercambiabili
- Elevata forza di serraggio
- Design compatto
- Impianto idraulico di facile accessibilità

ROTATING PULVERIZER WITH BOOSTER

The FP Rotating Pulverizer series is designed to last long and have a high level of breaking forces to thrust through materials quickly.

They are used for demolishing and recycling on job sites where noise pollution and vibrations cannot be tolerated. Its characteristics allow to handle a job site with the primary & secondary demolition phases with a single piece of equipment.


- 3 sizes available
- Wide bearing
- Compact-designed 360° rotation
- Reverse & fully-protected cylinder
- Replaceable bolt on tooth plate system
- Interchangeable rebar cutting blades
- Large jaw opening and crushing area ensure unmatched productivity
- Short body, easy to operate
- Hydraulics are easily accessible through bolted hatches

BROYEUR ROTATIF AVEC BOOSTER

La Série de broyeur rotatifs FP est d'une grande fiabilité avec une puissance de travail très élevée permettant une grande efficacité.

Son domaine d'application est la démolition et le recyclage sur les chantiers. Cet équipement permet de travailler où la pollution sonore et/ou les vibrations ne peuvent être tolérées. Les caractéristiques de ce broyeur rotatif permettent de traiter aussi bien un chantier dans les phases de démolition primaire que secondaire.

- 3 tailles disponibles
- Couronne de rotation large
- Rotation de 360° compacte
- Vérin inversé et entièrement protégé
- Plaques de dents boulonnées remplaçables
- Couteaux interchangeables
- Grande ouverture des mâchoires et zone d'écrasement importante offrant une productivité inégalée.
- Equipement compact et facile à utiliser
- L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées

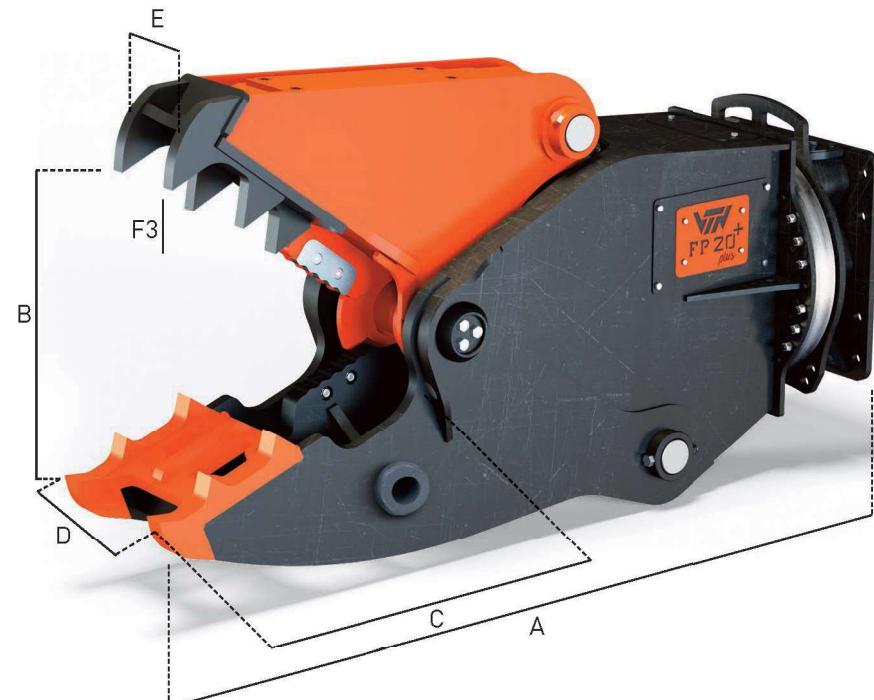



PLUS+LINE

	t min/max	lb min/max
FP16+	17	18 / 22
	38000	40000 / 49000
	23	51000
FP20+	21	22 / 27
	47000	49000 / 60000
	28	62000
FP25+	26	27 / 32
	58000	60000 / 71000
	33	73000

Model	FP16+	FP20+	FP25+
A	mm in	2210 87,0	2367 93,2
B	mm in	695 27,4	820 32,3
C	mm in	730 28,7	840 33,1
D	mm in	404 15,9	454 17,9
E	mm in	260 10,2	290 11,4
F3	mm in t Sh Ton	200 7,9 90 99	200 7,9 100 110
	°	360	360
	°	360	360
	l/min gal/min	12 / 20 3 / 5	12 / 20 3 / 5
	bar	120	120
	psi	1739	1739
	l/min gal/min	100 / 150 26 / 39	150 / 200 39 / 52
	bar	250	250
	psi	3623	3623
	kg lb	1855 4122	2235 4967
	mm in	30 1,2	35 1,4
			40 1,6

VTN