

GRW 180i-12H

Gummiradwalze


Gummiradwalzen Serie GRW 180/280 / Baureihe H228



HIGHLIGHTS GRW 180/280

- > Einfaches Ballastierungskonzept
- > Großräumige Kabine
- > Leichte Service- und Wartungszugänglichkeit
- > Optimale Sichtverhältnisse, Blick auf die Reifenaußenkanten
- > Selbsterklärendes Display
- > Transporthöhe unter 3 Meter
- > Verschieb- und um +/- 90° schwenkbarer Fahrersitz

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	4670
Breite (B)	mm	2144
Gesamthöhe (H)	mm	3035
Breite über Reifen (Y)	mm	1830/1830
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2189

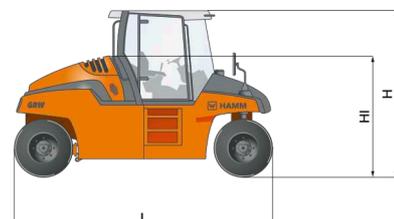

EU Stage
IIIB / EPA
Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	GRW 180i-12H
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	11490
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	11350
	Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	10610
	Betriebsgewicht max.	kg	18000
	Radlast pro Reifen, vorn/hinten	kg	1422,5/1450
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4670
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	3035
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2189
	Achsabstand	mm	3600
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	2144
	Maximale Arbeitsbreite	mm	2084
	Bodenfreiheit, mitte	mm	200
	Spurkreisradius, innen	mm	5640
	Abmessungen Bereifung		
	Reifengröße, vorn/hinten		11.00-R20/11.00-R20
	Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1830/1830
	Reifenanzahl, vorn/hinten		4/4
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TD 3.6 L4
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Abgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-15,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Ballast	%	25/35
	Lenkung		
	Lenkung, Art		2-Punktlenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	235
	Wassertank, Inhalt	L	195
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		101
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		100

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrolleuchten und Schalter, Armaturenbrett neigbar, Ballasträume zur flexiblen Ballastierung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Gefederter Fahrersitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt, Hammtronic - elektronisches Maschinenmanagement, Niveauausgleich der Radpaare vorn, Sichtkanal auf Reifenoberflächen, Softrampe für sanftes Anfahren und Bremsen, Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten vorn und hinten, ROPS, starr

SONDERAUSSTATTUNG

HCQ Navigator, Zusatzwassertank, komplett, Schutzbügel für Wassertank, Rundumkennleuchte, Schutzdach, Thermische Schürzen, Kamerasystem, hinten, Geländer an Wartungsplattform, Auftritt Wassertank, ROPS-Kabine, Arbeitsbeleuchtung, Rückfahrhupe, Sitz-Bedieneinheit, verschiebbar, Zusatzfahrhebel links, Frostschutzzinjektierung, HMM Temperature Meter (HTM), Heiz- und Klimaanlage, Heizung, Kantenanrück- und Schneidgerät, Radio, Reifenbeleuchtung, Reifenfüllanlage, Hinter- und Vorderachsbremse, Telematikschnittstelle, Reifenheizung mit Thermischen Schürzen

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

