



## 主要优点

1. 易于启动—通电后不必担心过热  
连接到温度传感器的内置交流接触器可防止电机过热。
2. 耐磨性 — 一次投资获得长期高效的泵送  
高铬合金钢叶轮可确保长期使用寿命和高效率。
3. 运行可靠 — 减少了维护时间  
双层外壳和良好的热交换使泵可以在低液位甚至干运行条件下连续运行，而不会损坏电机。
4. 可维护性 — 便于现场维修，节省了时间和费用  
模块化设计降低了整体维修成本。通过拆除泵的顶盖，您可以很容易地检查电气接线盒。油室内使

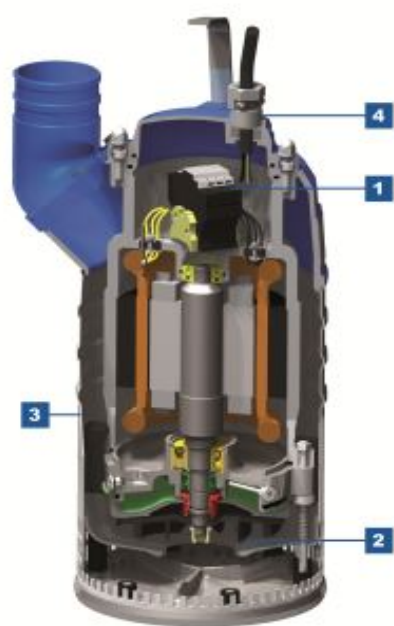

J 系列横切面

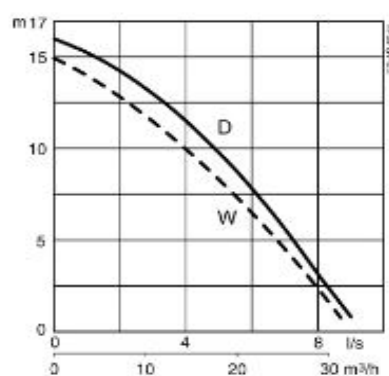

[点击放大](#)  
J 12 曲线  
50Hz

## 产品信息

ABS 潜水排水泵 J 12 - 50Hz

### 型号

J12 W/ WKS  
中等扬程：  
1~

J 12 D/DKS  
中等扬程：  
3~  
重量：16 kg

## 规格

## 电动潜水泵

最大潜没深度 20 m

防护等级 IP 68

最大值 40°C

在最大输入功  
率和连续工作  
时泵送介质的  
温度

最大值 1,100 kg/m<sup>3</sup>

介质密度

泵送介质的 05. Aug

pH 值

过滤孔 6.5 x 22 mm

最多启动次数 30 次/小时

电机额定功率 0.9 kW (1~),

2 1.0 kW (3~)

速度 2,750 rpm

(1~), 2,800

rpm (3~)

电源电缆 20 m 型号

S1BN8-F

## 电机保护

定子绕组内置

热敏开关

(140°C, ±5)

## 释放连接

1½", 2" (标  
准), 2½",  
3" 软管接头

2", 2½", 3"

B.S.P.

螺纹接头

用环保、安全的白油，便于检查密封情况。