


主要优点

1. 易于启动—插入不必担心过热
连接到温度传感器的内置触头可防止电机过热。
2. 耐磨损 — 一次性投资换来长期高效的泵送
高铬合金钢叶轮可确保长寿命和高效率。
3. 运行可靠 — 减少了维护时间
双外壳和良好的热对流使泵即使在低液位运行条件下，也可以连续运行，而不会损坏电机。
4. 可维护性 — 便于现场服务节省了时间和费用
模块化设计降低了整体服务成本。通过拆除泵的顶盖，您可以很容易地检查电机接线盒。油箱内使

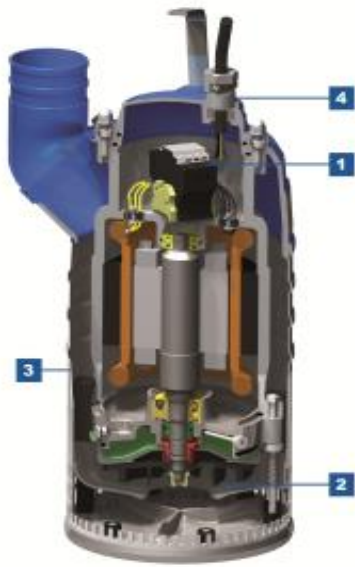

产品信息

ABS 潜水排水泵 JC 84 - 50Hz

规格

电动潜水泵

最大潜水深度 20 m

防护等级 IP 68

最大 40°C

在最大输入功率和连续负载时的介质温度

最大 1,100 kg/m³

介质密度

介质 pH 值 05. Aug

过滤孔 7.5 x 22 mm,
ND/HD LD: 最大 9 x
28 mm

最多启动次数 30/小时

JC 84 ND 中等扬程 3~

JC 84 LD 高流量 3~

电机保护

定子绕组内置热敏开关 (140°C, ±5), 连接到内置接触器

排放连接

3", 4" (标准) B.S.P. 螺纹连接

重量

60 kg

性能

电机额定功率 速度

2	9.4 kW	2,580 转/每分	电缆 20 m 型号 S1BN8-F
---	--------	------------	--------------------------

!用环保的安全白油，便于检查密封条件。