
## **KNIKMOPS** 80

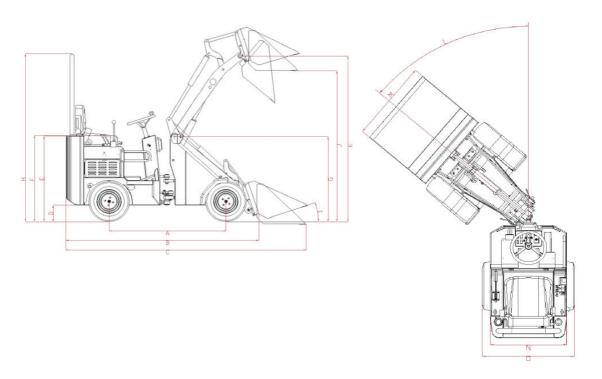

|    |   | KM 80       |
|----|---|-------------|
| A. | RADSTAND                                | 1417 mm     |
| B. | LÄNGE DES UNTERTEILS                    | 2339 mm     |
| C. | GESAMTLÄNGE MET LADESCHAUFEL            | 2913 mm     |
| D. | FREIE HÖHE OBERHALB DIE BODENOBERFLÄCHE | 205 mm      |
| E. | RAHMENHÖHE                              | 1066 mm     |
| F. | SITZHÖHE                                | 1074 mm     |
| G. | HÖHE DES AUSLEGERSCHARNIERS             | 1057 mm     |
| H. | HÖHE DES ROLLBÜGELS                     | 2086 mm     |
| l. | EINKIPPWINKEL AB BODENFLÄCHE            | 19°         |
| J. | ÜBERLADEHÖHE                            | 1876 mm     |
| K. | DREHPUNKT LADESCHAUFEL MAXIMAL          | 2058 mm     |
| L. | MAXIMUM DREHWINKEL                      | 50°         |
| M. | BREITE LADESCHAUFEL                     | 810 mm      |
| N. | RAHMENBREITE                            | 750 mm      |
| О. | GESAMTBREITE                            | 907 mm      |
|    | INHALT KRAFTSTOFFTANK                   | 18 L        |
|    | INHALT HYDRAULIKTANK                    | 18 L        |
|    | ART DIESELMOTOR ( KUBOTA )              | D902        |
|    | MOTORLEISTUNG                           | 15,2 KW     |
|    | ZYLINDERZAHL                            | 3           |
|    | RADANTRIEB                              | Orbit motor |
|    | DURCHSATZ ARBEITSHYDRAULIK              | 30 L        |
|    | BETRIEBGEWICHT OHNE ZUSATZAGGREGAT      | 820 KG      |
|    | HEBELEISTUNG                            | 450 KG      |
|    | SPITZENGESCHWINDIGKEIT                  | 13 KM/H     |