



KNIKMOPS 90 (TE)

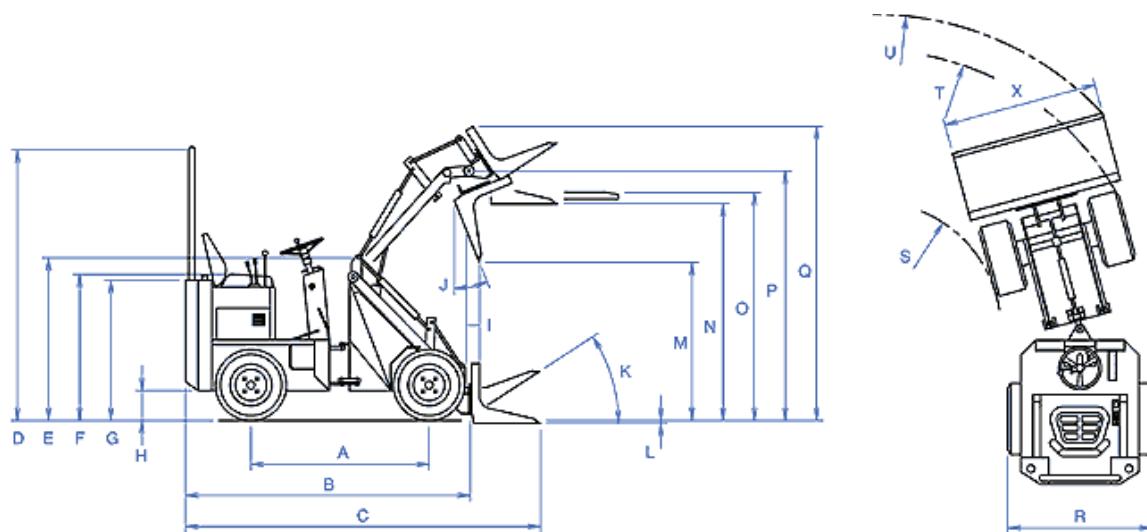

	KM 90	KM 90 TE
A. RADSTAND	1430 mm	1430 mm
B. LÄNGE DES UNTERTEILS	2285 mm	2285 mm
C. GESAMTLÄNGE MIT LADESCHAUFEL	2850 mm	2850 mm
D. HÖHE DES ROLLBÜGELS	2195 mm	2195 mm
E. HÖHE DES AUSLEGERSCHARNIERS	1305 mm	1305 mm
F. SITZHÖHE	1170 mm	1170 mm
G. RAHMENHÖHE	1130 mm	1130 mm
H. FREIE HÖHE OBERHALB DER BODENOBERFLÄCHE	225 mm	225 mm
I. ABKIPPABSTAND MINIMAL	65 mm	65 / 615 mm
J. ABKIPPABSTAND MAXIMAL	22°	28°
K. EINKIPPWINKEL AB BODENFLÄCHE	33°	33°
L. GRABTIEFE	25 mm	25 mm
M. AUSKIPPHÖHE MAXIMAL	1400 mm	1400 / 1845 mm
N. ÜBERLADEHÖHE	1790 mm	1790 / 2235 mm
O. LADEHÖHE PALETTENGABEL MAXIMAL	1830 mm	1830 / 2275 mm
P. DREHPUNKT LADESCHAUFEL MAXIMAL	2000 mm	2000 / 2435 mm
Q. HÖHE MAXIMAL MIT ANGEZOGENER SCHAUFEL	2360 mm	2360 / 2795 mm
R. GESAMTBREITE	930 / 1160 mm	930 / 1160 mm
S. DREHRADIUS INNENSEITE	1080 mm	1080 mm
T. DREHRADIUS AUSSENSEITE	2240 mm	2240 mm
U. DREHRADIUS AUSSENSEITE LADESCHAUFEL	2320 mm	2320 mm
X. BREITE LADESCHAUFEL	950 / 1245 mm	950 / 1245 mm
INHALT KRAFTSTOFFTANK	37 L	37 L
INHALT HYDRAULIKTANK	37 L	37 L
ART DIESELMOTOR (KUBOTA)	D1105	D1105
MOTORLEISTUNG	26 PK	26 PK
ZYLINDERZAHL	3	3
ANTRIEBSHYDRAULIK	Plunjerpomp	Plunjerpomp
RADANTRIEB	Plunjermotor	Plunjermotor
DURCHSATZ ARBEITSHYDRAULIK	33 L	33 L
BETRIEBGEWICHT OHNE ZUSATZAGGREGAT	950 KG	1070 KG
HEBELEINSTUNG	Zie tabel	Zie tabel
AUSBRECHKRAFT	750 KG	750 KG
SPITZENGESCHWINDIGKEIT	16 KM/H	16 KM/H

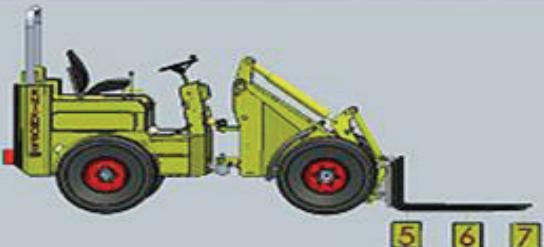

Hefkraft	1	2	3	4	5	6	7
KM 90 standaard nicht geknickt	927	846	661	539	1022	954	681
mit Kontergewicht 100 kg	927	846	735	695	1022	954	712
KM 90 standaard 30° geknickt	764	600	457	362	922	660	490
mit Kontergewicht 100 kg	927	735	531	430	922	804	612
KM 90 TE nicht geknickt	927	846	661	539	1022	954	981
mit Kontergewicht 100 kg	927	846	735	695	1022	954	721
KM 90 TE 30° geknickt	764	600	457	362	922	660	490
mit Kontergewicht 100 kg	927	735	531	430	922	804	612