



RC

GODET CHARGEUR ROC

CARACTERISTIQUES :

Les godets RC sont disponible pour les machines de 7 à 55 tonnes.

Avec son **design très robuste**, le godet Rock peut être utilisé dans des **conditions extrêmes**, en particulier dans des applications très abrasives telles que le **chargement en carrière**.

Tout comme le HD, il est fabriqué en acier anti-abrasion sur la majorité de ses pièces : double fond, lames, patins d'usure, contre- lame, virgules et bandeaux de protection.

Son profil est adapté à la machine et aux matériaux avec lesquels vous travaillez.

SÉCURITÉ

ROBUSTESSE


AVANTAGES :

- Adaptables pour chargeuse de 7 à 50 tonnes.
- Idéal pour la manipulation de blocs et le chargement en carrière.
- Godet développé pour un remplissage rapide et optimum selon votre machine et votre application
- Fabriqué dans toutes les tailles et pour tous les porteurs.
- Disponible en attache d'origine ou rapide
- Equipé de ceintures sur le fond, d'un double fond et de virgules sur les flancs en acier anti-abrasion
- Possibilité d'adapter toutes les dents standard selon votre demande

OPTIONS :

Pastilles bimétal soudées
Protections de bandeaux
Boucliers entre-dents

SCHEMAS TECHNIQUES

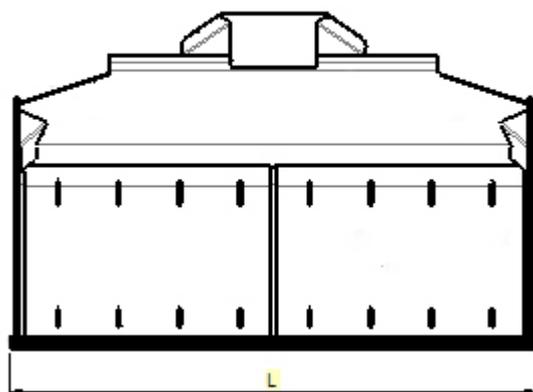

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Etendue de la gamme | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Poids porteur | Référence | Largeur | Capacité | Poids |
| <i>Classe (t)</i> | <i>Réf.</i> | <i>(mm)</i> | <i>(l)</i> | <i>(kg)</i> |
| 300 (7 - 12) | L31RC | 2400 | 2010 | 940 |
| | | 2400 | 2500 | 1050 |
| 400 (12 - 18) | L41RC | 2800 | 2770 | 1510 |
| | | 2800 | 3400 | 1662 |
| 500 (18 - 23) | L51RC | 3000 | 3895 | 2330 |
| | | 3000 | 4700 | 2600 |
| 600 (24 - 34) | L61RC | 3400 | 5300 | 3330 |
| | | 3400 | 7500 | 4200 |