



LINEA CANTERAS


# MOBICAT MC 140 Z

DATOS TÉCNICOS

■ TRITURADORAS DE MANDÍBULA  
MÓVILES SOBRE ORUGAS



Vista lateral MC 140 Z en posición de operación

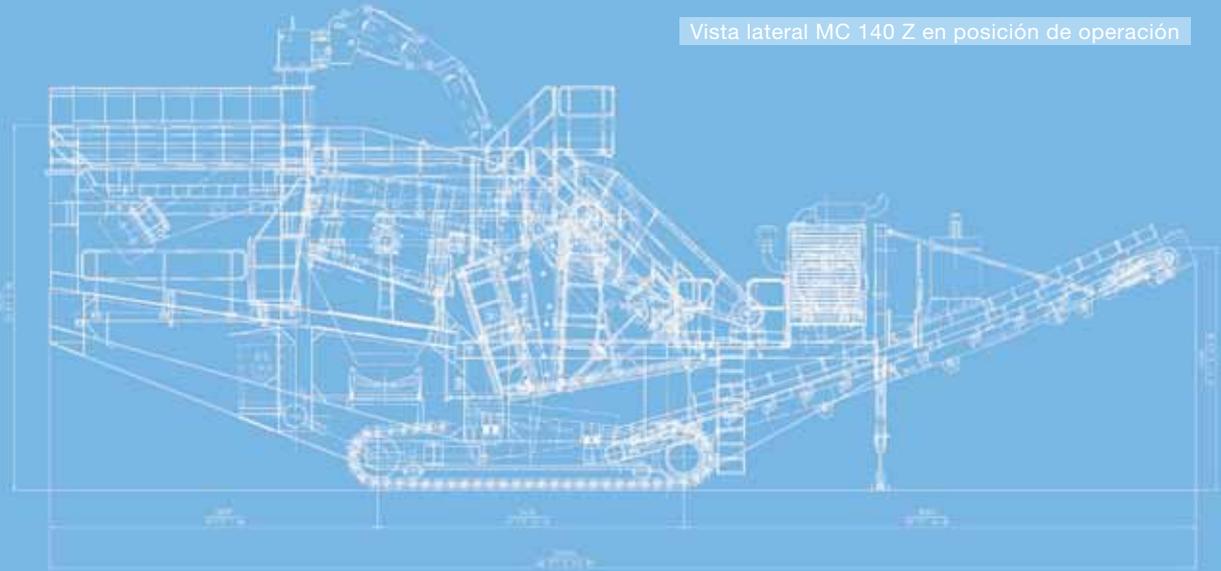

## DATOS TÉCNICOS MC 140 Z

<b>Tolva de alimentación</b>		<b>Rendimiento de trituración<sup>3)</sup></b>	
Rendimiento hasta aprox. (t/h) <sup>1)</sup>	700	en CSS 130 mm: aprox. de - hasta (t/h)	280 - 350
Tamaño de alimentación máx. (mm)	1300 x 1000	en CSS 160 mm: aprox. de - hasta (t/h)	350 - 430
Altura de alimentación (mm)	6500	en CSS 200 mm: aprox. de - hasta (t/h)	440 - 530
Volumen de la tolva (opción) (m <sup>3</sup> )	10	en CSS 250 mm: aprox. de - hasta (t/h)	550 - 650
<b>Canal de alimentación vibratorio</b>		<b>Canal vibratorio de descarga</b>	
Ancho x largo (mm)	1350 x 4100	Ancho x largo (mm)	1400 x 2600
<b>Cribado previo</b>		<b>Cinta principal de descarga</b>	
Tipo	criba de doble tamiz	Ancho x largo (mm)	1400 x 12000 <sup>4)</sup>
Ancho x largo (mm)	1400 x 3000	Altura de lanzamiento aprox. (mm)	3840
<b>Cinta lateral de descarga (opción)</b>		<b>Chasis</b>	
Ancho x largo (mm)	1000 x 8000	Tipo	D8H
Altura de lanzamiento aprox. (mm)	4000	<b>Unidad de Transmisión</b>	
<b>Trituradora</b>		Concepto de la Transmisión	accionamiento diesel-eléctrico
Trituradoras de mandíbula única, tipo	SS1R 1400	Motorización (kW)	440
Entrada de la trituradora, ancho x profundidad (mm)	1400 x 1130	Generador (kVA)	610
Peso aprox. de la trituradora (kg)	54000	<b>Peso</b>	
Tipo de accionamiento de la trituradora aprox. (Kw.)	eléctrico, 200	Peso de la transmisión sin opciones aprox. (Kg)	135000
Campo de ajuste de la hendidura (mm) <sup>2)</sup>	0 - 220	<sup>1)</sup> dependiente del tipo y de la configuración del material de alimentación del tamaño de alimentación, del cribado previo y del tamaño de la granulación por obtener	
Regulación de la hendidura	hidráulicamente soportado	<sup>2)</sup> El campo de separación de la hendidura puede ser modificado con el uso de mandíbulas trituradoras y/o placas de presión especiales	
		<sup>3)</sup> con roca dura, CSS = Close Side Setting	
		<sup>4)</sup> con la opción de trituradora hidráulicamente plegable	

**Equipamiento básico:** Tolva de alimentación hidráulicamente plegable / Canal de alimentación de frecuencia regulada / Barrera de luz en la entrada de la trituradora / Telemando por radio / Mando PLC con display LCD / Armario de distribución 2 veces encapsulado contra el polvo, cierre con llave, suspensión neumática con sistema de sobrepresión

**Opcionales:** Tapa para tolva / Cinta de descarga lateral / Trituradora de Mandíbula Batible Hidráulica (Solo Mc 100 R) / Separador Electromagnético / Preparación del Iman / Sistema de pulverización a baja presión para la reducción de polvo / Preparación para el montaje de una báscula en cinta / Revestimiento de cinta (Aluminio, toldo) / Mantenimiento a distancia mediante módem GSM

En base al continuo desarrollo ulterior de las instalaciones Mobicat nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en cualquier momento