




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 16 D



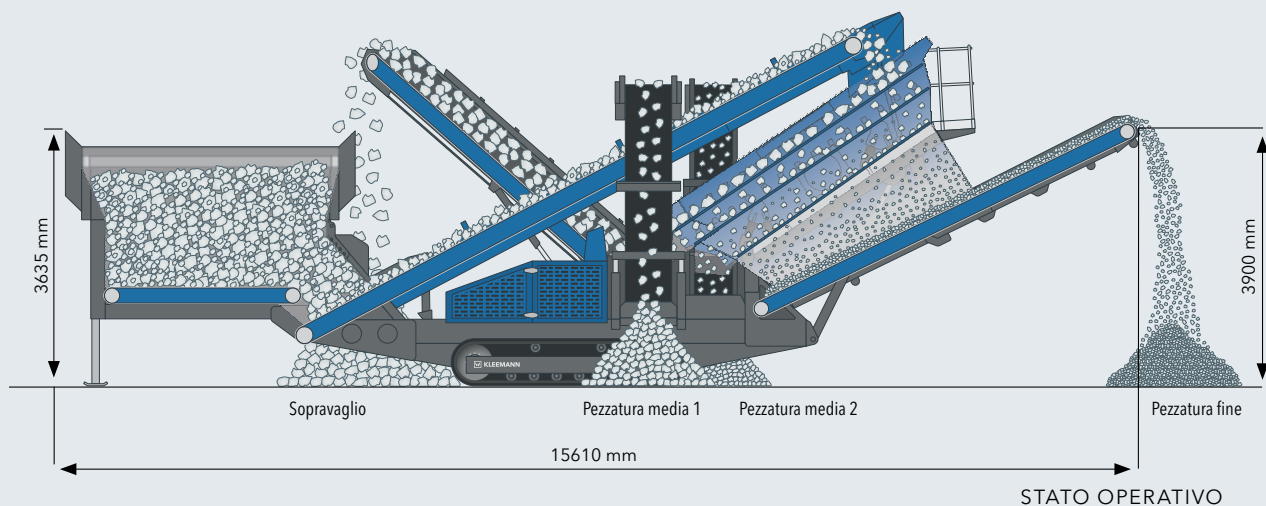

HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a tre piani
- Azionamento diesel-idraulico
- Impianto di vagliatura classificatore per max. 4 pezzature finali
- Dimensione massima in entrata 150 mm

DATI TECNICI MS 16 D

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	350
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	150
Altezza d'alimentazione (mm)	3635
Capacità tramoggia (m³)	8

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 3500
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Nastro di scarico sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 9600
----------------------------	-------------

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a tre piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 4270
Piano intermedio larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 4270
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 3660

Nastro di scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 6300
Altezza di scarico ca. (mm)	3900

Nastro di scarico pezzatura intermedia

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 9100
Altezza di scarico ca. (mm)	4600

Nastro di scarico pezzatura intermedia 2

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 9100
Altezza di scarico ca. (mm)	4600

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	650 x 1800
----------------------------	------------

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	500 x 8500
Altezza di scarico ca. (mm)	4900

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	75

Dimensioni di trasporto

Altezza ca. (mm)	3450
Lunghezza ca. (mm)	15610
Larghezza ca. (mm)	3100
Peso ca. (kg)	29000