




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

# MOBISCREEN MS 19 Z



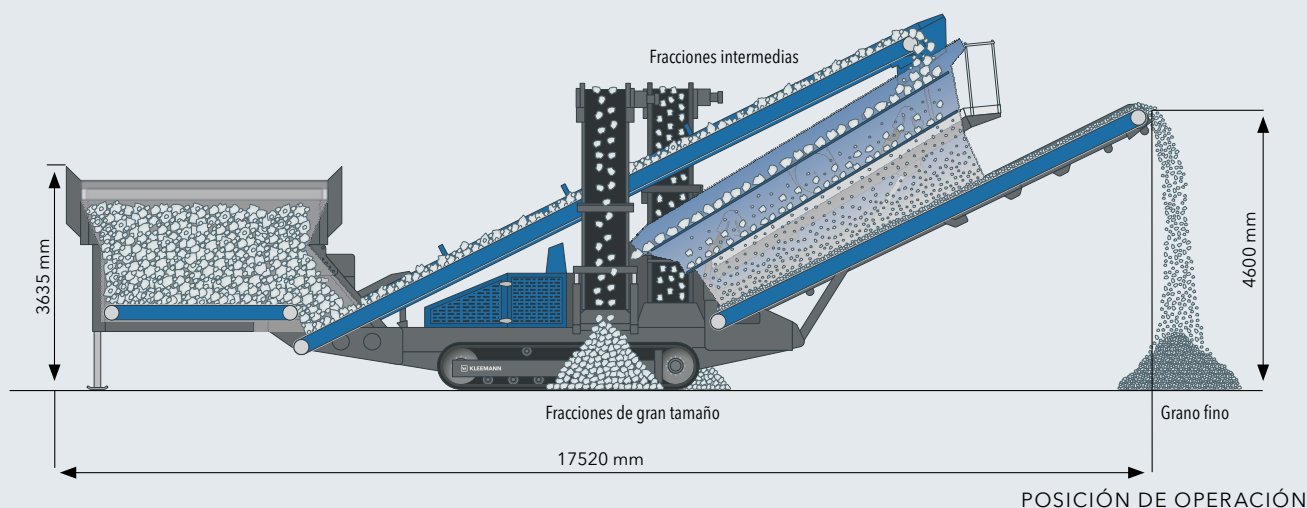

## PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- Criba de cubierta doble
- Accionamiento diesel-hidráulico
- Criba clasificatoria para 3 productos finales
- Tamaño de alimentación máx. 150 mm

## DATOS TÉCNICOS MS 19 Z

### Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	500
Tamaño de alimentación máx. (mm)	150
Altura de carga (mm)	3635
Volumen de la tolva opcional (m³)	8

### Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 3500
Tipo (opción)	Velocidad variable

### Cinta de alimentación a la criba

Anchura x longitud (mm)	1050 x 11800
-------------------------	--------------

### Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1520 x 6100
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1520 x 5490

### Cinta de descarga de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1200 x 8000
Altura de descarga aprox. (mm)	4600

### Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	800 x 10300
Altura de descarga aprox. (mm)	5100

### Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	800 x 10300
Altura de descarga aprox. (mm)	5100

### Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

### Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3400
Largo de transporte aprox. (mm)	17520
Ancho de transporte aprox. (mm)	3000
Peso de transporte aprox. (kg)	36000