

Bewährte Leistung

McCloskey
INTERNATIONAL
R105



R105 Hochleistungs- Siebmaschine

Ausgehend von der sehr erfolgreichen R155 hat McCloskey International die R105 Hochleistungs-Siebmaschine entwickelt. Sie bietet die höchste Haldenhöhe und die größte Siebfläche in ihrer Klasse und erfüllt die europäischen Bestimmungen für die Transportbreite. Die vielseitige R105 liefert eine optimale Leistung für Sieb- oder Recyclinganwendungen.

"Nachdem wir die Vorzüge unserer R155 kennen gelernt hatten, haben wir jetzt eine McCloskey R105 gekauft. Sie lässt sich leicht von Einsatzort zu Einsatzort bewegen und ist ideal für das Recyceln von inerten Materialien."

Clive Holloway, Sustainable Aggregates Ltd, England.



Optionen

Seitenplatten zur Trichterhöhung.



Lochblech, Fingerdeck und Bofar Rost.



Drahtgewebebedeck.



Hardox
Plattenaufgabe.



Funktionen & Vorzüge

Bestimmungsgemäße Transportbreite

Die Maschine erfüllt mit 2,5m die europäischen Transportbestimmungen.

Stabile Konstruktion

Eine der robustesten und haltbarsten Maschinen am Markt, mit einem Gewicht von 23.000 kg.

Hochleistung 3660 x 1370 mm



Bietet die höchste Produktkapazität in dieser Klasse.



Breite Rutschen

Die optimale Rutschenkonstruktion minimiert Verschüttungen und Blockierungen.

Haldenhöhe Seitenband

Mit 3600 mm die höchste Haldenhöhe ihrer Klasse.

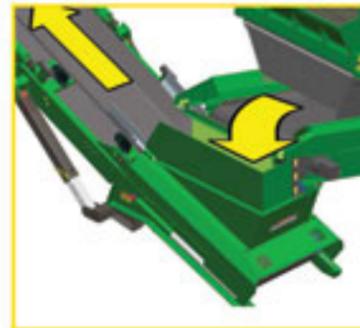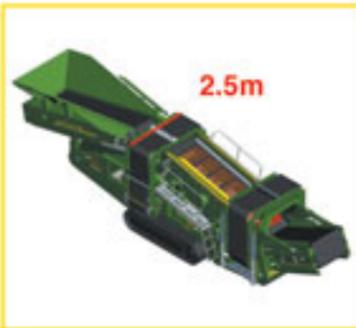

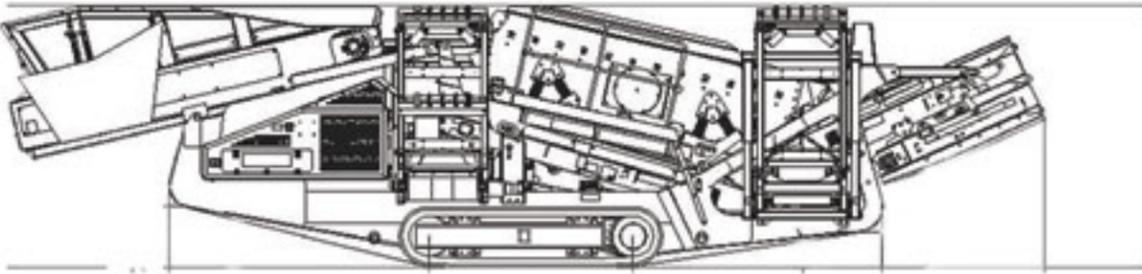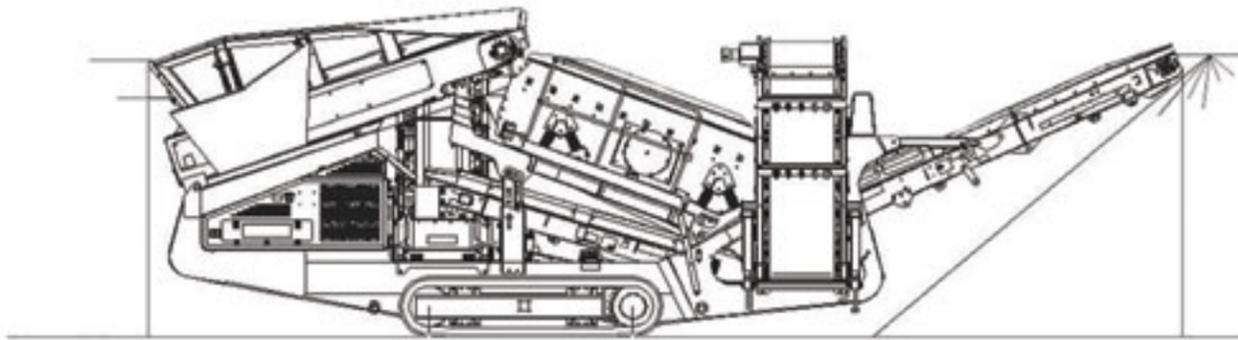

R105 Maße und Gewicht

Arbeitslänge	12,65m
Arbeitsbreite	12,52m
Transportlänge	12,75m
Transportbreite	2,5m
Transporthöhe	3,20m
Gewicht Kette	23.000kg

In Aktion...

Arbeitsvideos, Kundenaussagen
und mehr auf
www.mccloskeyinternational.com

McCloskey
INTERNATIONAL



Canada

#1 McCloskey Road, RR#7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-Trommel
T (705) 295-4925
F (705) 295-4777
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com


UK & International

47 Moor Road,
Coalsland,
Co Tyrone
N.Ireland BT71 4QB
T +44 (0)2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
mccloskey@mccloskeyinternational.com
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International behält sich Änderungen der Informationen und der Konstruktion der Maschinen in dieser Broschüre ohne Vorbehalt und ohne Benachrichtigung des Benutzers vor. McCloskey International haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.



Standardfunktionen

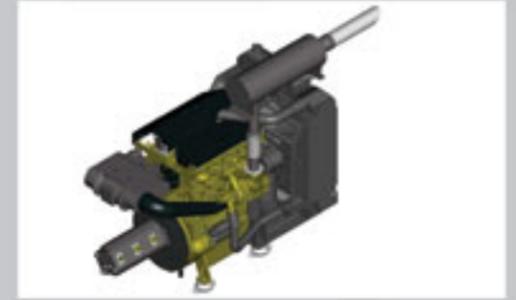

Haltbarkeit

Ausschließlich Markenbauteile, inklusive CAT Motor, David Brown Pumpen, Zweischichtlackierung.

Hochbelastbarer Hardox-Stahl.

Innovatives Design.

Ein hocheffizientes Diesel-Hydrauliksystem ermöglicht höheren Durchsatz bei geringerem Kraftstoffverbrauch.



Wartungs-/Benutzerfreundlich

Zugängliche Motorräume.

Feste galvanisierte Laufstege.

Einheitliche benutzerfreundliche Steuerungen für die gesamte McCloskey-Reihe.

10 Minuten Einrichtungszeit.

Vor Ort sehr gut manövrierbar.

Einzigartige benutzerfreundliche Bandenstellung.

Autorisierter Händler