

**Rendimiento
demostrado**

McCloskey INTERNATIONAL **R155**



R155

Criba de Alta Energía

Con una criba y una tolva más grandes a las de su categoría, la R155 es el equipo ideal para obtener el máximo rendimiento de producción en las aplicaciones más difíciles y duras.

“McCloskey es la mejor compañía con la que he trabajado nunca y sus máquinas son excepcionales. Pude comparar la R155 con sus competidoras y la producción fue mucho mayor. Además, debo decir que los trabajadores de McCloskey son muy serviciales y eficientes.”.

Michael Cunnings
Canteras Keeren, Waterford, Irlanda



Opciones

Alas laterales de extensión de la tolva.



Chapa perforada, piso de varillas (*fingers*) y piso de barras de acero tipo Bofor.



Piso de malla.



Alimentador de lámina Hardox.



Características y ventajas


Amplia zona de carga:
Con sus dimensiones considerablemente mayores, la tolva ofrece una zona de carga más amplia.



Apertura ancha de la salida del alimentador:
Permite la circulación del material y ofrece una gran capacidad de volumen.

Criba de alta energía de 4880x1525 mm (16' x 5'):
Cuenta con la mayor capacidad de su clase.

Bandejas anchas de descarga:
El diseño óptimo de las bandejas de descarga minimiza posibles fugas y acumulaciones de material.

Construcción robusta:
Una de las máquinas más resistentes y duraderas del mercado, con un peso de 34 000 kg.



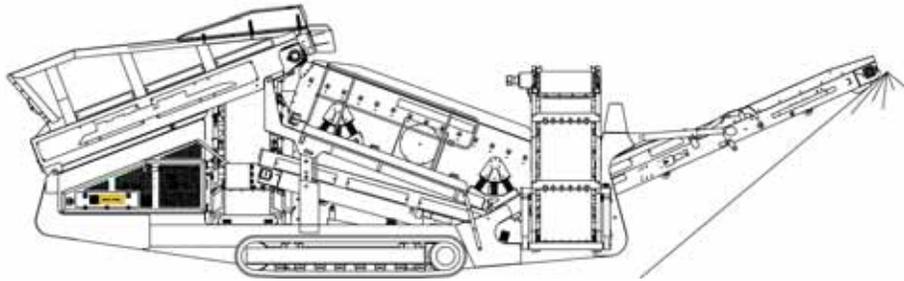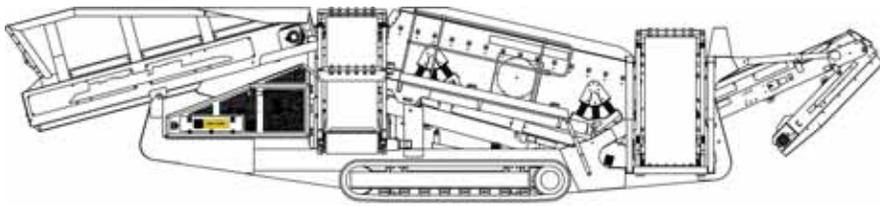

R155. Dimensiones y peso

Longitud (funcionamiento)	15,21m (49'-10")
Anchura (funcionamiento)	13,45m (44'-1")
Longitud (transporte)	15,30m (50'-2")
Anchura (transporte)	2,90m (9'-6")
Altura (transporte)	3,40m (11'-2")
Peso (orugas)	34,000kg (74 960 libras) (est.)

Véala en acción:
 Vídeos de las máquinas en funcionamiento, testimonios de clientes y mucho más en www.mccloskeyinternational.com



Estados Unidos y Canadá
 McCloskey International Limited
 #1 McCloskey Road, RR#7
 Peterborough, Ontario, Canadá,
 K9J 6X8
 1-877-Trommel
 Tfno.: +1 (705) 295-4925
mccloskey@mccloskeyinternational.com

Reino Unido e Internacional
 47 Moor Road,
 Coalisland,
 Co Tyrone,
 BT71 4QB Northern Ireland
 Tfno.: +44 (0) 2887-740-926
 Fax: +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

McCloskey International se reserva el derecho de modificar la información y el diseño de las máquinas de este folleto sin previo aviso al usuario. McCloskey International declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones del presente documento.



Características de serie



Durabilidad

Totalmente formada por componentes de primeras marcas: motor CAT, bombas David Brown, sistema de pintura bicomponente.

Acero Hardox idóneo para condiciones de trabajo extremas.

Diseño innovador.

El sistema diesel/hidráulico de alta eficiencia permite optimizar el rendimiento del equipo y reducir el consumo de combustible.



Facilidad de uso y mantenimiento

Accesibilidad a los compartimentos del motor.

Pasarelas fijas galvanizadas.

Mandos sencillos y universales para toda la gama McCloskey.

Puesta en marcha en 10 minutos.

Excelente maniobrabilidad en el lugar de trabajo.

Sistema único exclusivo de tensar bandas, de fácil aplicación.



SPANISH

Distribuidor autorizado

