

**Bewährte  
Leistung**

# **McCloskey** INTERNATIONAL **S190**



# S190 Hochleistungs- Siebmaschine

Die hochmoderne S190 ist in der Lage, eine Vielzahl von Materialien unter schwierigsten Bedingungen zu sieben. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen von Einsätzen mit hohem Durchsatz bei Steinbruch, Brecherkreisläufen, Sand und Kies und Kohlesieben zu erfüllen.


“Bei einem Vergleichstest mit zwei Mitbewerbern erfüllte die McCloskey S190 die Anforderungen, die wir an Qualität und Produktion haben. Wir konnten von 5 mm auf 4 mm Harfensieb wechseln und produzieren trotzdem die selbe Tonnage für unsere Betonkunden. Deshalb besitzen wir jetzt vier S190.”

Jan Sylvestersen  
Herstellungsleiter, Jydsk Stenindustri, Dänemark.



## Optionen

Rollensystem zum Aufstellen bei Kettenanlagen.

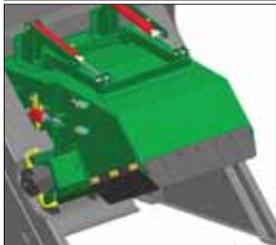

Schredder.



Hochleistungs-Ein- oder Doppeldeck-Rüttelgitter.



Aufgeberverslängerung von 915 mm, Erhöhung der Kapazität auf 10,3 m<sup>3</sup>.



## Funktionen & Vorzüge

### Hydraulische Siebkasten-koppelung -

Ermöglicht besseren Zugang für den Siebaustausch und sorgt für optimale Siebausnutzung bei variierenden Siebkastenwinkeln.

### Hochaggressiver Siebkasten 6,1 x 1,52 m -

Bietet die höchste Produktkapazität in dieser Klasse.

### Keilsystem -


Ein benutzerfreundliches Keilsystem sorgt für schnelleren Siebaustausch.



### 1,2 m Aufgabeband -

Für freien Materialfluss auf dem Hauptband. Die optimierte Verteilungsplatte sorgt für bessere Siebausnutzung, und breitere Rutschen reduzieren Verschüttung und Blockierungen.

### 4,27 m Rostöffnung -

Ermöglicht den Einsatz großer Schaufellader.



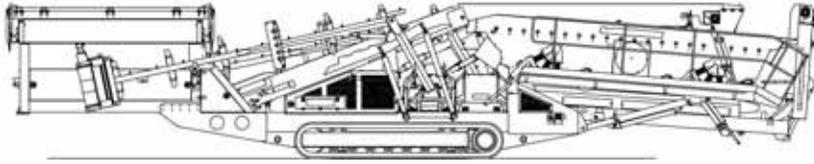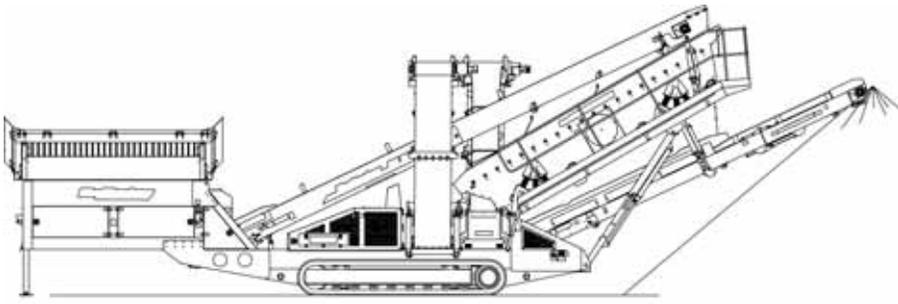

### S190 Maße und Gewicht

Länge – Transport alle Modelle	17,16 m
Breite – Transport alle Modelle	2,90 m
Höhe – Transport Kette	3,40 m
Höhe – Transport Rad	3,68 m
Gewicht – Kette	36.000 kg - geschätzt
Gewicht – Rad	31.000 kg - geschätzt

## In Aktion...

Arbeitsvideos,  
Kundenaussagen und mehr auf  
[www.mccloskeyinternational.com](http://www.mccloskeyinternational.com)

# McCloskey

INTERNATIONAL

#### Nordamerika & Südamerika

#1 McCloskey Road, RR#7  
Peterborough, Ontario Canada,  
K9J 6X8  
1-877-Trommel  
Tel. (705) 295-4925  
Fax (705) 295-4777  
[mccloskey@mccloskeyinternational.com](mailto:mccloskey@mccloskeyinternational.com)

#### UK & International

47 Moor Road,  
Coalisland,  
Co Tyrone,  
N.Ireland BT71 4QB  
Tel. +44 (0)2887-740-926  
Fax +44 (0) 2887-747-242  
[salesuk@mccloskeyinternational.com](mailto:salesuk@mccloskeyinternational.com)

McCloskey International behält sich Änderungen der Informationen und der Konstruktion der Maschinen in dieser Broschüre ohne Vorbehalt und ohne Benachrichtigung des Benutzers vor. McCloskey International haftet nicht für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.



### Standardfunktion



### Haltbarkeit

Ausschließlich Markenbauteile, inklusive CAT Motor, David Brown Pumpen, Zweischichtlackierung. Hochbelastbarer Hardox-Stahl. Innovatives Design. Ein hocheffizientes Diesel-Hydrauliksystem ermöglicht höheren Durchsatz bei geringerem Kraftstoffverbrauch.



### Wartungs-/Benutzerfreundlich

Zugängliche Motorräume. Feste galvanisierte Laufstege. Einheitliche benutzerfreundliche Steuerungen für die gesamte McCloskey-Reihe. 10 Minuten Einrichtungszeit. Vor Ort sehr gut manövrierbar. Einzigartige benutzerfreundliche Bänderstellung. Einheitliche Maße ermöglichen das Verwenden der Siebe für die gesamte S-Reihe von McCloskey.



Autorisierter Händler.