

Rapide

10 series



Schuitemaker
Master your Forage



Schuitmaker

RAPID

Zuverlässige

Futterernte in den Momenten, die wichtig sind

Als Landwirt und Lohnunternehmer müssen Sie sich auf Ihre Maschinen verlassen können. Sie brauchen maximale Leistung, unter allen Umständen.

1986 brachte Schuitemaker den weltweit ersten Kombi-Ladewagen auf den Markt. Von diesem Moment an brauchten Landwirte und Lohnunternehmer nur noch einen einzigen Wagen für die Futterernte. Dieser Ladewagen ist mit einer einzigen smarten Investition die ganze Erntesaison über effizient einsetzbar.

Dank des einzigartigen Konzepts mit dem Schuitemaker Trailing Pick-up hat der Rapide Ladewagen einen kompakten Bau und maximale Bodenfreiheit. Deswegen können wir mit Stolz sagen, dass wir die Erfinder **des einzigen echten Kombi-Ladewagens sind.**



Unser einzigartiges Rapide-Konzept

kompakt mit optimaler Bodenfreiheit

Seit über 30 Jahren bewährte Ladequalität

Der Schuitemaker Rapide ist serienmäßig mit einem Trailing Pick-up ausgestattet: eine einzigartige Technologie, bei der der Pick-up unter dem Wagen positioniert wird. Dadurch ist die Wagenkonstruktion bei gleichem Ladevolumen kompakter, während er bei Silagearbeiten maximale Bodenfreiheit bietet.

Anders als bei einem geschobenen Pick-up, läuft der Schuitemaker Trailing Pick-up auch auf holprigen Feldern ruckelfrei; bei Hindernissen klappt er weg. Dies gewährleistet eine optimale Boden Anpassung und einen garantiert sauberen Erntegutfluss. Darüber hinaus ermöglicht der 1.80m breite Pick-up ein schnelleres und sauberes Laden.

Die Kombination der einzigartigen Merkmale unseres Konzepts mit dem Schuitemaker Trailing Pick-up, der RapidFlow-Aufnahmewalze und dem leistungsstarken und ruhigen PowerRotor macht das Laden noch einfacher, wirtschaftlicher und effizienter als je zuvor. **So erzielen Sie mühelos ein optimales Ergebnis.**



RapidFlow für optimalen Erntegutfluss



Offene Rückseite für einfache Wartung





Exzellente
Schnittqualität


Powerrotor

der optimale
Rotor unter allen
Bedingungen

Mit dem Schuitemaker PowerRotor wird der Erntegutfluss gleichmäßiger verarbeitet, sogar unter schwersten Bedingungen. Das gewährleistet einen minimalen Leistungsbedarf und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

In intensiver Entwicklungsarbeit und zahlreichen Praxistests wurde die optimale Rotorform gefunden. Dank der verbesserten Zahnform wird weniger Druck auf die Vorderwand ausgeübt, was sich positiv auf die Lebensdauer des Schuitemaker Rapide auswirkt.

Natürlich mit der exzellenten Schnittqualität, die Sie von einem Schuitemaker erwarten dürfen.

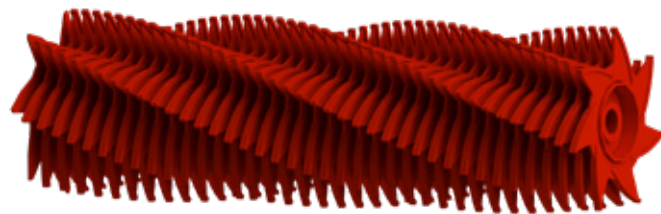

Effiziente und frische Fütterung mit dem Rapide V

Der Schuitemaker Rapide ist auch in einer Ausführung als Futterdosierwagen lieferbar, wodurch die Kühe jeden Tag mit frischem Grünfutter versorgt werden können. Das gewährleistet eine hohe Effizienz im Mineralstoffkreislauf und eine optimale Proteinverwertung aus Ihrer eigenen Ernte.

Die Rapide-V-Ausführung von Schuitemaker ist serienmäßig mit drei Dosierwalzen ausgestattet, die in Kombination mit dem Querförderband das Grünfutter gleichmäßig am Futtergitter verteilen. **So kann der Rapide noch vielseitiger eingesetzt werden.**





Schuitemaker

25

Schuitemaker

Bedienterminal

übersichtlich und
intelligent

Dank der Kombination benutzerfreundlicher Joysticks mit einem übersichtlichen Bedienschirm ist der Schuitemaker Rapide einfach zu bedienen. So können Sie sich voll und ganz auf den Schwaden und den Ladevorgang konzentrieren.

Beim Entladen wird die Position der Heckklappe über einen Winkelsensor auf dem Bedienterminal angegeben; hier können Sie auch selbst automatische Funktionen einstellen. Um Gefahrensituationen vorzubeugen ist der Bedienterminal gegen eine Fehlbedienung geschützt. Der Schuitemaker Bedienterminal ist ein kompaktes Kontrolldisplay, das auch an eine Isobus-Steuerung gekoppelt werden kann.



Technische Daten

| | | RAPIDE 10 SERIE | | | |
|--|--------|-----------------|------|------|------|
| TYPE: | | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Combiwagen | | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Inhalt DIN | | 27 | 33 | 44 | 49 |
| Abmessungen | Länge | 842 | 942 | 1042 | 1142 |
| | Breite | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Höhe | 334 | 334 | 365 | 365 |
| Abmessungen Ladefläche | Länge | 643 | 743 | 843 | 943 |
| | Breite | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Höhe | 206 | 206 | 216 | 216 |
| Pick-up Breite | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Schnittlänge | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Spurbreite | | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Tandem (Technischer Tragfähigkeit) | Tonnen | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Maximale Beladung | Tonnen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Reifenhöhe | | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Druckluftbremsanlage | | ● | ● | ● | ● |
| Electrisch Lastabhängige Bremse | | ● | ● | - | - |
| Automatische Lastabhängige Bremse | | - | - | ● | ● |
| Zugkugelkopf K80 | | O | O | O | O |
| 3-teilige Messerleiste | | O | O | O | O |
| RapidFlow hydraulisch angetriebene Zuführrolle | | O | O | O | O |
| Kurze Ernterolle | | O | O | O | O |
| Wiege-einrichtung | | O | O | O | O |

| | | RAPIDE 10 SERIE | | | |
|--|--|-----------------|----|----|----|
| TANDEM | | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 18 tons Pendeltandem nachlaufgelenkt | | ● | ● | - | - |
| 18 tons Pendeltandem zwangsgelenkt | | O | O | - | - |
| 20 tons Parabel Tandem nachlaufgelenkt | | - | - | ● | ● |
| 20 tons Parabel Tandem zwangsgelenkt | | - | - | O | O |

Erklärung der Symbole: ● = Serienmäßig O = Optional - = Nicht lieferbar

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, sind jedoch unverbindlich. Konstruktions-/Designänderungen sind jederzeit möglich.

Schuitemaker

Master your Forage



Morsweg 18 T +31 (0) 548 - 51 41 25
7461 AG Rijssen E info@svgroup.nl

veenhuis.com • svgroup.nl

