

Swift Cultus Opus TopDown

VÄDERSTAD®

Превосходные результаты
почвообработки





Там, где начинается земледелие

На протяжении трех поколений в сотрудничестве с фермерами по всему миру мы создаем технику, способную раскрыть полный потенциал любого хозяйства. Техника Väderstad для почвообработки, точного и обычного сева дает фермерам возможность обрабатывать большие ареалы за короткое время с высоким качеством.

Совместными усилиями мы поможем вам стать еще успешнее!



Превосходные результаты почвообработки

Väderstad предлагает четыре семейства культиваторов для глубокой обработки почвы: Swift, Cultus, Opus и TopDown.

В зависимости от модели, максимальная рабочая глубина составляет от 20 до 30 см. Все культиваторы работают на основе одних и тех же принципов, но предназначены для решения различных задач, возникающих в конкретном фермерском хозяйстве.







Полный ассортимент решений для глубокой культивации

Каждой стойке своя глубина

Вибрирующие стойки Swift проникают на глубину до 20 см, что снижает тяговые требования и расходы на амортизацию. Cultus, оборудованный стойками с пружинной амортизацией и давлением откidyивания до 450 кг, выдерживает глубину до 25 см. Стойки Opus и TopDown имеют гидравлическую амортизацию и давление откidyивания до 700 кг, что позволяет при любых условиях соблюдать рабочую глубину до 30 см. Оборудование культиватора долотом DeepLoosening позволяет увеличить рабочую глубину до 40 см.

Многофункциональная конструкция

Для выполнения разных задач машины могут быть дооборудованы широким ассортиментом долот и отвалов. Каждая стойка представляет собой многофункциональный модуль, который можно быстро модифицировать в соответствии с конкретной задачей. Правильный подбор долот и отвалов позволяет добиваться лучших результатов в поле и обеспечивать максимально успешный старт для нового урожая.





Значимость перемешивания

Конструкция лаповых культиваторов Väderstad позволяет прекрасно справляться со стерней за счет интенсивного перемешивания. В результате, каждое растение оказывается в выигрыше, получив равные условия для прорастания.



Уникальный отвал MixIn

Все культиваторы Väderstad оборудованы уникальным отвалом MixIn. Закрепленный бесшовным способом по краю долота, отвал MixIn способствует более интенсивному перемешиванию почвы.

Двойное перемешивание


Отвал MixIn выбрасывает почву вперед, а не как обычно вверх. Благодаря этому почва снова попадает под стойку, а, следовательно, возрастает интенсивность перемешивания как на глубине, так и на поверхности.

Распределение по всей длине

Выброс почвы вперед позволяет распределять пожнивные остатки по всей длине гона. Перемешивающий эффект компенсирует недостаточно равномерное распределение соломы комбайном. Таким образом, создаются равные условия по всему полю, что способствует росту потенциальной урожайности.

Перемешивание на глубине

За счет удвоенного эффекта MixIn обеспечивает отличное глубокое перемешивание почвы, оказывая максимальное воздействие на каждый сантиметр рабочей глубины. Чаще всего это позволяет уменьшать рабочую глубину без потери качества обработки, что невозможно в случае использования традиционных культиваторов. Благодаря отвалам MixIn вы получаете превосходное перемешивание при экономии топлива.

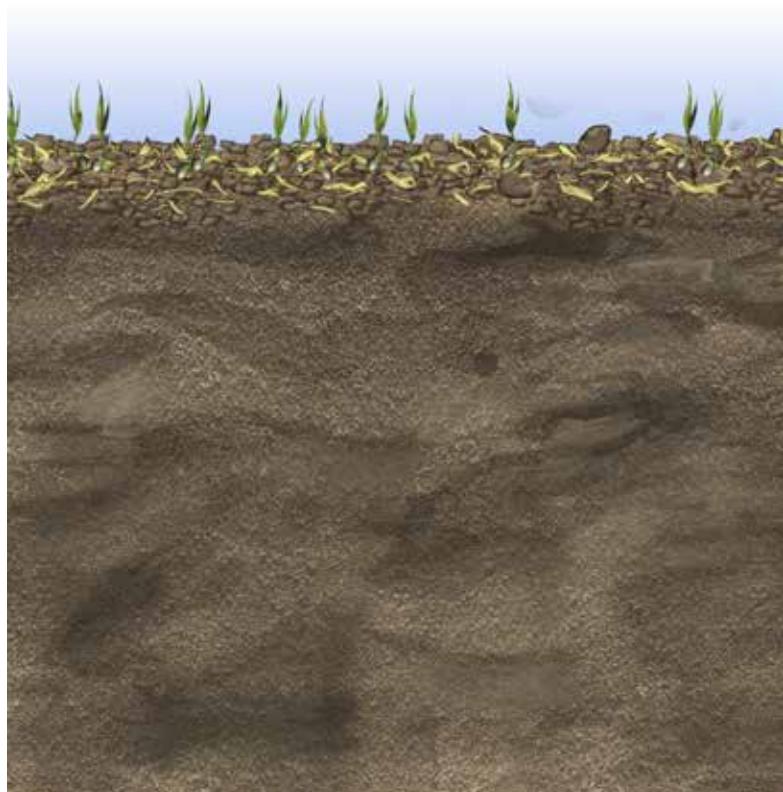

Выравнивающий эффект

Интенсивное скоростное рыхление с одновременным сдвиганием почвы вперед способствует выравниванию неровных участков, например колеи от колес. Выравнивание одновременно с культивацией снимает необходимость в дополнительных проходах.



Минимум комьев

Врезаясь в тяжелую почву под углом, долото с легкостью разбивает и измельчает ее. Это повышает качество подготовки семенного ложа без дополнительных проходов.

Интенсивное перемешивание без дополнительных затрат на топливо

Отвалы MixIn доступны с разной шириной. Установив отвал, более широкий чем долото, вы получаете более интенсивное перемешивание без дополнительных затрат на топливо.


Превосходство за счет универсальности

Каждый год фермер сталкивается с новыми вызовами в поле. Только многофункциональный культиватор способен быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Долото, подобранное под конкретную задачу, позволяет прекрасно справляться с ней при минимальном расходе топлива.



Долота под конкретную задачу

Väderstad предлагает широкий ассортимент долот с различными характеристиками шириной от 50 до 340 мм. Таким образом, вы можете подбирать долота в зависимости от конкретной задачи и конкретных рабочих условий на поле.

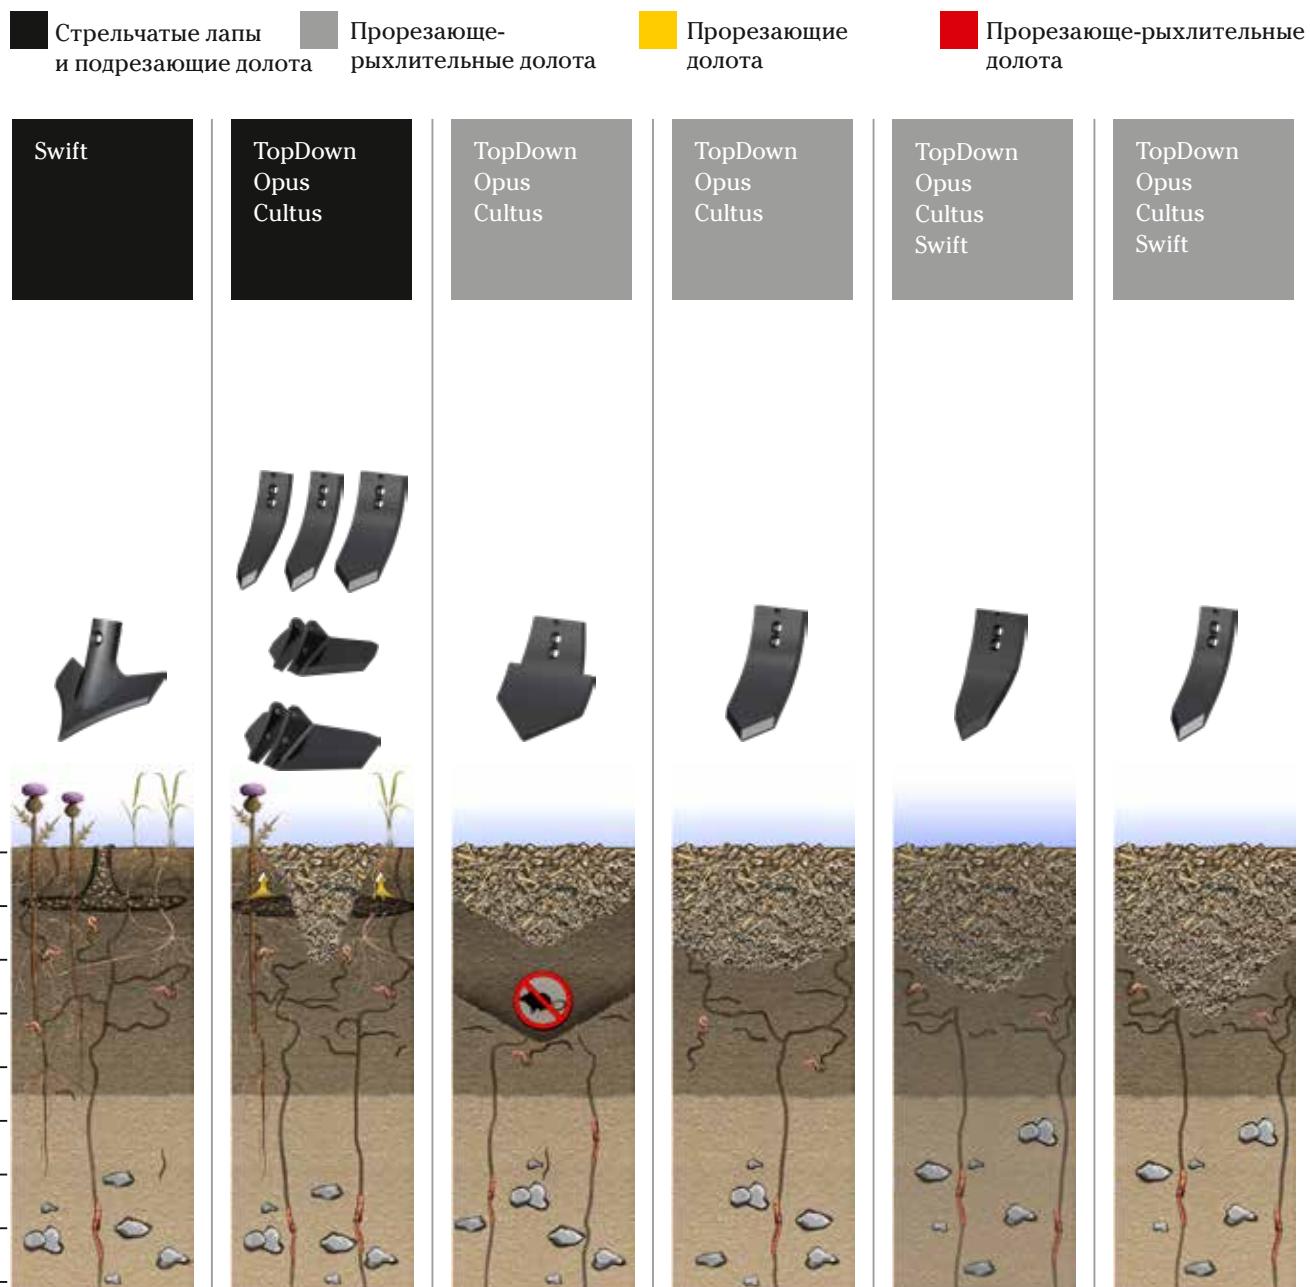

Производство запчастей Väderstad


Придавая большое значение качеству рабочих органов, Väderstad изготавливает долота, отвалы, диски и катки на собственном производстве в Швеции. Мы гарантируем, что каждый компонент машины создавался со ставкой на первоклассное качество. В этом уникальность подхода Väderstad.



TopDown Opus Cultus Swift	TopDown Opus Cultus	TopDown Opus Cultus	TopDown Opus Cultus Swift	TopDown Opus	TopDown Opus
0	5	10	15	20	25
cm	30	35	40		

Почва определяет выбор долот


Чтобы обеспечить максимум пространства для корневой системы, при выборе долот культиватора края не важно учитывать тип почвы. В тяжелых почвах это пространство сохраняется за счет структуры почвы. В то время, как в более легких, самоуплотняющихся почвах для создания оптимальных условий для будущего урожая требуется тщательное рыхление.

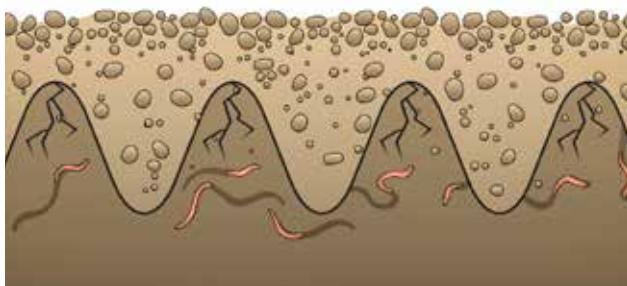

Тяжелая структурная почва

В тяжелой почве приходится разбивать образовавшиеся уплотнения и уделять особое внимание интенсивному измельчению. При подходящей структуре почвы и умеренном количестве пожнивных остатков, с этой задачей прекрасно справляется более узкое долото.


Чтобы свести к минимуму негативное воздействие на структуру почвы, во влажных условиях используйте более узкое долото.

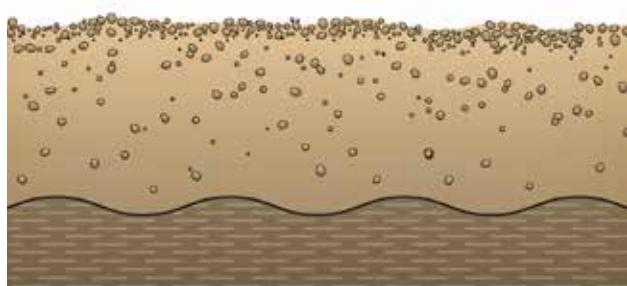

Самоуплотняющиеся почвы

В течение вегетационного периода структура самоуплотняющихся почв нарушается, что приводит к сокращению пространства, необходимого для питания корневой системы.

Более широкие долота обеспечивают превосходное рыхление, перемешивание и аэрацию почвы.

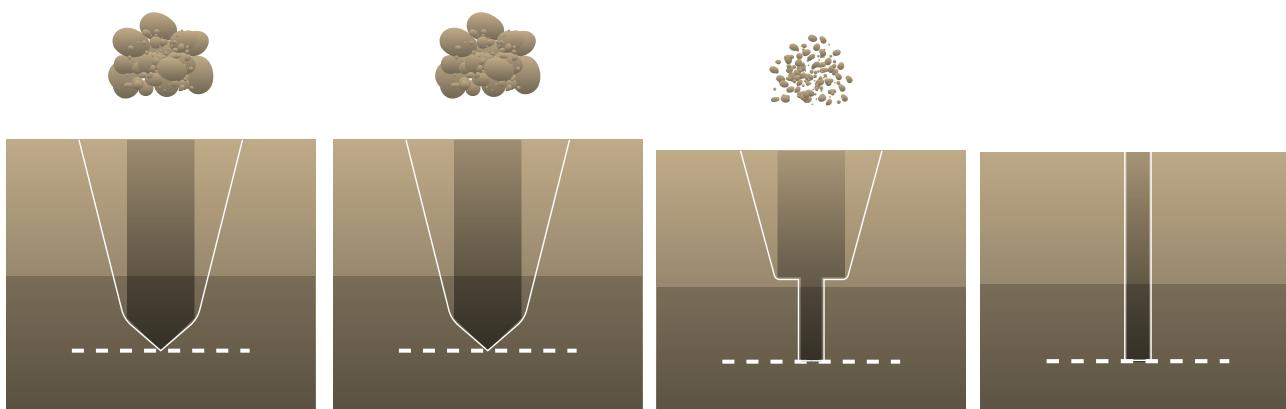

Правильная кромка долота исключает образование комьев

Обычно более глубокие слои тяжелых почв обладают более высокой плотностью. При выносе на поверхность они образуют многочисленные комья. Выбрав долото с более узкой кромкой, вы получите правильную структуру почвы без дополнительных проходов.

Полный ассортимент для любых задач

Перемешивающие долота

Для эффективной работы на любых почвах перемешивающие долота Väderstad представлены в вариантах с рабочей шириной от 50 до 210 мм. От рабочей ширины долота зависит степень образования комьев, объем перемешиваемой почвы и потребление топлива.



LowDisturbance

Лапа LowDisturbance исключает вынос почвы на поверхность. Ее задача – обеспечивать отведение воды при избытке влаги.



Диски многоцелевого культиватора TopDown обрабатывают поверхностный слой земли, в то время как лапы LowDisturbance разбивают почву, образуя дренажные каналы.

BreakMix

Долото BreakMix не только прекрасно разбивает уплотнения, но и интенсивно перемешивает почву. Такая многофункциональность BreakMix позволяет сократить производственные расходы и обеспечить правильную структуру почвы.



Долото BreakMix предназначено для первичной и вторичной обработки тяжелых почв, склонных к образованию уплотнений.

DeepLoosening

Долота DeepLoosening разбивают уплотнения на глубине. Использование долота DeepLoosening в сочетании с другими лапами и долотами способствует снижению тяговых требований. Кроме того, отпадает необходимость в дополнительном проходе на специальной машине.



Долото DeepLoosening, проникающее на глубину до 40 см, устанавливается на задний ряд стоек культиваторов Opus или TopDown для работы по всей поверхности или только в колее трактора.

Marathon



Экономичный выбор в пользу
агрономии

Marathon – это название семейства износостойких долот Väderstad со сроком службы до 10 раз дольше стандартных долот. Кроме этого, долота Marathon имеют ряд агрономических преимуществ.

Временной фактор

Marathon позволяет вам дольше находиться в поле и использовать оптимальные погодные условия для продуктивной работы. Вам не нужно менять долота на протяжении всего сезона, что бывает принципиально важно.

Неизменная глубина и равномерное перемешивание

Благодаря износостойким наконечникам долота способны выдерживать рабочую глубину на протяжении всего срока службы. Кроме того, они обеспечивают равномерное перемешивание почвы.



Изогнутая форма повышает сопротивление износу при работе в каменистых условиях

Износостойкий наконечник Marathon облегает рабочую кромку долота. Эта геометрическая форма перераспределяет нагрузку, значительно увеличивая износостойкость в высоко-абразивной среде. Кроме того, такая конструкция предотвращает изнашивание нижней части долота, исключая возможность появления трещин.

Прикатывающий каток под конкретные условия почв

Для культиваторов с функцией уплотнения, прикатывающий каток – это залог идеального результата. Для максимальной производительности необходимо тщательно подойти к выбору прикатывающего катка, подходящего под конкретные условия почв.





Уплотнение по всей глубине

Задача прикатывающего катка культиватора – обеспечить уплотнение по всей глубине. Такой подход позволяет устранять воздушные карманы и возобновлять капиллярность по всей рабочей глубине культиватора. В результате, всходы получают доступ к почвенной влаге, что способствует росту потенциальной урожайности.

1

Вес, профиль катка и зона покрытия имеют значение

Полноценное уплотнение достигается за счет сочетания таких характеристик как вес, профиль катка и зона покрытия прикатывающего катка. От веса катка зависит прикладываемое давление. Агрессивный профиль катка позволяет концентрировать вес на небольшой площади и переносить вес катка вниз.

Рельеф зоны покрытия свидетельствует о способности катка равномерно распределять давление по все рабочей глубине машины.

2

Факторы, которые стоит учесть

На легких почвах большую роль играет контактный профиль катка

Чтобы исключить бульдозерный эффект и отклонение от заданной глубины, прикатывающий каток не должен проваливаться в почву. Чем тяжелее почва, тем выше ее несущая способность. Поэтому на легких почвах требуется большая поверхность соприкосновения, чем на тяжелых. Следовательно, при выборе прикатывающего катка для работы на легких почвах, необходимо учитывать контактный профиль катка.

Тяжелые почвы требуют агрессивного подхода

Благодаря высокому давлению на узкие участки почвы, агрессивный профиль прикатывающего катка обеспечивает глубокое уплотнение. Это принципиально важно для полноценного уплотнения при работе на тяжелых почвах. Еще одно преимущество заключается в том, что агрессивный профиль прикатывающего катка минимизирует образование комьев и оставляет после себя правильную структуру почвы. Следовательно, на тяжелых почвах необходимо использовать максимально агрессивный профиль прикатывающего катка.



Double SteelRunner

- Большая зона покрытия
- Высокоагрессивный профиль
- Средняя контактная зона
- Большой вес

Двойной стальной прикатывающий каток, формирующий уплотненную поверхность, устойчивую к воздействию погодных условий. Чистики эффективно удаляют почву между кольцами. Диаметр катка: 600 мм



Single SteelRunner

- Большая зона покрытия
- Высокоагрессивный профиль
- Малая контактная зона
- Большой вес

*Стальной прикатывающий каток с агрессивным профилем. Чистики эффективно удаляют почву между кольцами. Диаметр катка: 600 мм**



RubberRunner

- Большая зона покрытия
- Профиль низкой агрессивности
- Широкая контактная зона
- Большой вес

Резиновый прикатывающий каток с минимальным бульдозерным эффектом. Может использоваться для транспортировки прицепных машин. Навесные чистики эффективно очищают каток. Диаметр катка: 600 мм



Double SoilRunner

- Средняя зона покрытия
- Профиль низкой агрессивности
- Широкая контактная зона
- Средний вес


Двойной прикатывающий каток с U-образным профилем, благодаря которому происходит воздействие почвы на почву с образованием «открытого» пространства. Диаметр катка: 580 мм



Single SoilRunner

- Низкая зона покрытия
- Профиль низкой агрессивности
- Средняя контактная зона
- Малый вес

Прикатывающий каток с U-образным профилем, благодаря которому происходит воздействие почвы на почву с образованием «открытого» пространства. Диаметр катка: 580 мм

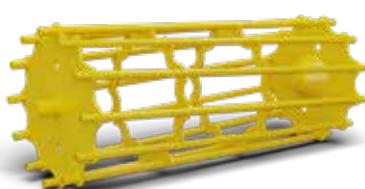

CageRunner

- Малая зона покрытия
- Большая площадь поверхности соприкосновения
- Профиль низкой агрессивности
- Малый вес

Решетчатый каток с функцией измельчения. Диаметр катка: 600 мм

* Cultus 300-350: 550 мм



Меньше проходов с BioDrill

Компактная навесная сеялка BioDrill позволяет совмещать сев таких мелкосеменных культур, как масличный рапс и покрывные культуры, с обработкой почвы. BioDrill обеспечивает точный сев без дополнительных проходов.



Радар для контроля точности

BioDrill оборудована радаром, контролирующим высевающий аппарат и обеспечивающим равномерное распределение семян по всей ширине захвата. Не уступая по точности более крупным моделям сеялок, она незаменима при небольших нормах высева или одновременном высеве разноразмерных семян нескольких культур.



Сверхточный сев

BioDrill 360, установленная в большинстве моделей культиваторов, оснащена мощным вентилятором с гидроприводом, обеспечивающим равномерное распределение большого количества семян по всей рабочей ширине, что гарантирует отличный результат независимо от условий поля.





Swift 400-870

Swift 400-870 – это прицепной лаповый культиватор с максимальной производительностью как в условиях влажных, так и сухих почв. Благодаря широкому расстоянию между стойками, Swift 400-870 способен справляться с большим количеством пожнивных остатков. Малый шаг следа лап обеспечивает интенсивное перемешивание и более равномерный результат.



Доступны модели с шириной захвата от 4 до 8,7 м.

Вибрирующие стойки

Стойки Swift обеспечивают эффективное перемешивание на глубине до 20 см. Частота вибраций до 100 колебаний в секунду позволяет создавать идеальную структуру почвы. Кроме того, вибрации снижают износ долот, а, следовательно, сокращают операционные расходы и время на техническое обслуживание. Стойки Swift обладают уникальной износостойкостью, подтвержденной трехлетней гарантией.


Уникальная конструкция рамы

На каждой оси установлено две стойки: одна впереди и одна сзади. В такой конструкции шаг следа

составляет 19,3 см, обеспечивая более интенсивное перемешивание по всей рабочей поверхности. Уникальная конструкция Swift позволила снизить вес машины и тем самым минимизировать тяговые требования. Благодаря «плавающим» боковым секциям большие модели Swift поддерживают постоянную глубину на холмистой местности.

Глубина регулируется из кабины

Рабочая глубина устанавливается гидравлически из кабины прямо на ходу и отображается на крупной, четкой шкале. Оператор может настроить рабочую глубину в зависимости от типа почв и меняющихся условий в поле.

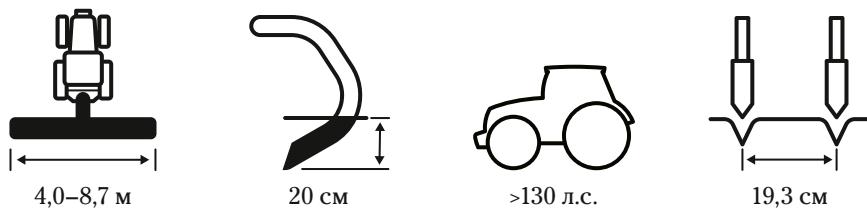

Высокая производительность – низкие тяговые требования



Выбирирующие стойки Swift обеспечивают интенсивное перемешивание на глубине до 20 см.



Для адаптации к меняющимся условиям почв оператор может настроить интенсивность гидравлических выравнивателей с высокой точностью прямо на ходу.

Cultus 300-400

Выбирающие стойки 3 и 4-метрового лапового культиватора Cultus 300-400 проникают на глубину до 25 см. Благодаря широкому расстоянию между стойками, Cultus 300-400 обеспечивает превосходное перемешивание. Cultus – это идеальный культиватор для тех, кто нацелен на высокое качество, производительность и износостойкость.



Высокоэффективные стойки

Стойки Cultus обладают высокой производительностью и износостойкостью.

Благодаря давлению откидывания до 450 кг за счет горизонтальных двойных пружин, Cultus способен выдерживать постоянную рабочую глубину. Массивная саморегулирующаяся крестовина пружины и конические втулки в крепежных болтах гарантируют непревзойденную износостойкость. Двойная пружина амортизирует шоковые нагрузки, продлевая тем самым срок службы рамы.

Рама с высокой пропускной способностью

Cultus оснащен тремя мощными осями и стойками, расположенными с шагом 30 см. В совокупности с превосходным клиренсом это обеспечивает максимальную пропускную способность и производительность машины. Расстановка стоек также способствует превосходному перемешиванию


пожнивных остатков, предотвращая образование рядов соломенной мульчи.

Полный контроль из кабины


Cultus может возделывать почву на глубине до 25 см, при этом он также хорошо справляется с поверхностной культивацией. Для обеспечения полного контроля во всех навесных моделях управление рабочей глубиной осуществляется гидравлически прямо из кабины трактора. Таким образом, Cultus – высокоточный многофункциональный культиватор, подходящий для различных типов почв.

Многофункциональный Cultus

В зависимости от потребности в уплотнении и распределении веса, доступны навесные и прицепные версии Cultus с резиновым прикатывающим катком RubberRunner.




3-4 м



25 см



>140 л.с.



30 см

Навесные
прикатывающие
катки



Single SteelRunner



SoilRunner
singular



RubberRunner



CageRunner

Прицепные
прикатывающие
катки



RubberRunner



Cultus 300-400 доступен в навесной и прицепной
версии.



Высокопроизводительной стойки Cultus работает на
глубине до 25 см.

Opus 400-700

Opus 400-700 – это мощный многофункциональный прицепной лаповый культиватор с превосходной производительностью. Он способен справляться с большим количеством пожнивных остатков при средних тяговых требованиях.



Чрезвычайно мощные стойки

Opus оборудован прочными стойками, которые обеспечивают перемешивание и рыхление почвы на рабочей глубине до 30 см. Благодаря долоту DeepLoosening рабочая глубина может достигать 40 см. Благодаря гидравлически настраиваемому давлению откidyивания, сила которого может достигать 700 кг, и уникальным долотам, Opus способен выдерживать постоянную рабочую глубину независимо от условий поля.





Высокопрочная рама

Секретом долговечности мощного лапового культиватора Opus является высокопрочная рама, которая способна выдерживать высочайшие нагрузки. Рама Opus предназначена для активной эксплуатации в самых тяжелых условиях. Благодаря тремя осям

и стойкам, расположенным с шагом 27 см, Opus выполняет интенсивную обработку, обеспечивая свободный ток почвы.

Всегда ровное поле

Выравниватели, установленные на параллелограммной подвеске, обеспечивают оптимальный угол атаки на любой глубине. Для адаптации к меняющимся условиям почв оператор может настроить интенсивность гидравлических выравнивателей с высокой точностью прямо на ходу.



Прикатывающие катки



Single SteelRunner



Double SteelRunner



Double SoilRunner

Мощь и многофункциональность



Благодаря центральному расположению опорных колес, Orits легок в транспортировке и имеет малый угол разворота на поворотной полосе.

TopDown 300-900

TopDown 300-900 – это высокоинтенсивный многоцелевой культиватор, способный выполнять за один проход и полномасштабную поверхностную, и глубокую культивацию. TopDown демонстрирует непревзойденные результаты благодаря способности адаптироваться к различным условиям работы на поле.



Минимизируя количество проходов, TopDown сохраняет почвенную влагу, повышает производительность и снижает производственные расходы.

Несколько операций за один проход
TopDown – это многоцелевой культиватор, сочетающий интенсивность обработки дискового культиватора и прочность трехосного лапового культиватора. Диски, закрепленные на индивидуальные стойки с резиновой амортизацией с шагом 12,5 см, создают правильную структуру почвы за счет прорезания и перемешивания верхнего слоя почвы. Затем стойки, установленные с шагом 27 см, рыхлят и перемешивают почву и пожнивные остатки на глубине до 30 см. Благодаря долоту DeepLoosening рабочая глубина может достигать 40 см. Выравниватели и каток, расположенные в двух последних рабочих зонах, завершают процесс





обработки, оставляя полностью выровненную и уплотненную поверхность.

Высококачественные диски

Высококачественные диски, изготовленные из специальной шведской высокопрочной стали V-55, интенсивно прорезают почву, срезают пожнивные остатки и перемешивают их. Чтобы адаптироваться к различным условиям почвы, интенсивность работы дисков можно калибровать прямо на ходу из кабины. Коническая форма дисков позволяет сохранять неизменным угол атаки относительно почвы, независимо от степени износа дисков и рабочей глубины.

Эффективное перемешивание и рыхление

Расположение стоек с шагом 27 см позволяет TopDown интенсивно перемешивать и рыхлить почву на глубине до 30 см. Благодаря давлению откidyвания силой до 700 кг рабочая глубина остается неизменной независимо от условий на поле, что способствует равномерному развитию культур.



Диск 450 мм



TrueCut 470 мм

Прикатывающие катки



Single SteelRunner



Double SteelRunner



Double SoilRunner



За счет одновременного выполнения нескольких операций TopDown способен создавать отличное семенное ложе за один проход.

Дополнительные опции




Прицепные устройства

Доступны следующие опции: прицепная серьга 40/50 мм, шаровое прицепное устройство 80/42/51/71мм.



Прицепное дышло

Прицепное буксировочное соединение Cat 2 или 3 с жесткой или гидравлической штангой. Для Swift 400-440.

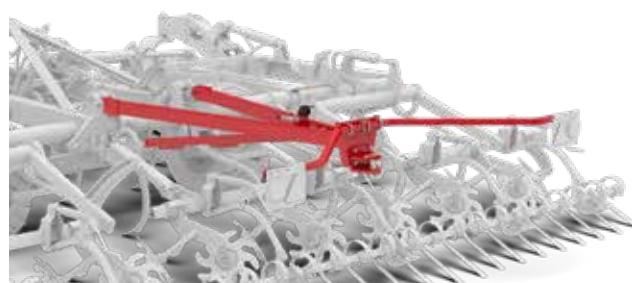

Прицепное дышло

Прицепное буксировочное соединение с прицепной серьгой и гидравлической штангой. Для Swift 560-870.

Заднее дышло для катков

Заднее прицепное соединение для установки за культиватором катка. Для Swift 400-870.



Копирующая борона

Копирующая борона, выносящая на поверхность крупные агрегаты. Для Swift 400-870.

Борона Tiller для превосходного выравнивания

Борона Tiller сочетает выравнивание с легким уплотнением. Для Swift 400-870.



BioDrill 180-250

BioDrill 180-250 для мелких семян и покрытых культур. Для Cultus 300-400 и TopDown 300.



BioDrill 360

BioDrill 360 для мелких семян и покрытых культур. Для Swift 400-720, Opus 400-700 и TopDown 400-900.



Комплект для удобрений

Комплект для удобрений с настраиваемой глубиной закладки. Для Opus 400-700 и TopDown 300-900.



Насадки сошника

Насадки сошника для порядного сева в одну линию одновременно с культивацией. Для Opus 400-700 и TopDown 400-700.

	SW 400	SW 440	SW 560	SW 640
Ширина захвата (м)	4.05	4.44	5.60	6.36
Транспортная ширина (м)	3.0	3.0	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	2.8	3.0	3.6	3,4
Вес (базовая комплектация) (кг)	2900	3000	3500	4500
Количество стоек	21	23	29	33
Расстояние между стойками (см)	19.3	19.3	19.3	19.3
Размер колес (транспортные колеса)	520/50-17	520/50-17	520/50-17	520/50-17
Регулировка глубины	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic	Hidraulic
Гидравлические требования	4 DA	4 DA	4 DA	4 DA
Тяговые требования от (л.с.)	130-200	140-220	170-280	190-320

	SW 720	SW 870
Ширина захвата (м)	7.14	8.69
Транспортная ширина (м)	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	3.7	4,0
Вес (базовая комплектация) (кг)	4600	5100
Количество стоек	37	45
Расстояние между стойками (см)	19.3	19.3
Размер колес (транспортные колеса)	520/50-17	520/50-17
Регулировка глубины	Hidraulic	Hidraulic
Гидравлические требования	4 DA	4 DA
Тяговые требования от (л.с.)	220-360	260-440

	CS 300	CS 350	CS 400
Ширина захвата (м)	3.0	3.5	4.0
Транспортная ширина (м)	3.0	3.5	4.0
Транспортная высота (м)	1.8	1.8	1.8
*Вес с катком RubberRunner (кг)	2100/2400	2300/2600	-/2800
*Вес с катком CageRunner (кг)	1800/-	1900/-	-
*Вес с катком Single SteelRunner (кг)	2100/-	2300/-	-
*Вес с катком Single SoilRunner (кг)	1800/-	1900/-	2200/-
Количество стоек	10	12	13
Расстояние между стойками (см)	30	30	30
Размер колес (транспортные колеса)	-/7.00-15	-/7.00-15	7.00-15
Гидравлические требования	1 DA	1 DA	1 DA
Тяговые требования от (л.с.)	120-200	140-220	160-240

* навесной/прицепной

DA=двойного действия


	OS 400	OS 500	OS 600	OS 700
Ширина захвата (м)	3.75	4.75	5.75	6.75
Ширина прикатывающего катка (м)	4,0	5.0	6.0	7.0
Транспортная ширина (м)	3.0	3.0	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	2.7	3.2	3.6	4.0
Вес с катком Single SteelRunner (кг)	5600	6200	8400	9000
Вес с катком Double SoilRunner (кг)	5200	5600	7900	8500
Вес с катком Double SteelRunner (кг)	6000	6300	8600	9200
Количество стоек	14	18	22	26
Расстояние между стойками (см)	27	27	27	27
Размер колес (транспортные колеса)	520/50-17	520/50-17	560/45-22.5	560/45-22.5
Гидравлические требования	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Тяговые требования от (л.с.)	170-220	210-260	270-320	320-370

	TD 300	TD 400	TD 500	TD 600
Ширина захвата (м)	2.65	3.75	4.8	5.75
Ширина прикатывающего катка (м)	3.0	4,0	5.0	6.0
Транспортная ширина (м)	3.0	3.0	3.0	3.0
Транспортная высота (м)	1.9	2.7	3.2	3.6
Вес с прикатывающим катком Single SteelRunner	4400	6200	7000	9100
Вес с прикатывающим катком Double SoilRunner	4000	5800	6500	8100
Вес с прикатывающим катком Double	4400	6400	7100	8900
*Количество дисков	22	30	38	46
Количество стоек	10	14	18	22
Расстояние между стойками (см)	27	27	27	27
Размер колес (транспортные колеса)	520/50-17	520/50-17	520/50-17	560/45-22.5
Гидравлические требования	4 DA	4 DA	4 DA	4 DA
Тяговые требования от (л.с.)	150-200	200-240	250-300	300-360

	TD 700	TD 900
Ширина захвата (м)	6.75	9.10
Ширина прикатывающего катка (м)	7.0	9.0
Транспортная ширина (м)	3.0	5.0
Транспортная высота (м)	4,0	4,0
Вес с прикатывающим катком Single SteelRunner	9900	13200
Вес с прикатывающим катком Double SoilRunner	8700	-
Вес с прикатывающим катком Double	9700	-
*Количество дисков	54	72
Количество стоек	26	35
Расстояние между стойками (см)	27	27
Размер колес (транспортные колеса)	560/45-22.5	620/50-22.5
Гидравлические требования	4 DA	4 DA
Тяговые требования от (л.с.)	350-420	400-600

* Количество дисков на передних рабочих органах
DA=двойное действие

Надежная и прочная сельскохозяйственная техника

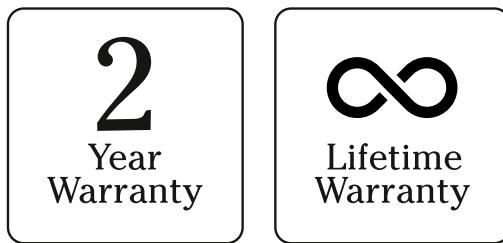

2 года гарантии на
сеялки и технику
для почвообработки
Väderstad.

Пожизненная
гарантия на все
оригинальные диски
Väderstad.



Where farming starts