

Apisonador SRV 650

El multitallento para las más altas exigencias: El apisonador SRV 650. El nuevo motor de 4-tiempos de Subaru hace del SRV 650 un apisonador muy potente y, sin embargo, liviano.

Motor de gran potencia

Para la compactación del suelo en la construcción de canales, apertura de zanjas, trabajos de rellenos o en paisajismo, el SRV 650 es la elección correcta. El motor a gasolina de 4 tiempos fue desarrollado especialmente para apisonadores y dispone de un sensor de aceite, que controla la presión de aceite de manera constante. En caso de bajo nivel de aceite, el motor se apagará de manera automática.

Óptima fuerza de compactación

El SRV 650 convence con su excelente rendimiento en compactación y su reconocida estructura interna de apisonado. El efectivo sistema de filtro de aire 3+1, compuesto por un ciclón, un pre-filtro y el filtro principal, además del filtro del motor, garantiza seguridad operativa de la máquina. No sólo la mínima vibración mano/brazo, si no también detalles como empuñadura y rolos para transporte, brindan al operario un manejo confortable y seguro.



Ventajas

- ▶ Alto rendimiento de compactación.
- ▶ Sistema interno de apisonado con lubricación activa de todos los componentes garantiza alto rendimiento y larga vida útil.
- ▶ Tope de seguridad protege a los resortes del sistema interno de apisonado.
- ▶ Tratamiento especial de materiales, como el recubrimiento cerámico del cilindro guía, minimiza el desgaste garantizando larga vida útil.
- ▶ Sistema de filtro de aire 3+1 brinda fiabilidad operacional en la obra y excelente protección al motor, alargando su vida útil.
- ▶ Mínima vibración mano/brazo.
- ▶ Empuñadura y rodillo facilitan el transporte.

Ventajas

- ▶ Máxima fiabilidad gracias a la utilización de materiales de alta calidad.
- ▶ Bajo y sencillo mantenimiento.
- ▶ 2 años de garantía de fábrica.

Ventajas motor 4-tiempos (ER 12 de Subaru)


- ▶ Sensor controla el nivel de aceite al arrancar el motor y durante su funcionamiento, apagándolo automáticamente si falta aceite.
- ▶ Una bomba de aceite lubrica el cigüeñal.
- ▶ Potente motor garantiza el buen funcionamiento de la máquina, aún en lugares de gran altitud.

Datos técnicos

Modelo		SRV 650
Peso operativo CECE	kg (lbs)	70
Ancho Zapata	mm (in.)	280 (11)
Golpes por minuto	min-1	660
Max. salto	mm (in.)	70 (2,8)
Motor		Subaru ER 12
Tipo de motor		4-tiempos gasolina
Potencia del motor	kW (C.V.)	2,9 (4,0)
Potencia de trabajo	kW (C.V.) con rpm	2,6 (3,6) con 3.900

Accesorio opcional: contador de horas.

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas sin previo aviso.

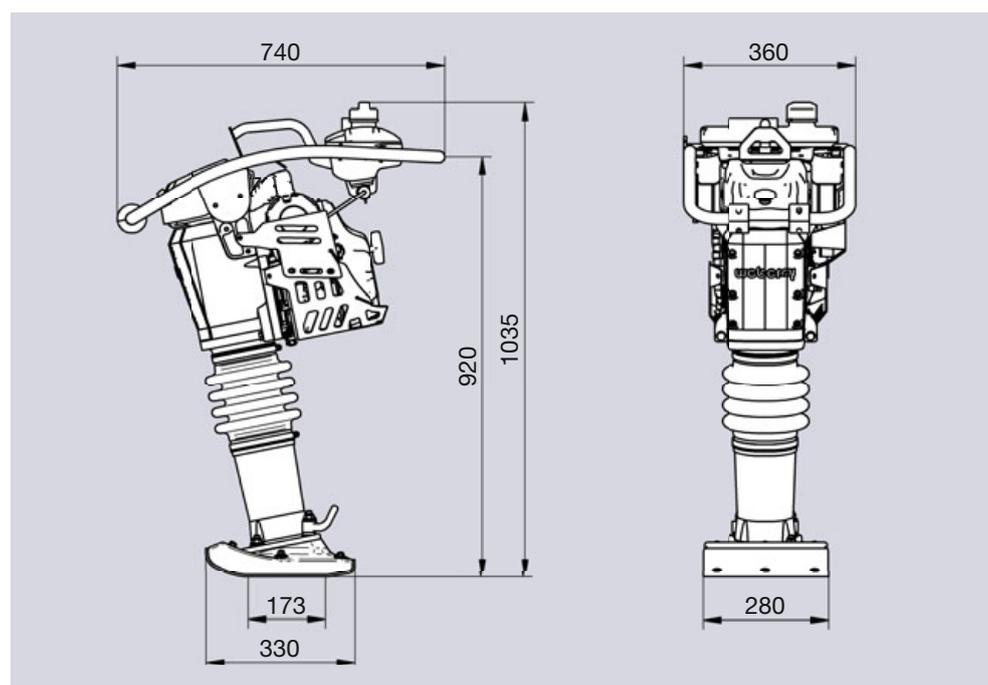

SRV 650

Dimensiones en mm.