

SuperMax



**”One-Pass-Cultivator”
3,0 m Arbeitsbreite**

”One-pass-Cultivator” für die schlagkräftige und krumentiefe Bodenbearbeitung im pfluglosen Ackerbau. Durch den besonderen Geräteaufbau wird in einer Überfahrt krumentief gelockert und der gare Oberboden durch die Kurzscheibenegge intensiv gemischt und gekrümelt. SuperMax ist die ideale Technik für die intensive Bodenbearbeitung ohne Pflug. Zur gleichzeitigen Aussaat einer Zwischenfrucht kann ein pneumatisches Sägerät aufgebaut werden.



Die 510x6 mm gezackten Hohl-scheiben garantieren unter allen Bodenbedingungen eine gute Misch- und Krümelqualität. Jede Scheibe ist über 4 großdimensionierte Gummipuffer gegen Steine und Fremdkörper abgesichert.



Die extra schwere 800 mm T-Ring-Boogiewalze hat einen sehr guten Selbstreinigungseffekt. Das enorm hohe Gewicht garantiert eine optimale Rückverfestigung und durch das ”Soil-to-Soil”-Prinzip der T-Ringe wird eine ideale Saatbettstruktur ohne Bodenverpressung erzielt.




Die Arbeitstiefe der Kurzscheibenegge wird hydraulisch vom Schleppersitz eingestellt. Die massive Konstruktion mit Parallelogrammführung gewährleistet ein optimales Einhalten der Arbeitstiefe und eine einfache Bedienung.



Die Arbeitstiefe der Lockerungsschare (bis 40 cm Tiefe!!) wird manuell vorgewählt. Die mechanische Steinsicherung erfolgt über Absteckbolzen mit speziell abgedrehter Sollbruchstelle, die mehrfach verwendet werden können. Nach dem Auslösen werden die Bolzen einfach nachgeschoben und mittels Federstecker abgesichert.

Technische Daten:

Arbeitsbreite	3,0 m
Kraftbedarf	ab 200 PS
Anzahl Zinken	6 Stück
Lockerungstiefe	bis 40 cm
Anzahl Scheiben / Reihen	22 Stück / 2
Hohl-scheiben	510x6 mm
Packerwalze	800 mm Boogie-T-Ring
Gesamtgewicht	3.200 kg
Transportbreite	3,00 m

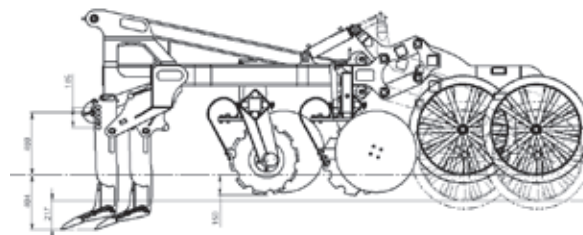

DAL-BO – EINFACH UND ROBUST