

Caractéristiques

- Hauteur de levage jusqu'à 5,60 m
- Capacité de levage maximale de 2.500 kg
- Cabine ergonomique avec vue panoramique
- Avertisseur de charge lumineux et sonore
- Attache rapide mécanique pour un changement efficace des accessoires
- Quatre roues directrices - roues avant, coordonnées et marche en crabe.
- Transmission hydrostatique
- Quatre roues motrices
- Capacité de franchissement de pente de 45%.

Performances

Capacité de levage maximale

2,500 kg

Capacité à hauteur maximale

2,000 kg

Déport avant maximum

3,30 m

Charge en déport avant maximum

800 kg

Hauteur de levage

5,60 m

Portée à hauteur maximale

0,70 m

Force de cavage avec godet standard

36 kN

Force de traction au crochet

38,7 kN

Angle de cavage

125°

Spécifications standards

Moteur

Perkins 1104D-44T, 62,6kw à 2 200 tr/min. 4,4 litres, turbocompressé, à refroidissement par liquide EPA T3, conforme aux normes CEE (IIIA).

Capacité du réservoir 97 litres

Huile moteur 9,8 litres

Liquide de refroidissement 15,1 litres

Système hydraulique

Pompe à engrenages 84 l/min

Transmission

Hydrostatique

Translation

Quatre roues motrices permanentes

Direction

Roues avant, roues coordonnées, et marche en crabe

Freins

Multidisques à bain d'huile

Pneus

12 x 16,5

Accessoires et options

- Deconnecteur de batteries
- Feux de route
- Phares de travail
- Pare-soleil/essuie-glace arrière
- Kit radio
- Crochet d'attelage
- Grille de protection cabine avant
- Climatisation
- Attache rapide hydraulique Quick Switch
- Système hydraulique auxiliaire arrière
- Peinture spéciale
- Coupleur universel pour chargeuse de type SKID STEER
- Pneus 14 x 17,5
- Pneus remplis par mousse

Raccordements

Godet à grappin

Godet à matériaux

Fourches standards de manutention

Fourches à tablier rotatif


Adaptateur universel pour chargeuse de type SKID-STEER

Crochet de levage sous fourches



Dimensions

A. Hauteur hors tout	1.90 m
B. Largeur hors tout	1.80 m
C. Largeur de la cabine	0.87 m
D. Largeur de la voie	1.45 m
E. Empattement	2.29 m
F. Longueur à partir des roues avant	3.28 m
G. Longueur à partir du tablier	3.65 m
H. Garde au sol	0.27 m
I. Rayon de braquage aux pneus.....	3.30 m
J. Rayon de braquage aux fourches	4.35 m
Poids brut du véhicule (version CE)	4,920 kg

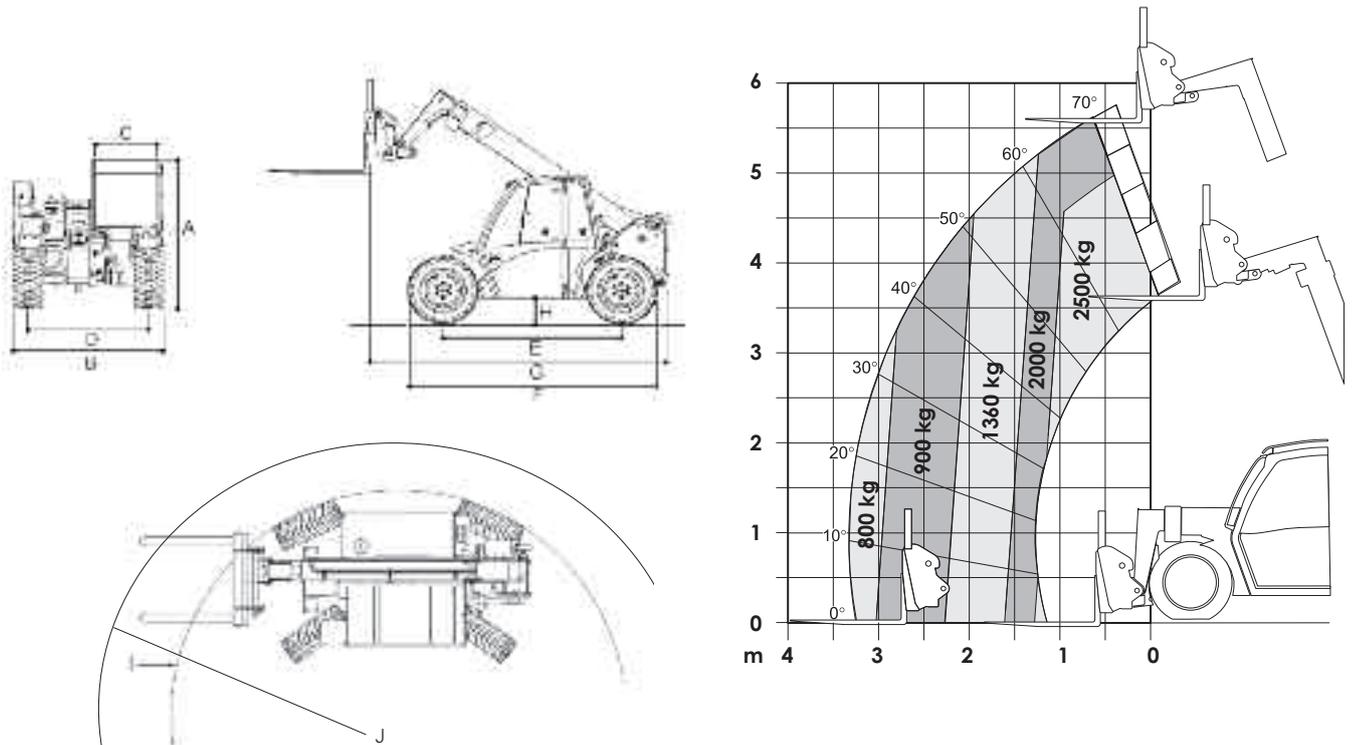

JLG développe continuellement ses produits et se réserve le droit de leur apporter des modifications sans préavis. Toutes les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Certaines options ou réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation peuvent augmenter le poids du chariot. Ses caractéristiques techniques peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

JLG France SAS

Zone Industrielle de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Téléphone : +33 (0) 553 88 31 70
 Télécopie : +33 (0) 553 88 31 79
 Email : jlgfrance@jlg.com
www.jlgfrance.com