

# TerraRoll

Návesné urovnávacie valce



## TerraRoll – návesné urovnávacie valce univerzálne a úderné

Profesionálne poľnohospodárske podniky vsádzajú na osvedčené poľné náradie: Cieleným použitím v správny čas možno zlepšiť kontakt osiva s pôdou a tým aj jeho vzchádzavosť, stimulovať steblovanie, ničiť slimákov, rozrušovať pôdnu kôru a uľahčiť prípravu oseedného lôžka.

### Váš technický náskok:

Stabilný 2-nosníkový rám z profilov 150 x 100 mm

Priemer hriadeľa 70 mm a robustné kyvné ložisko umožňujú dosiahnuť vysokú hmotnosť a dlhú životnosť

Rovnomerné rozloženie hmotnosti na všetky 3 segmenty, kyvne uložené pre optimálne kopírovanie terénu

Synchrónne sklápanie bočných segmentov eliminuje nebezpečenstvo prevrátenia

Maximálny rozchod kolies podvozku prináša stabilitu pri preprave, šírka v sklopenom stave nepresahuje 2,50 m



Kyvne uložené vonkajšie segmenty zaručujú veľmi dobré kopírovanie terénu

Bezpečnosť na cestách vďaka transportnej šírke < 2,50 m




Váš partner Vogel & Noot.

## Tvary prstencov pre každú aplikáciu

Verzie s prstencami Cambridge sa dajú mnohostranne využiť. Hladké prstence rozdrobujú pôdu a umožňujú veľmi dobré zvalcovanie. Ozubené medzprstence sa starajú o spoľahlivé čistenie.

Prstence Crosskill majú svoje ťažiskové použitie skôr pri príprave oseedného lôžka. V závislosti od pracovnej rýchlosti zabezpečujú triedenie pôdy: jemné častice pôdy ostávajú v oblasti horizontu výsevu, hrubé častice sú ukladané na ne. Spätné utuženie nie je také intenzívne ako v prípade prstencov Cambridge, čo je výhodou v lokalitách ohrozených eróziou a zabahnením.

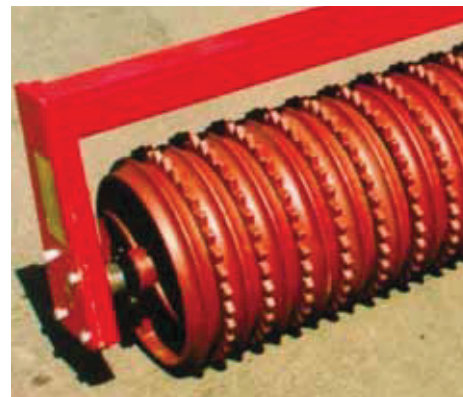

Univerzálne použiteľné prstence Cambridge

Prstence Crosskill sú ideálne na prípravu oseedného lôžka



## TerraRoll – technické údaje

Charakteristiky	430	530	630	730	830
Pracovná šírka (cm)	430	530	630	730	830
Transportná šírka (cm)	< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
Rozmer pneumatík	10.0/75-15.3		13.0/55-16		
Hmotnosť (kg)					
s prstencami Cambridge Ø 530 mm	2900	3200	3500	4300	4600
s prstencami Crosskill Ø 550 mm	2865	3165	3465	4200	4500
Výkon ťahača (cca kW/k)	44/60	44/60	51/70	67/90	73/100

Doplňková výbava: predná zarovnávací lišta, stabilizátor stĺpcic pre zarovnávaciu lištu, osvetlenie

### VOGEL & NOOT SEED SOLUTIONS SPOL. S.R.O.

Piaristická 2 • 949 24 Nitra • Slovenská republika • T/F + 421 (0) 37 654 23 30  
 Milan Rac: M +421 (0) 905 431 405 • Milan.Rac@vogel-noot.net  
 Imrich Karika: M +421 (0) 918 902 739 • Imrich.Karika@vogel-noot.net  
 www.vogel-noot.info