

TerraRoll

Rouleau tasseur



TerraRoll – Rouleau tasseur autoporteur polyvalent et puissant

Les agriculteurs professionnels misent sur cet outil qui a déjà fait ses preuves : utilisé au bon moment cet outil peut ainsi améliorer le compactage des sols et la pousse des cultures, stimuler le tallage, combattre les limaces, briser les croûtes et faciliter la préparation du lit de semis.

Votre avance technique :

2 poutres latérales robustes de dimension 150 x 100 mm

Un arbre de diamètre 70 mm et des paliers avec roulements à billes auto-alignants supportant des charges importantes et garantissant une durée de vie élevée

Poids du châssis réparti de manière égale sur les 3 sections pendulaires pour une adaptation optimale au sol

Repliage synchronisé des sections évitant tout risque de basculement du rouleau

L'empattement maximum de l'outil garantit une grande stabilité pendant le transport, largeur de transport inférieure à 2,50 m



Sections pendulaires garantissant une très bonne adaptation au sol

Sécurité sur la route :
largeur de transport < 2,50 m




Votre Partenaire Vogel & Noot

Formes de roues adaptées à toutes les applications

Les rouleaux équipés de roues Cambridge sont utilisables dans un grand nombre d'applications. Les roues lisses émiettent le sol et favorisent le bon entraînement du rouleau. Les roues dentées intermédiaires quant à elles garantissent un nettoyage fiable.

Les rouleaux équipés de roues Crosskill sont principalement utilisés pour la préparation des lits de semis. Selon la vitesse de travail, ils assurent une séparation du sol. La partie fine du sol reste au niveau de l'horizon de semis, la partie plus grossière est déposée par dessus. Le rappui n'est pas aussi intensif qu'avec le rouleau Cambridge, ce qui confère des avantages sur sols érosifs ou sur sols avec risques d'engrassement.

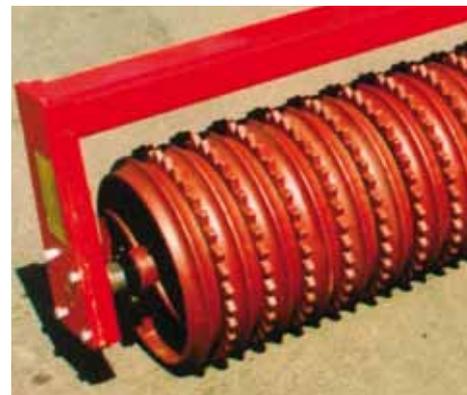

Roues Cambridge pour une utilisation universelle

Le rouleau Crosskill se prête parfaitement aux préparations des lits de semis



TerraRoll – Caractéristiques techniques

Caractéristiques		430	530	630	730	830
Largeur de travail (cm)		430	530	630	730	830
Largeur de transport (cm)		< 250	< 250	< 250	< 250	< 250
Roues – Dimension		10.0/75-15.3		13.0/55-16		
Poids (kg)						
avec rouleau Cambridge Ø 530 mm		2900	3200	3500	4300	4600
avec rouleau Crosskill Ø 550 mm		2865	3165	3465	4200	4500
Puissance (env. kW/PS)		44/60	44/60	51/70	67/90	73/100

Equipement optionnel:
Barre niveleuse avant, stabilisateur de dents pour barre niveleuse, éclairage