



THE 15 SERIES



TIGRE

3200

Châssis	Châssis Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices • Quatre roues motrices égales				
Moteur type	Diesel à injection indirecte				
Nombre cylindres	3				
Cylindrée (cc)	1116				
Puissance kW/CH (97/68/CE)	19,2/26				
Tours/min maxi	3000				
Couple maxi (Nm/tours)	67,8/2000				
Refroidissement	Eau				
Réservoir carburant (l.)	21				
Transmission	Boîte de vitesse mécanique à 12 rapports, 8 avant et 4 arrière				
Prise de force	Standard à 540 t/mn et synchronisée avec toutes les vitesses de la boîte				
Arbre	Profil ASAE 1" 3/8 à 6 cannales				
Relevage hydraulique	Postérieur avec attelage à 3 points (cat.1)				
Pression du circ. hyd. (bar)	140				
Capacité (Kg)	950				
Direction	Hydraulique				
Freins	De service et de stationnement				
Pneumatiques type	7.50-16	6.50-16	7.5L-15	29x12.50-15 STG	29x12.50-15 GARDEN
Largeur min. hors tout (mm)	1155	1070	1110	1375	1375
Garde au sol (mm)	330	316	310	305	305
Rayon de braquage (mm)	2900	2900	2900	2900	2900
Poids en ordre de marche (Kg)	1000				

Equipement de série Blocage différentiel antérieur et postérieur indépendante • Siège à suspensions et réglable • Ceintures de sécurité • Arceau de sécurité pliable • Crochet de remorque • Barre à trous


Système électrique et tableau de bord multifonction Klaxon • Système lumières • Prise de courant • Stop et indicateurs de direction • Série de voyants de contrôle • Chronotachygyromètre • Interrupteur de démarrage de sécurité

Options Phare de travail AR orientable • Masses de roues • Prise hydraulique simple effet avec 1 accouplement rapide AR • Ailes larges

Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis

Tigre 3200

A*	1630
B	680
C	1100
D	860
E	2640
F	960÷1030
G	2010÷2075

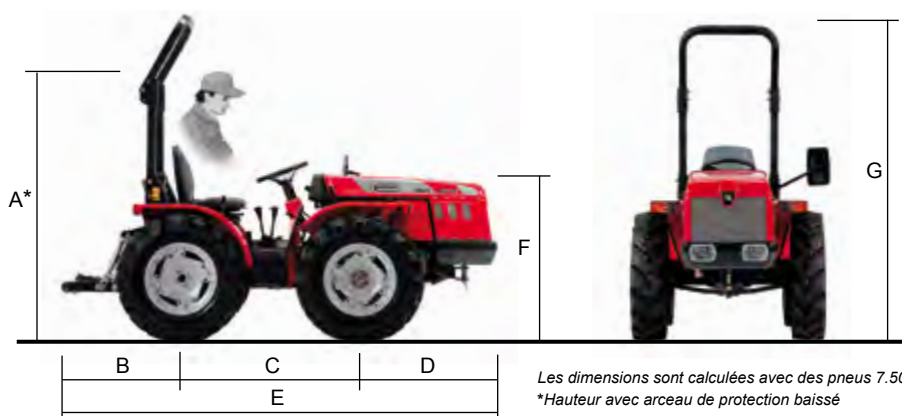

Les dimensions sont calculées avec des pneus 7.50-16
*Hauteur avec arceau de protection baissé