


pezzolato




mobile u. stationäre Schmalbandsäge

Timber Queen HD

Hydr. Bedienung – Schnittlänge bis 10,5 m – Robuste, bewährte Technik

*Geringe Sägeblattpflege
Niedrige Anschaffungskosten
Robuste Rahmenbauweise
2-Säulenführung des
Sägekopfes
Vollhydraulische
Holzmanipulation
Bequeme
Ein-Mann-Bedienung*

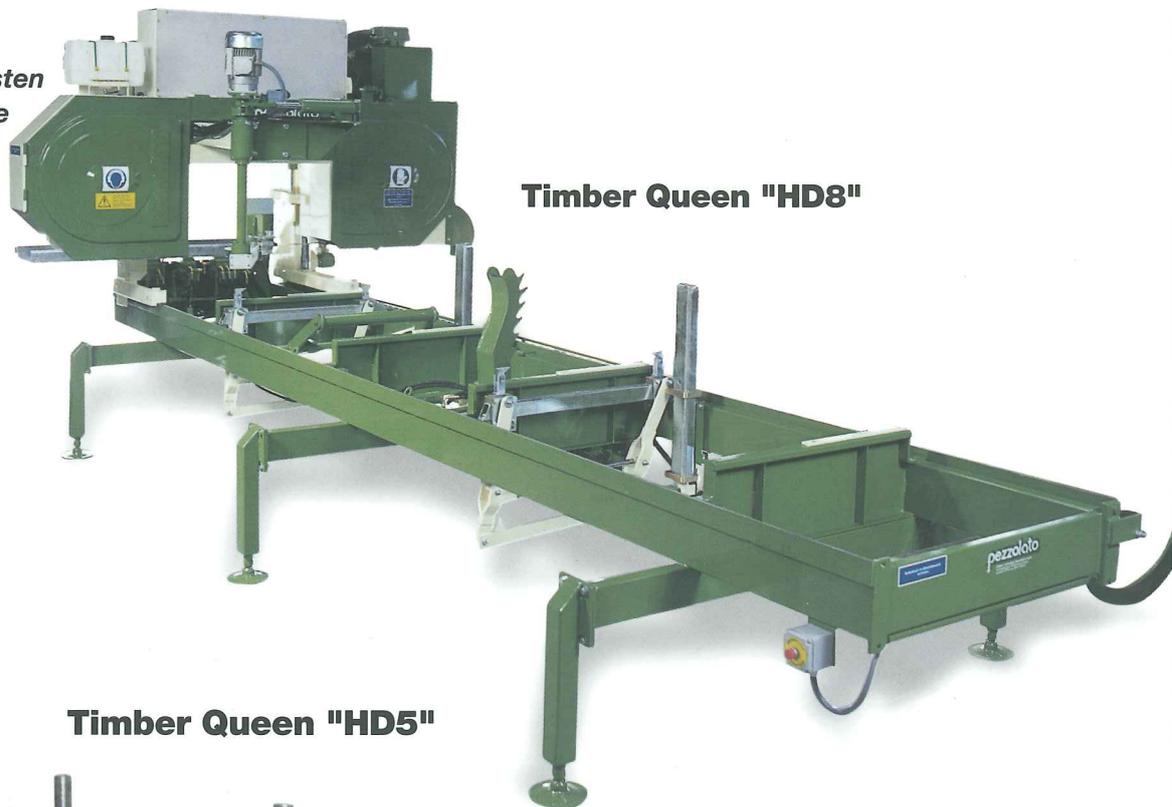

Timber Queen "HD8"



Timber Queen "HD5"

Timber Queen

Schmalbandsägen

Die "kleinen" Leistungsstarken

...denn Holz- und Qualitätsanforderungen sind auch für kleine Sägenwerke gleich!



Timber Queen HD5
Rahmen / Fahrwerk mit hydr.
Standardausrüstung



Timber Queen HD5
Abstapelarm



Timber Queen HD5
Sägekopf mit offener Tür



Timber Queen HD5
in Transportstellung



Die **Timber Queen HD**-Modelle sind die preisgünstigsten vollhydraulischen Kleinsägewerke aus dem Hause **PEZZOLATO** mit der höchsten technischen Standardausrüstung auf dem Markt.

Als stationäre Anlagen sind sie mit Elektromotoren ausgerüstet, die mittlere Holzdurchmesser souverän bewältigen.

Mit 500, 700 und 800 mm Bandrollen, für 32/ 50 mm breite, geschränkte Bi-Metall-Sägeblätter ist rationelles, effizientes Aufschneiden von Rundhölzern in hochwertige Schnittware gewährleistet. Das Sägeband läuft bei der HD5 auf Laufriemern über die Bandrollen, bei der HD7 und HD8 auf Stahlbandrollen und wird zur Schnittstabilisierung



Timber Queen HD5
mobil, Sägekopf mit
Bedienerpult

en HD 5/7/8

von Hartmetallführungen geführt.

Ein 2 Zylinder Benzinmotor bzw. 4 Zylinder Dieselmotor bietet bei der mobilen Maschine ausreichende Kraftreserven für professionelle Schneidarbeiten vor Ort.

Mit diesem kompletten Kleinsägewerk wird nicht nur dem forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb eine Maschine an Hand gegeben, auch Schreinereibetriebe mit kleinem Schneideaufkommen haben mit dieser Anlage die Möglichkeit, kostengünstig qualitativ hochwertige Schnittware zu erzeugen.

Mit schraubbaren Verlängerungsteilen ist die Schnittlänge auf 10,50 m erweiterbar.

Die Bedienung der Maschine erfolgt vom Steuerpult aus. Alle Funktionen für Sägekopf und Stammanipulation wie Stammklammern, Stammwender sind hydraulisch und genau wie ein Nivellierer Standard-ausrüstung. Eine optionale digitale Schnittstärkeanzeige erleichtert die Schnitt-

stärkeneinstellung.

Alle Maschinen sind serienmäßig mit zweiarmigem Stammlader ausgerüstet und können mit einem 25 km/h oder 80 km/h Fahrwerk ausgerüstet werden.



Schärfmaschine für 50 – 130 mm breite und 0,8 – 1,3 mm dicke Sägebänder bis 8000 m Länge mit Elektroantrieb für alle Zahnformen



Timber Queen HD7/8 Mobil
Sägekopf mit offener Tür



Timber Queen HD7/8
Rahmen / Fahrwerk mit hydr. Standardausrüstung



Timber Queen HD7/8
in Arbeitsstellung



Timber Queen HD7/8
hydr. Blattspannpumpe



Timber Queen HD7/8,
mobil, Sägekopf mit Bedienerpult


Timber Queen HD

Der neue Standard für Ihre Anforderungen

Die konsequente Umsetzung der Erfahrungen und Erkenntnisse in die Technik erkennt der sachkundige Beobachter nicht nur in den großen mobilen und stationären Blockbandsägen aus dem Hause **PEZZOLATO**.

Die Entwicklung dieses Kleinsägewerkes war für **PEZZO-**

LATO ein notwendiger Schritt, um dem Einsteiger und Nebenerwerbssägewerker eine kostengünstige Maschine anbieten zu können, die ohne hohe Investitionskosten eine zusätzliche Einnahme sichert.

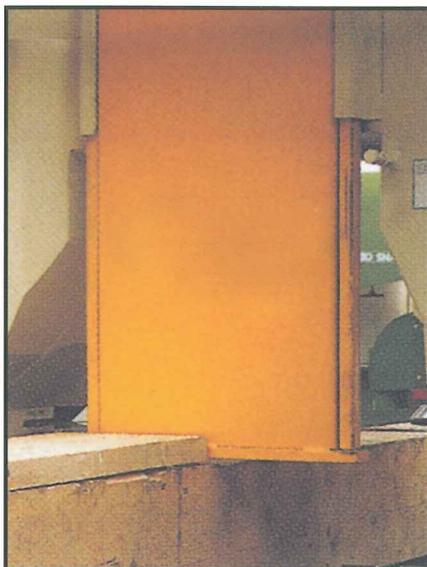

Timber Queen HD7/8 Abstapelarm



Timber Queen HD Vorschneider (zusatzausrüstung)

F. BAESSO GRAFICA

Technische Daten	Timber Queen HD5	Timber Queen HD7	Timber Queen HD8
max. Durchlass	700 mm	760 mm	760 mm
max. Stamm Ø	800 mm	900 mm	900 mm
max. Schnitthöhe	600 mm	700 mm	700 mm
max. Blockhöhe		420 mm	420 mm
Bandrollen Ø	475 mm	700 mm	770 mm
Sägebandbreite	32 mm	50 mm	50 mm
Sägebanddicke	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Sägebandlänge	4028 mm	5420 mm	5740 mm
Vorschub		hydr. variable	
Maße*			
Transportgewicht	1600 kg	2000 kg	2500 kg
Transporthöhe	2300 mm	2620 mm	2620 mm
Transportbreite	2100 mm	2370 mm	2420 mm
Ausrüstung '98			
Honda Benzinmotor 14,5 kW	S	S	-
Elektromotor 11 kW 380 V, 50 Hz	S	S	-
Elektromotor 18,5 kW 380 V, 50 Hz	A	A	S
Lombardini 4 Zyl. Dieselmotor 22 kW	A	A	S
Hydr. Maschinensteuerung	S	S	S
Hydr. - Stammlader (2 armig)	S	S	S
Hydr. Stammklammern (max.)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Rechtwinklige Anschläge	2 hydr.	2 hydr.	2 hydr.
Stammwender	1 hydr.	1 hydr.	1 hydr.
Hydr. Nivellierer (max.)	1 (2)	1 (2)	1 (2)
25 km/h oder 80 km/h Fahrwerk	A	A	A
Standardschnittlänge 4,5 m	S	S	S

S= Standard, A= Aufpreis, - = nicht lieferbar, *= für Standardausrüstung

...und noch etwas ist sicher: mit uns können Sie wachsen !!!

PEZZOLATO arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Produkte, um sie immer auf dem neuesten technischen Stand zu halten. Daher sind Angaben und Abbildungen technischen Veränderungen im Sinne des Fortschritts unterworfen. Aus den vorangegangenen Angaben und Abbildungen können daher keine Ansprüche geltend gemacht werden.



Production: PEZZOLATO Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A

I-12030 Envie (CN) Italy Via Provinciale 4 Tel. +39 (0)175 278077 Fax. +39 (0)175 278421

Sales/ Vertrieb: PEZZOLATO Technisches Büro Deutschland

D-56283 Gondershausen Schönecker Str. 33 Tel: +49 (0)6745 416 Fax: +49 (0)6745 505