

1996



Mitnehmngabelstapler


Erfolg,  
der Sie  
verfolgt

ZM

Der leichte Sitzplatzstapler bis 1.2 t



# Vorteile, die Ihren Erfolg sichern

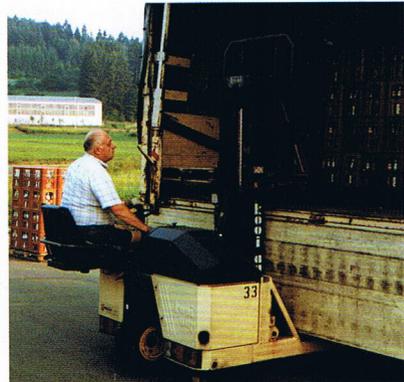

## Effizienz

Alle Ladevorgänge erfolgen ermüdungsfrei von einer Person. Dabei ermöglichen die Teleskopgabeln kürzeste Wege, da von einer Seite geladen werden kann. Auch das lästige Warten auf Standortstapler entfällt, da der kooi aap diese Funktion vollwertig erfüllen kann. So können Sie die Ladeleistung Ihrer Lkw mit einem kooi aap erheblich erhöhen - das ist Effizienz.



## Schnelligkeit

Sie parken Ihren Lkw dort, wo Sie ohne Rangierarbeit direkt wieder weiterfahren können und trotzdem liefern Sie mit dem kooi aap zielgenau aus. Dies beschleunigt Ihre Ladevorgänge und verhindert darüberhinaus viele Rangierschäden an Ihren Lkw.



## Service

Die durch den Einsatz eines kooi aap gewonnene Zeit, können Sie im immer härter werdenden Wettbewerb auch in die Erhöhung Ihres Lieferservice investieren. Ein erhöhter Lieferservice ermöglicht profitablere Kalkulationen und schafft eine solide Basis sowohl für die Altkundenbetreuung als auch für das Neukundengeschäft.

**TELEDYNE GMBH**

**kooi aap** Vertrieb Deutschland  
Mitnehmergabelstapler


Fröhliche Morgensonne 1 - 5 44867 Bochum  
Zentrale 0 23 27 - 94 93 - 0 Fax 0 23 27 - 94 93 44  
Service: 17 - 20 Uhr 01 72 - 6662063  
24-Stunden-Service: 0031 - 345 - 51 54 55

Vertrieb und Service

# kooi aap

## Mitnehmergabelstapler

kooi aap ZM	Einradantrieb
Hubkraft (Standard)	1.200 kg bei 600 mm
Hubhöhe (Standard)	1.800 mm
Mögliche Hubhöhe	2.600 mm
Seitenschub	780 mm
Neigung	5 Grad vorw., 5 Grad rückw.
Eigengewicht	990 kg
Schwerpunkt	275 mm
Breite	1.620 mm
Länge (incl. Gabel)	2.625 mm
Höhe	1.765 mm
Lkw-Überhang	975 mm
Länge unter dem Lkw	800 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Abstand zwischen Vorderrädern	1.370 mm
Radius	2.175 mm
Radabstand	1.440 mm
Reifen (Standard) vorne	4.00 x 4
hinten	18 x 7-8
Gabelsysteme (Gewicht)	
Teleskopgabel	ja, (100 kg)-
Schere	nein
Maschine	
Model	Kubota D722
Leistung	18 PS
Drehzahl	3.000 Umdr./Min.
Hubraum	700 cc
Zylinder	3

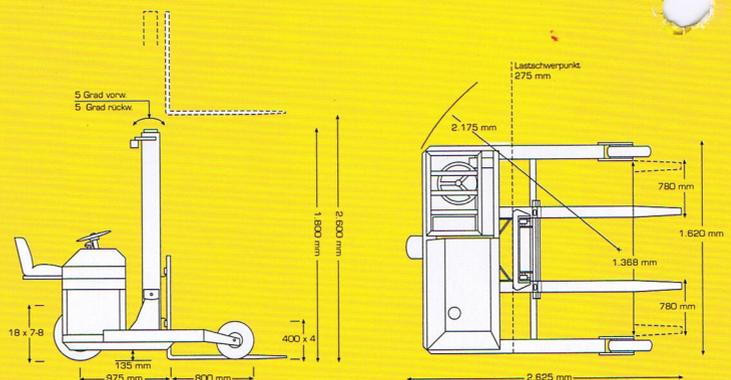

## Montage

Fast jeder Lkw, und beinahe jeder Anhänger, ist geeignet für die Montage eines kooi aap. Die Aufnahmevorrichtung ist absolut wartungsfrei und in kürzester Zeit montiert. Die montierte Vorrichtung nimmt Ihnen keinen Zentimeter Ihrer Ladefläche.

**kooi**

Kooi B.V. (eine Tochtergesellschaft von Teledyne B.V.)  
Molen 25, 9077 ZV Vrouwenparochie, Niederlande  
Telefon: +31 (0)51840 1741, Telefax: +31 (0)51840 1024

Stand: 8/95; Irrtümer und Änderungen vorbehalten.