

Zetor

MAJOR

MAJOR CL
MAJOR HS



HET BETROUWBARE INSTAPMODEL



Tractor is Zetor. Sinds 1946.

Universele allround tractor



ZETOR MAJOR

Een universele tractor voor alledaags gebruik! De ZETOR MAJOR is een compacte tractor met een vermogen in de categorie tot 80 PK. Hij herinnert aan het model met dezelfde naam, welke een van de meest succesvolle modellen uit de historie van ZETOR is.

De betrouwbare, krachtige en makkelijk te onderhouden tractor kreeg de reputatie een tractor voor het leven te zijn. De "nieuwe" MAJOR is met deze achtergrond ontworpen en heeft zich inmiddels al een aantal jaren bewezen, mede door een zeer gunstige prijs/prestatie verhouding.

De MAJOR is verkrijgbaar in twee modellen, de basisversie MAJOR CL 80 en comfortabele en complete MAJOR HS 80.

MAJOR CL

Een compacte en eenvoudige tractor, inzetbaar voor vele werkzaamheden. De MAJOR CL is uitgerust met een 12/12 mechanische transmissie. Deze is voorzien van gesynchroniseerde omkeer schakeling en 4 gesynchroniseerde versnellingen, verdeeld over drie groepen.

MAJOR HS

De MAJOR HS is luxer en completer uitgevoerd dan de MAJOR CL. Deze beschikt over een moderne transmissie met 4 versnellingen, 2-traps powershift en powershuttle. De cabine is uitgevoerd met luxe bestuurdersstoel en bijrijdersstoel. De hoge hef capaciteit maakt de tractor inzetbaar voor vele doeleinden. De MAJOR HS is uitermate geschikt voor een voorlader.

	MAJOR CL	=	MAJOR HS
Vermogen (PK)	75		75
Transmissie	4 versnellingen en 3 groepen	↔	4 versnellingen, 3 groepen en 2-traps powershift
Aantal versnellingen	12/12	↔	24/12
Omkeer	Mechanisch	↔	Elektro hydraulisch (Powershuttle)
Maximale snelheid (km/h)	35	↔	40
Minimale snelheid (km/h)	1,5	↔	0,5
Hefvermogen (kg)	2400	↔	3300
Toegelaten totaalgewicht (kg)	4300	↔	5100
Inhoud brandstoftank (l)	80	↔	120
Max. hydrauliek snelkoppelingen	4+1	↔	6+1





DESIGN

Elegant en
praktisch design

In samenwerking met de Italiaanse studio Pininfarina is het nieuwe Major design ontworpen.

Bij het nieuwe ontwerp is de nadruk gelegd op gebruikers comfort en optimaal zicht in en rondom de tractor. De nieuwe vorm van het dak biedt uitstekend zicht bij het werken met een voorlader.





MOTOR

Vier cilinder Deutz motor




TRANSMISSIE

Soepel schakelen naar productiviteit

De MAJOR tractoren beschikken over een vier cilinder DEUTZ motor. Deze krachtige motor heeft een optimaal koppel. Het Bosch common rail injectie systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik, minder uitstoot en een stille motor. De emissienorm Tier IIIB is behaald uitsluitend door gebruik van een katalysator, dus zonder AdBlue en DPF filter.

- BEWEZEN 4-CILINDER LIJN MOTOR
- VERMOGEN 55KW/75PK
- MOTORINHOUD 2.9 LITER
- COMMON RAIL INSPUIT SYSTEEM
- TURBOMOTOR MET INTERCOOLER
- CONSTANT VERMOGEN, OOK ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN
- GEEN DPF FILTER OF ADBLUE

TCD 2.9 L4 MOTOR

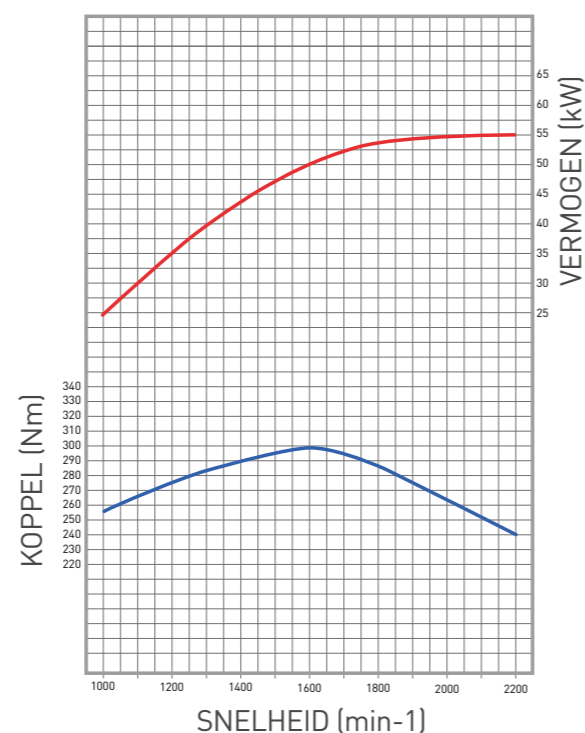

De **MAJOR CL** is uitgerust met een 12/12 mechanische transmissie. Deze is voorzien van gesynchroniseerde omkeer schakeling en 4 gesynchroniseerde versnellingen, verdeeld over drie groepen.

- Vier versnellingen en drie groepen
- 12/12 versnellingen
- Mechanische omkeer
- Soepel schakelen
- Max. snelheid 35 km/h
- Aftakas snelheid 540/1000 of 540/540E
- Rij afhankelijk of onafhankelijke PTO
- Eenvoudige service

De **MAJOR HS** beschikt over een moderne transmissie met 24 versnellingen vooruit en 12 achteruit, een 2-traps powershift en powershuttle.

- Vier versnellingen, 3 groepen met 2-traps Powershift
- 24/12 versnellingen
- Elektro hydraulische omkeer (Powershuttle)
- Max. snelheid 40 km/h
- Min. snelheid 0.5 km/h kruip
- 6 versnellingen in range van 4-12 km/h Elektro hydraulische PTO bediening
- Aftakas 540/1000





CABINE

Ruimtelijk
en praktisch


De cabine is comfortabel en ontworpen met aandacht voor het praktische gebruik. Veel ruimte en een ergonomische plaatsing van de bedieningsorganen vergemakkelijken het werk van de bestuurder. De cabine heeft een dakluik om het werk met een voorlader te vergemakkelijken. De Major cabine kan optioneel worden uitgerust met airco.



MAJOR CL 80

De **MAJOR HS** is completer en luxer uitgerust vergeleken met de MAJOR CL Cabine.

- NIEUWE STUURKOLOM MET VERSTELBAAR STUUR
- GEVEERDE BESTUURDERSSTOEL MET ARMLEUNING EN HOGE RUGLEUNING
- BIJRIJDERSSTOEL
- STILLE CABINE
- DIGITAAL DASHBOARD
- VEEL OPBERGVAKKEN

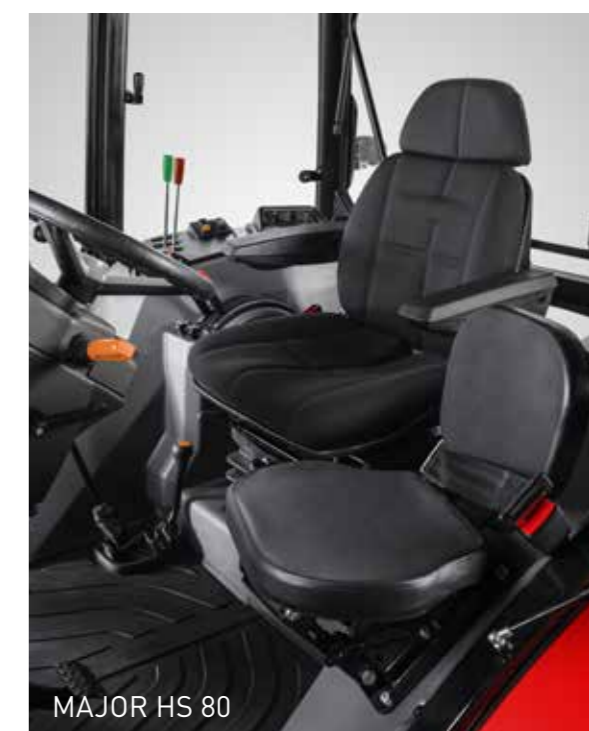

MAJOR HS 80





HYDRAULIEK

Sterk door
eenvoud

De MAJOR modellen zijn uitgerust met mechanisch geregelde hydrauliek. Deze uit zich in hoge hefcapaciteit en eenvoudige bediening. De externe hydrauliek is standaard uitgevoerd met 1 dubbelwerkend hydrauliek ventiel en 1 drukloze retour. Optie is 2 keer dubbelwerkend (op CL) en 2 of 3 keer dubbelwerkend (op HS)

- MECHANISCHE HYDRAULIEK MET POSITIE- EN TREKKRACHTREGELING
- HOGE HEFCAPACITEIT VAN 2400 KG MET MAJOR CL EN 3300 KG MET MAJOR HS
- EENVOUDIGE BEDIENING
- EXTERNE HYDRAULIEK MET 1 OF 2 DW VENTIELEN OP CL EN 2 OF 3 OP DE HS



VOORLADERS

ZETOR
SYSTEM

Voorladers welke perfect passen op uw ZETOR

Het ZETOR SYSTEM levert voorladers welke perfect passen op ZETOR tractoren. De MAJOR tractoren kunnen worden uitgevoerd met een ZL voorlader. ZL laders hebben een hoge werk capaciteit gecombineerd met veiligheid en optimaal zicht.

De ZL voorlader kan zeer eenvoudig worden aan- en afgekoppeld, hier is geen gereedschap voor nodig. De solide geïntegreerde steunpoten zorgen voor een stabiele steun op de ondergrond.

MODEL	EENHEID	ZL26	ZL36
Hefhoogte van de koppelin	m	3.1	3.4
Hefhoogte werktuig	m	2.9	3.2
Max. rollback hoek	•	42	44
Max. storthoek	•	50	50
Hef capaciteit 800mm van koppel pin (op max. hoogte)	kg	1220	1520
Hef capaciteit 800mm van koppel pin (op 150 cm.)	kg	1400	1560
Max. rollback hoek (800 mm van koppel pin)	kg	1500	1890
Gewicht voorlader	kg	360	390





ONDERDELEN

Klantenservice

Lokale service van
een internationaal merk!



Ontwikkeling en productie in het hard van Europa

ZETOR zorgt voor een wereldwijde service en verkoop van originele onderdelen. Zij streven er naar om altijd de juiste kwaliteit onderdelen te leveren, tegen een betaalbare prijs en met

de juiste service. Het gebruik van originele onderdelen is van groot belang om uw ZETOR tractor probleemloos te blijven gebruiken.

ZETOR produceert tractoren sinds 1946. In deze periode zijn meer dan 1.3 miljoen tractoren vervaardigd, waarvan een groot deel naar circa 90 landen wereldwijd is geëxporteerd.

ONTWIKKELING

De productieafdeling bestaat uit een ervaren team van deskundige specialisten die elk onderdeel uitgebreid testen. De Major is speciaal ontwikkeld om maximale productiviteit en efficiëntie te bereiken.

- ZETOR ONDERDELEN ZIJN VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT EN HEBBEN EEN UITSTEKENDE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING
- WIJ ADVISEREN UITSLUITEND ORIGINELE ONDERDELEN TE GEBRUIKEN



Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende ZETOR dealer.
www.zetor.nl/verkoop-en-servicenetwerk



MODEL	EENHEID	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
MOTOR			
Motor type	•	Deutz TCD 2.9 L4	
Emissie type	•	Tier IIIB / Tier 4i	
Motor eigenschappen	•	Diesel, directe inspuiting, common rail, turbo intercooler en DOC filter	
Vermogen (2000/25/EC)	kW	55.3	
	PK	75.2	
Nominaal toerental	rpm	2,200	
Aantal cilinders/kleppen	•	4 / 8	
Inlaat systeem	•	Turbo intercooler	
Cilinderinhoud	cm ³	2,925	
Boring/slag	mm	92 / 110	
Max. koppel	Nm	300	
Max. reserve	%	25	
TRANSMISSIE			
Type	•	4 versnellingen en 3 groepen	4 versnellingen, 3 groepen en 2-traps PowerShift
Schakeling	•	Mechanisch gesynchroniseerd	
Aantal versnellingen	•	12/12	24/12
Omkeer	•	Mechanisch (gesynchroniseerd)	PowerShuttle (elektro hydraulisch)
Multipower	•	-	2° PowerShift
Max. snelheid	km/h	30	40
AFTAKAS			
Type	•	rij afhankelijk / onafhankelijk	
Aftakas achter	rpm	540/1000 of 540/540E ^{OPT}	540/1000
Bediening	•	Mechanisch	Elektro hydraulisch
Eindstuk	•	6 splains	
Front PTO	rpm	1000	
Max vermogen front PTO	kW	Max. 35 kW	
HYDRAULIEK			
Type	•	Mechanisch met regeling	
Pomp capaciteit	l/min	50	
Hydrauliek bediening	•	Mechanisch	
Hydrauliek snelkoppelingen	•	2+1 (4+1 ^{OPT})	4+1 (6+1 ^{OPT})

MODEL	EENHEID	MAJOR CL 80	MAJOR HS 80
HEFINRICHTING			
Driepunts hefinrichting	•	Categorie II	
Max. hef capaciteit	kN	24	33
Hefcapaciteit volledige werkdruk	kN	23	30
Max. hefcapaciteit frontheff ^{OPT}	kN	13	
CABINE			
Dak met ruit	•	Standaard / beschermd FOPS ^{OPT}	
Bestuurdersstoel	•	Mechanisch geveerde stoel met gordel	Mechanisch geveerde en draaibare stoel met gordel
Bijrijdersstoel	•	-	Standaard (met gordel)
Verwarming	•	Standaard	
Airconditioning	•	Optie	
Radio	•	Optie	
Verstelbaar stuur	•	Horizontaal	Horizontaal/verticaal
Zwaailamp	•	Optie	
OVERIGE SPECIFICATIES			
Aandrijving	•	4WD	
Besturing	•	Hydraulisch	
Beremming	•	Hydraulisch via 4WD	
Aanhangwagen rem ^{OPT}	•	Hydraulisch en/of luchtberemming	
Brandstoftank	l	80	120
Voorspatborden	•	Vast	Meedraaiend
OVERIGE SPECIFICATIES			
Basisgewicht*	kg	2960-3685	3350-3750
Max. toegestaan gewicht	kg	4300	5100
Max. frontgewicht ^{OPT}	kg	266	
Max. wielgewicht ^{OPT}	kg	256	
Max. lengte	mm	3505-4511	3636-4580
Max. breedte	mm	1941-2241	1939-2241
Max. hoogte	mm	2560-2586	2525-2556
Wielbasis	mm	2210	2200
BANDEN			
Bandencombinaties	•	Banden Mitas achter: 420/85 R30, voor 280/85 R24 op vaste velgen	

^{OPT} optie, * zonder front en achterwiel gewicht.

Zetor



**My family.
My work.
My Zetor.**



www.zetor.nl
info@zetor.nl

FOLLOW US

-  facebook.com/zetor
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/zetortractors



Made in EU



DE FOTO'S EN AFBEELDINGEN ZIJN ILLUSTRATIEF EN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKE PRODUCTEN. AAN DEZE FOLDER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND 05/2019

DEALER: