



MASSEY FERGUSON



MF 3700 AL

ALPINE | 75-95 PS

MF 3700 AL „ALPINE“

IHR VIELSEITIGER PARTNER FÜR
HERAUSFORDERNDE AUFGABEN



DIE NEUEN MODELLE DER BAUREIHE MF 3700 AL VERFÜGEN WAHLWEISE ÜBER 75 PS, 85 PS ODER 95 PS. SIE KOMBINIEREN STANDSICHERHEIT UND KOMFORT MIT MODERNSTEN AUSSTATTUNGSMERKMALEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN IM BERGIGEM GELÄNDE, AUF DEM FELD ODER AUF DEM HOF.

Die Traktoren der Baureihe MF 3700 AL können optional mit einem besonders niedrigen Kabinendach ausgestattet werden und erreichen damit eine niedrigere Höhe als 2,44 m. Die herausragende Standsicherheit wird erzielt durch das neue, breitere und längere Fahrwerk und die Möglichkeit, größere Reifen zu montieren. Dank der leistungsstarken Motoren und der kompakten Abmessungen können Sie sich voll und ganz auf die vielseitige Baureihe MF 3700 AL verlassen: Gerade im bergigen und hügeligen Gelände zeigt er seine Stärken um alle anfallenden Arbeiten spielend zu erledigen. Die Modelle eignen sich hervorragend für Ladearbeiten und den Einsatz in Milch- und Viehbetrieben. Gleichzeitig ist dieser Traktor mit seinem leichten, robusten und kompakten Rahmen und den Eigenschaften eines großen Traktors das ideale Arbeitspferd für eine Vielzahl von Arbeiten. Auch weitläufige Weinberge, Plantagen und Gemüsekulturen oder Forstarbeiten sowie Arbeiten im kommunalen und im Freizeitbereich zählen zu den Anwendungsgebieten dieser Baureihe.



MAßGESCHNEIDERT FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANWENDUNGEN

SIE SIND AUF DER SUCHE NACH EINEM KOMPAKTEN HOCHLEISTUNGSTRAKTOR, DER EINFACH ZU FAHREN IST UND ÜBER EINE HOHE WENDIGKEIT, EIN GROBES LEISTUNGSVERMÖGEN VERFÜGT? DANN IST DIE BAUREIHE MF 3700 AL DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR SIE. SIE EIGNET SICH FÜR:

- ▶ Grünfütterernte in bergigem oder hügeligem Gelände
- ▶ Frontladerarbeiten
- ▶ Lagerarbeiten
- ▶ Schneiden
- ▶ Betreiben von Futterwagen
- ▶ Aussaat, Pflegen und Düngen
- ▶ Allgemeine Transportaufgaben
- ▶ Einsatz in Milch- und Viehbetrieben
- ▶ Saatbeetbearbeitung
- ▶ Straßenrandpflege
- ▶ Golfplatz- und Freizeitanlagenpflege
- ▶ Arbeiten in Gärtnereien und Baumschulen
- ▶ Gemüseernte
- ▶ Garten- und Anlagenpflege
- ▶ Arbeiten an Hängen
- ▶ Einsatz in Obstplantagen und weitläufigen Weinbergen
- ▶ Kleinbetriebe
- ▶ Pferdezucht





MF 3700 AL

IHR PARTNER

WIE IN JEDER GUTEN PARTNERSCHAFT ERLEICHTERT IHNEN DIE BAUREIHE MF 3700 AL DIE ARBEIT. VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG, ROBUST UND NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN – DIESER PARTNER LÄSST SIE NICHT IM STICH.

TREFFEN SIE IHRE WAHL

Die Kabine ist 1,4 m breit und in zwei Varianten erhältlich: mit ebenem Boden und mit niedrigem Dach. Wenn Sie sich für die Kabine mit ebenem Boden entscheiden, beträgt die Höhe 2,53 m (mit den Reifen 16.9 R30). Bei Auswahl der Kabine mit niedrigem Dach ist die Kabine bei gleicher Bereifung 2,44 m hoch. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 14–15

LEISTUNGSSTARKES ARBEITSTIER

Angetrieben werden alle Modelle von einem unkomplizierten 3,4 Liter Vierzylindermotor. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8

EINE ECHTE TRAKTOR/ FRONTLADER-KOMBINATION

Ihr Traktor kann bereits mit einer kompletten Frontlader-Vorrüstung zum Anbau eines MF-Frontladers ausgestattet werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16

HERAUSRAGENDE STANDSICHERHEIT

Eine neues Chassis mit einer Hinterrad-Spurweite von 1.337 bis 1.884 mm bei einem Radstand von 2.156 mm Länge erlaubt die Verwendung von 30 Zoll Reifen und gewährleistet somit maximale Standsicherheit. Die Vorderachsfederung ist jetzt optional erhältlich – sie bietet noch mehr Komfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit auf Feld und Straße. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17

LEICHT ZU BEDIENENDES UND EFFIZIENTES GETRIEBE

Alle Modelle der Baureihe MF 3700 AL sind mit dem 24/12 Massey Ferguson PowerShuttle-Getriebe mit SpeedShift, einer zweistufigen Lastschaltung, ausgestattet. Hiermit können bis zu 8 Gänge, ohne die Kupplung zu treten, mit dem Schalthebel in jeder der drei Gruppen geschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9

MEHR KOMFORT FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Die geräumige Kabine ist hochwertig ausgestattet, bietet hervorragende Sicht und verfügt über eine große Auswahl an Optionen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12

ERGONOMISCHE BEDIENELEMENTE

Der einzigartige Multifunktions-Joystick, der an der rechten Konsole montiert ist, bedient Fronthubwerk, Steuerventile sowie Getriebefunktionen und beinhaltet die Bedienung von Richtungswechseln, Lastschaltstufen und eine Kupplungstaste. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9

STARKE LEISTUNG UNTERWEGS

Ein robustes Fahrwerk, 3 t Hubkraft an den Heck-Unterlenkern und eine komfortable EHR mit externen Bedientasten. Die 540/540E Zapfwelle gehört zur Serienausstattung, mehrere optionale Ausstattungsvarianten erlauben den Betrieb zahlreicher Anbaugeräte, darunter auch solche, die eine Wegzapfwelle erfordern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17

JEDE MENGE HYDRAULIKLEISTUNG...

... für die meisten modernen Arbeitsgeräte, dank einer maximalen Förderleistung von 95 Litern pro Minute für die Arbeitshydraulik. Zwei elektrohydraulische Steuerventile gehören zur Serienausstattung; optional sind bis zu vier Steuerventile erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 10




LEISTUNGSSTARKES ARBEITSTIER

DER MODERNE 3,4 L VIERZYLINDERMOTOR LIEFERT 75 BIS 95 PS UND BEIM GRÖßTEN MODELL EIN DREHMOMENT BIS 395 NM. DIE BAUREIHE MF 3700 AL BESITZT DIE NÖTIGE LEISTUNG, UM ZAHLREICHE SCHWERE ARBEITEN UND ARBEITSGERÄTE ZU BETREIBEN.

Die Motoren erfüllen ohne Zugabe von AdBlue die Abgasnorm-Stufe 3B, dank des technisch ausgereiften Common-Rail-Einspritzsystems, dem elektronischen Motorenmanagement und der „All-in-One“-Technologie. Die kompakte Einheit enthält sämtliche Komponenten zur Abgasnachbehandlung (DOC und DPF) und ist außerhalb der Motorhaube montiert, was zusätzlich die Sicht nach vorne verbessert.

Die 600 Stunden langen Wartungsintervalle des Motors senken die Betriebskosten zusätzlich. Darüber hinaus werden die Stillstandszeiten bei den Modellen mit ebenen Kabinenboden durch den 105 l fassenden Kraftstofftank reduziert. Da kein AdBlue hinzugefügt werden muss, sind Routinewartungen besonders einfach – und Ihr MF 3700 AL kann bei niedrigeren Betriebskosten mehr Zeit mit produktiver Arbeit verbringen.

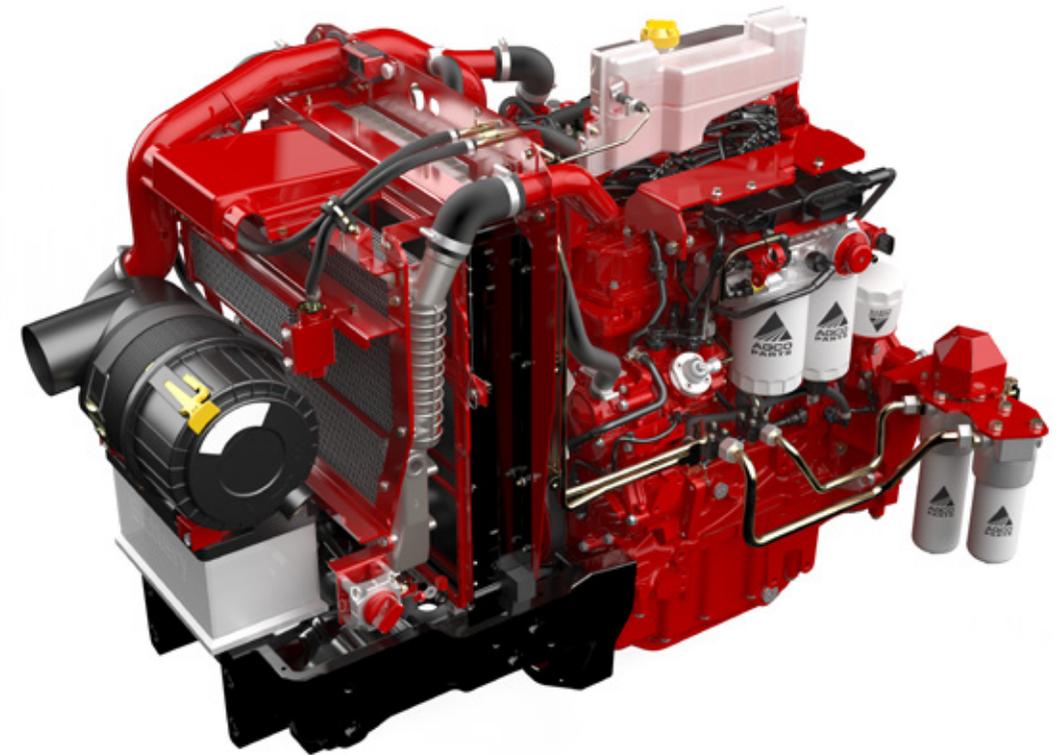


MODELL	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
Max. Leistung (ISO 14396) PS/kW	75 (55)	86 (64)	95 (71)
Max. Drehmoment (Nm)	320	365	395
Motortyp	3,4 l / 4-Zylinder Stufe 3B		
Abgasnachbehandlung	All-in-One-Einheit außerhalb der Motorhaube		


LEICHT ZU BEDIENENDES UND EFFIZIENTES GETRIEBE

DAS POWERSHUTTLE-GETRIEBE VON MASSEY FERGUSON SORGT FÜR SANFTE FAHRRICHTUNGSWECHSEL

Tasten auf dem Schalthebel ermöglichen dem Fahrer ein schnelles Auskuppeln und Wechseln der SpeedShift-Stufen Hi und Lo – damit stehen insgesamt acht kupplungslose Gangwechsel in jeder der drei Gruppen zur Verfügung. Der elektronische Multifunktions-Joystick bietet eine herausragende Bedienung über die Getriebefunktionen, die Steuerventile oder den Frontlader. Mit einem simplen Knopfdruck können Sie bei minimalem Kraftaufwand alles aus Ihren Anbaugeräten herausholen.

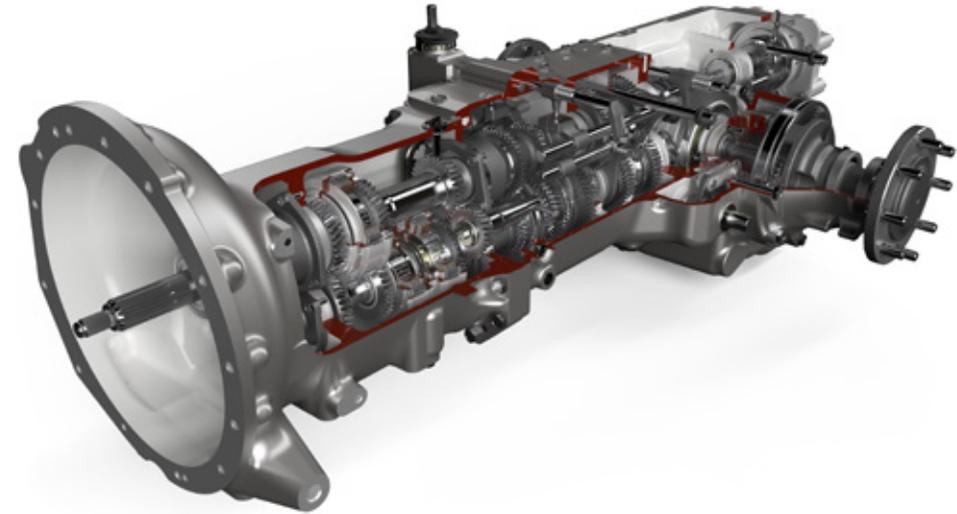

Getriebe	Geschwindigkeit	3 Bereiche 4 Synchron-Gänge	Lastschaltung	Wendegetriebe
Powershuttle und Speedshift 24V/12R	40 km/h	Serienmäßig	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch

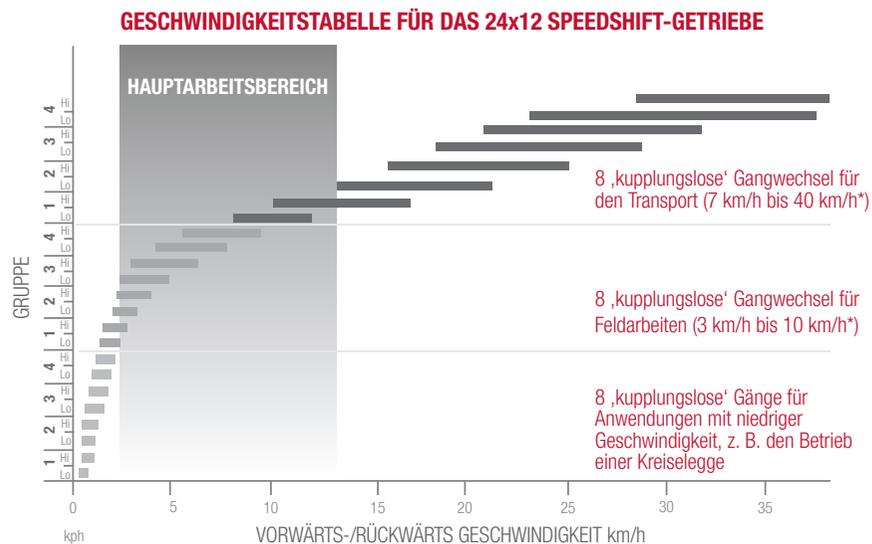

ALLE MERKMALE UND VORTEILE

- ▶ Drei im Ölbad laufende Mehrscheiben-Kupplungen sorgen für sanftes Anfahrverhalten und längere Lebensdauer
- ▶ Bis zu acht kupplungslose Gänge
- ▶ Erhöhte Effizienz und Progressivität dank Powershuttle-Getriebe
- ▶ Ergonomisch gestaltete Bedienung
- ▶ ComfortControl – dieses Merkmal ist ausschließlich bei Massey Ferguson erhältlich und ermöglicht es dem Fahrer am PowerShuttle den Grad der „Wendegeschwindigkeit“ einzustellen, um die Anforderungen der aktuellen Aufgabe präzise zu erfüllen.



ZUVERLÄSSIGE HYDRAULIKLEISTUNG

Das serienmäßige Dreipumpen-System generiert eine hydraulische Leistung von bis zu 125 l/min. Der gezielte Ölfluss aus separaten Pumpen gewährleistet, dass für jeden Einsatzzweck die nötige Menge zur Verfügung steht. Die Steuerventile erhalten eine Durchflussrate von 65 l/min, das Hubwerk im Heck 30 l/min. Eine weitere Pumpe liefert einen Fördermenge von 30 l/min für interne Traktorfunktionen (alle bei 2.300 U/min).

Mit einer Hubkraft von 3 t kann das Dreipunkthubwerk auch schwere Arbeitsgeräte mit Leichtigkeit tragen, ohne dabei an Präzision einzubüßen – dank der feinfühligsten elektronischen Hubwerksregelung. Zwei Steuerventile gehören zur Serienausstattung, optional stehen bis zu vier Steuerventile zur Verfügung. Auch aufwendige moderne Maschinen können so komfortabel betrieben und bedient werden.

In der Kabine liegen alle Bedienelemente bequem in der Hand: ein einfach gehaltener Joystick bietet eine feinfühligste Bedienung der Lastschaltstufen und Wendeschaltung sowie 2 Steuerventile oder einen Frontlader.



**DAS UNKOMPLIZIERTE OPEN-CENTER-HYDRAULIKSYSTEM LIEFERT
EINE HERAUSRAGE HYDRAULIKLEISTUNG UND GEWÄHRLEISTET, DASS
MIT DEN MODELLEN DER BAUREIHE MF 3700 AL ZAHLREICHE MODERNE
ANBAUGERÄTE UND MASCHINEN BETRIEBEN WERDEN KÖNNEN.**



MEHR KOMFORT FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

ALLE MODELLE DER BAUREIHE MF 3700 AL BEINHALTEN DAS BESONDERS HOCHWERTIGE AUSSTATTUNGSPAKET „EFFICIENT“.

Mit 1,4 m Breite bietet die Kabine der MF 3700 AL dem Fahrer einen komfortablen und geräumigen Arbeitsplatz.

Sie haben die Wahl zwischen der Standard-Kabine mit ebenem Boden und der optionalen Version mit niedrigem Dach mit einer Gesamthöhe von unter 2,44 m. Kombiniert mit der herausragenden Wendigkeit und der hervorragenden Sicht eignet sich dieser Traktor sehr gut für Arbeiten auf engem Raum.

Ein luftgefederter Sitz gehört zur Standardausstattung, ebenso wie die höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule. So ist stets ein maximaler Komfort gewährleistet.

Alle Bedienelemente sind ergonomisch auf der rechten Konsole angeordnet, um sicherzustellen, dass sie bequem zu erreichen sind. Dort finden Sie die Motordrehzahlsteuerung, Fingertipp-Schalter für die Steuerventile und die Bedienelemente der elektronischen Hubwerksregelung.



Mit der breiten Frontscheibe und den Glastüren, die bis zum Boden reichen, bietet die Baureihe MF 3700 AL hervorragende und ungehinderte Rundumsicht. Nach vorne bietet sich ein direkter Blick auf die schmale und niedrige Motorhaube – erreicht wird dies durch die externe Anbringung des Abgasreinigungssystems, wodurch eine freie Sicht auf die Räder und vorn montierte Geräte gewährleistet ist.



1. Externe Teleskop-Spiegel
2. Zwei USB-Anschlüsse
3. Einfach abzulesende Instrumententafel
4. FM/AM, DAB+ Radio





AUSSTATTUNGSPAKET „EFFICIENT“

Die Massey-Ferguson-Traktoren der Baureihe MF 3700 AL sind mit dem Profi-Ausstattungs paket „Efficient“ ausgerüstet, das eine höhere hydraulische Leistung, einen einzigartigen elektronischen Multifunktions-Joystick sowie ein elektronisch gesteuertes Hubwerk und elektrische Steuerventile beinhaltet.

Standardmäßig gehört folgende Ausstattung zum Paket Efficient:

- ▶ Bis zu 95 l/min Förderleistung für Heckhubwerk und Steuerventile
- ▶ EHR - Elektronische Hubwerksregelung
- ▶ PowerShuttle + SpeedShift-Getriebe 24/12
- ▶ Zwei elektronische Steuerventile hinten
- ▶ Hydraulischer Multifunktions-Joystick (Steuerventile und Getriebe)

Auswahl zahlreicher Optionen:

- ▶ Vier elektronische Steuerventile hinten
- ▶ Zwei mittig montierte Kupplungen
- ▶ Fronthubwerk
- ▶ Fronthubwerk und Frontzapfwelle
- ▶ Frontlader-Vorbereitung
- ▶ Klimaanlage
- ▶ Beifahrersitz (Standardkabine)
- ▶ Externe Teleskop-Rückspiegel und elektrisch verstellbare Spiegel
- ▶ MP3/DAB+ und Bluetooth Radio
- ▶ Zwei USB-Anschlüsse

TREFFEN SIE IHRE WAHL

ALLE MODELLE DER BAUREIHE MF 3700 AL VERFÜGEN ÜBER DAS HOCHWERTIGE AUSSTATTUNGSPAKET „EFFICIENT“, DASS HOHEN KOMFORT UND ZAHLREICHE LEISTUNGSSTIEGERNDE FUNKTIONEN BIETET. DIE BEDIENELEMENTE SIND RECHTS VOM FAHRER PRAKTISCH AUF DER SEITENKONSOLE ANGEORDNET. DIE MOTORSPEICHER-AKTIVIERUNG BEFINDET SICH IN DER NÄHE DES ZAPFWELLENSCHALTERS. DAS ELEKTRONISCHE HECKHUBWERK UND DIE STEUVENTILE KOMBINIEREN HOHE GENAUIGKEIT MIT EINFACHER BEDIENUNG.

KABINE MIT EBENEM BODEN

Mit 1,40 m Breite bietet die hochwertige Kabine mit ebenem Boden die Annehmlichkeiten eines großen Traktors, trotz der kompakten Maße der leistungsstarken Baureihe MF 3700 AL. Die geräumige Kabine bietet einen breiten Einstieg und ist mit hochwertigen Funktionen ausgestattet, um dem Fahrer ein komfortables und produktives Arbeiten auch an langen Arbeitstagen zu ermöglichen.



Neben dem optimierten Komfort ermöglicht die höhere Kabine (bis zu 2,55 m) dank der großen Frontscheibe über die niedrige, schmale Motorhaube sowie durch große Glastüren und Seitenfenstern hervorragende Sicht nach vorne und zu den Seiten.



Wer noch mehr Komfort und Leistung wünscht, findet bei Massey Ferguson ein breites Angebot an Zusatzausstattungen, darunter eine Klimaanlage. Fahrer, die Wert auf einen besonders bequemen Sitz legen, werden beim optional erhältlichen luftgefederten Delux-Sitz mit einstellbarer Lendenwirbelstütze fündig.



2,44 m

2 m

1 m

KABINE MIT NIEDRIGEM DACH

Mit einer maximalen Höhe von unter 2,44 m ist die Kabine des MF 3700 AL mit niedrigem Dach eine der niedrigsten Kabinen auf dem Markt.

Dieser vielseitige Traktor ermöglicht den Betrieb in niedrigen traditionellen Hofanlagen und in begrenzten Raumverhältnissen.

Die Kabine mit niedrigem Dach wurde speziell für die Baureihe MF 3700 AL konzipiert. Es gibt keinerlei Kompromisse in puncto Funktionen, Komfort und Zweckmäßigkeit. Den Fahrern steht trotzdem die gleiche Kabinenhöhe wie bei der Kabine mit ebenem Boden zur Verfügung, außerdem eine hervorragende Sicht über die schmale und niedrige Motorhaube nach vorn und durch die großen Glastüren zu den Seiten.



OPTIMIEREN SIE IHRE INVESTITION

KOMPAKT, WENDIG, STANDSICHER – KOMBINIERT MIT DEN KABINENOPTIONEN MIT NIEDRIGEM DACH IST DIE BAUREIHE MF 3700 AL DER PERFEKTE PARTNER FÜR DIE FRONTLADER VON MASSEY FERGUSON. IN DER FRONT MONTIERTE ARBEITSGERÄTE ERHÖHEN DEN ERTRAG UND DIE PRODUKTIVITÄT BEI MÄHARBEITEN, SODASS SICH IHRE INVESTITION SCHNELL BEZAHLT MACHT.



EINE ECHE TRAKTOR/FRONTLADER-KOMBINATION

Alle Modelle der Baureihe MF 3700 AL können optional ab Werk mit einem Anbaurahmen für Frontlader mit vier mittig montierten Kupplungen ausgestattet werden. Bedient wird der Traktor über den einzigartigen elektronischen Multifunktions-Joystick, der eine einfache Bedienung aller Frontlader- und Anbaugeräte ermöglicht.

Das clevere Design integriert den Frontlader vollständig, so dass die engen Wenderadien nicht beeinträchtigt werden und die ausgezeichnete Standsicherheit erhalten bleibt.

Dank des leistungsstarken Hydraulikkreises (65 l/min) liefert der MF 3700 AL eine beeindruckend hohe Ladegeschwindigkeit.

Die große Auswahl der MF Frontlader von Massey Ferguson mit und ohne Parallelführung gewährleistet, dass Sie stets das für Ihre Anforderungen ideale Modell erhalten – eine geniale, vielseitig einsetzbare Kombination für maximale Produktivität.



FRONTLADER-OPTIONEN

Modell	Typ	Hubhöhe	Hubkraft*
MF FL.3117 X*	Ohne Parallelführung	3.10 m	1.690 kg
MF FL.3522	Ohne Parallelführung	3.55 m	2.220 kg
MF FL.3114 X*	Mit Parallelführung	3.10 m	1.350 kg
MF FL.3615	Mit Parallelführung	3.55 m	1.540 kg

* @ Max. Hubhöhe – am Drehpunkt

STARKE LEISTUNG UNTERWEGS

Die Option integriertes Fronthubwerk und Frontzapfwelle erhöht durch die noch bessere Sicht der vorn montierten Arbeitsgeräte die Vielseitigkeit und Produktivität der Maschinen.


Ab Werk ist das Fronthubwerk mit max. 1.700 kg bei allen Modellen der Baureihe in verschiedenen Konfigurationen erhältlich:

Nur Fronthubwerk

Fronthubwerk + ECO-Zapfwelle mit 540 U/min

Fronthubwerk + Zapfwelle mit 1.000 U/min

Das Fronthubwerk ist voll kompatibel mit MF Frontladern.

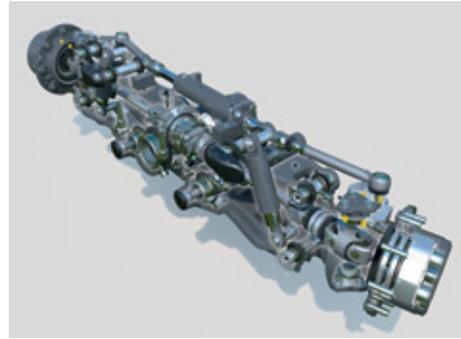

Die MF 3700 AL Vorderachsfederung

MEHR KOMFORT, LEISTUNG UND SICHERHEIT DANK VORDERACHSFEDERUNG

JETZT OPTIONAL FÜR DIE BAUREIHE MF 3700 AL ERHÄLTlich – SOWOHL FÜR MODELLE MIT NIEDRIGER ALS AUCH MIT STD KABINENPOSITION ALS AUCH MIT EBENEM BODEN.

Diese Option verbessert die bereits hervorragend ausgestattete Baureihe MF 3700 AL nochmals und bietet zusätzlichen Komfort, optimale Leistungsfähigkeit und hohe Sicherheit bei sämtlichen Aufgaben auf Feld und Straße. So wird Ihr Traktor zu einem noch Leistung und vielseitigen Partner.

Aufbauend auf der Produktivität unserer Großtraktoren und den Erfahrungen, die wir in diesem Bereich sammeln konnten, entwickelten unsere Ingenieure ein neues Federungssystem, das herausragenden Fahrkomfort und bestmögliche Zugkraft gewährleistet. Der Traktor fährt damit besonders stabil und bietet dem Fahrer dank der hydraulischen Federung optimalen Komfort.

Hydraulische Zylinder und Hydraulikspeicher absorbieren Stöße und verbessern den Fahrkomfort auf der Straße und

auf dem Feld. Dank der höhenverstellbaren Aufhängung kann sich die Achse an unterschiedliche Bedingungen und Aufgaben anpassen.

Die Achsaufhängung folgt exakt den Bodenkonturen und verbessert so ohne Komforteinbußen für den Fahrer die Zugkraft des Traktors.

Die Vorderachsfederung ist komplett in den Traktor integriert und bewahrt dessen Wendigkeit vollständig. Sie ist zudem voll kompatibel mit den ab Werk erhältlichen Frontkotflügeln, Fronthubwerken, Frontzapfwellen und Frontlader-Anbaurahmen.

Drei Betriebsmodi optimieren die Aufhängung für verschiedene Anwendungen. Die Höhe wird mit zwei Schaltern auf der rechten Kabinensäule gesteuert.

UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG VON MF SERVICES. WIR SIND FÜR SIE DA

MF Care

Wir blicken auf eine lange Vergangenheit in der Herstellung von Traktoren zurück, und wir glauben an das, was wir tun. Deshalb bieten wir Ihnen **MF Care**: Ein maßgeschneiderter Serviceplan, der Ihnen mit routinemäßiger Wartung, Reparaturprogrammen und der umfassenden AGCO-Gewährleistung ein Komplettpaket für Ihren Traktor bietet.

Sie erhalten verlässlichen Schutz, einen höheren Wiederverkaufswert für Ihre Maschine, lückenlose Servicenachweise durch den Fachhändler und ausschließlich Originalteile von AGCO Parts.

Weitere Informationen zu **MF Care** und dem Wartungs- und Gewährleistungsverlängerungsvertrag erhalten Sie bei Ihrem Massey Ferguson Vertriebspartner. Möglicherweise gelten bestimmte Beschränkungen.



Ersatzteile und Service

Die Landwirtschaft kann ein hartes Geschäft sein. Daher sorgen wir dafür, dass Sie sich jederzeit und besonders in der Ernte auf unseren Service verlassen können.

Unsere Vertriebspartner setzen sich mit hohem Engagement dafür ein, das richtige Produkt für Sie zu finden und unterstützen Sie dann mit bestem Service und erstklassiger Ersatzteilversorgung. Sie werden Teil einer engagierten Familie von hochqualifizierten Spezialisten, deren Anliegen es ist, Sie mit erstklassigem Service zu unterstützen.



Finanzen

Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach unseren Finanzprodukten für Leasing, Ratenkauf, Mietkauf und Darlehen.



TECHNISCHE DATEN

	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
Motorleistung			
Max. Leistung (ISO 14396) PS(kW)	75 (55)	85 (64)	95 (71)
Max. Drehmoment (Nm)	320	365	395
Motor			
Erfüllte Abgasnorm	Stufe 3B	Stufe 3B	Stufe 3B
Einspritzsystem	Common-Rail		
Motor-Management	Elektronisch ECU	Elektronisch ECU	Elektronisch ECU
Hubraum / Zylinderanzahl	3,4 Liter / 4	3,4 Liter / 4	3,4 Liter / 4
Luftfilter mit Trockenelement	●	●	●
Motordrehzahlspeicher	2	2	2
Kraftstofftank	Standardkabine 105 Liter / Kabine mit niedrigem Dach 95 Liter		
Motorwartungsintervall	600 Std.		
Getriebe	Powershuttle + SpeedShift 24V/12R (40 km/h)		
Zapfwelle			
Einrückung und Steuerung	Elektrohydraulisch		
540 U/min / 540 Eco U/min	●	●	●
540 U/min / 1.000 U/min	○	○	○
540 U/min / 540 Eco U/min + Wegezapfwelle	○	○	○
540 U/min / 1.000 U/min + Wegezapfwelle	○	○	○
Frontzapfwelle 540 Eco U/min mit Fronthubwerk	○	○	○
Frontzapfwelle 1.000 U/min mit Fronthubwerk	○	○	○
Hydraulik			
Max. Ölfördermenge bei 2.300 U/min	125 l/min		
Bremse / Lenkung / Zapfwelle Pumpe Nr. 1	30 l/min		
Serienmäßig: zusätzliche Pumpe Nr. 2	65 l/min		
Serienmäßig: zusätzliche Pumpe Nr. 3	30 l/min		
Heck-Steuerventile	2 oder 4 (elektrohydraulisch)		
Heck-Kupplungen	4 (serienmäßig) oder 8 (optional)		
Mittig montierte Kupplungen	4 ○		
Front-Kupplungen	2 ○		
Leckageölsammler	●	●	●
Max. Druck - bar	190	190	190
Bremsen			
Typ / Betätigung	Ölgekühlte Scheibenbremsen, hydraulische Betätigung		
Feststellbremse	Unabhängig von der Hauptbremse – Betätigung über Handhebel		
Hydraulische Anhängerbremsen	Hydraulische Zweileitungsbremse		
Vorderachse			
Allradantrieb	Elektrohydraulisch		
Vorderachsfederung	○		

● = Serienausstattung ○ = Optional - = Nicht verfügbar

Frontkraftheber	
	Heckhubwerk
	Maximale Hubkraft an Unterlenkern
	Nivellierungseinstellung
	Fronthubwerk
	Hubkraft – 610 mm hinter den Fanghaken über den gesamten Hubbereich
Kabine	
	Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
	Klimaanlage
	Luftgefederter Sitz
	Luftgefederter Delux-Sitz
	FM/AM, DAB+ Radio
	2 USB-Anschlüsse
	Beifahrer-/ Einweisersitz
	Elektrisch einstellbare Teleskop-Spiegel mit elektrischer Enteisung

MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
	Kat 2: Unterlenker mit Kugelenden, optional mit Fanghaken	
	3.000 kg	
	Elektrohydraulisch	
	Kat.2 mit klappbaren Unterlenkern und Fanghaken	
	1.700 kg	
	●	○
	○	○
	●	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○



Lernen Sie mithilfe Ihres Smartphones Ihren Wunschtraktor von Massey Ferguson kennen.

SCHRITT 1



Verwenden Sie eine QR-Code Reader App. Einfach kostenlos bei iTunes oder im Android Play Store herunterladen.

SCHRITT 2



Öffnen Sie die App, scannen Sie den QR-Code...

...und betreten Sie Ihren Massey Ferguson Traktor.

SCHRITT 3

Bewegen Sie Ihr Smartphone in verschiedene Richtungen oder tippen Sie auf den gewünschten Bereich, um den Traktor in 2D zu erleben.



SCHRITT 4

Für das komplette 3D VR Erlebnis tippen Sie auf das entsprechende Icon und setzen Sie eine Virtual Reality Brille auf.





ABMESSUNGEN - Versionen mit ebenem Boden und niedrigem Dach

Abmessungen in mm		MF 3700 AL (STD Kabine)	MF 3700 AL (Niedrige Kabine)
A	Radstand	2.156	
B	Gemessene Höhe von der Hinterachse bis zur Oberkante des Kabinendachs	1.854	1.736
C	Gesamthöhe*	2.554	2.436
D	Spurweite vorn (starre Achse) min.-max.	1.358–1.777	
	Spurweite vorn (gedeferte Achse) min.-max.	1.637–1.947	1.637–1.828
E	Hinterachs-Spurweite (min.-max.)	1.337–1.884	
F	Gesamtbreite (starre Achse)	1.800–2.167	
	Gesamtbreite (gedeferte Achse)	2.052–2.370	2.052–2.229
G	Bodenfreiheit*	414	
W	Gewicht	3.355 kg	

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind zum Zeitpunkt der Erstellung so aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten; auch technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson-Händler bestätigt werden.

* Hinterreifen: 420/85 R30

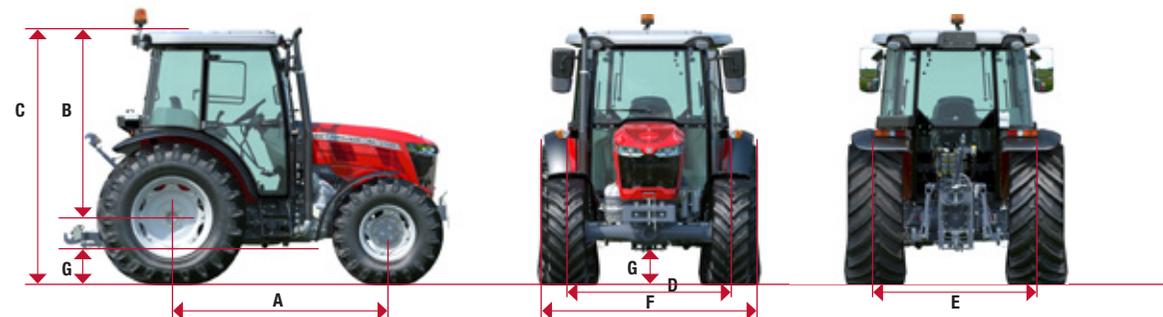

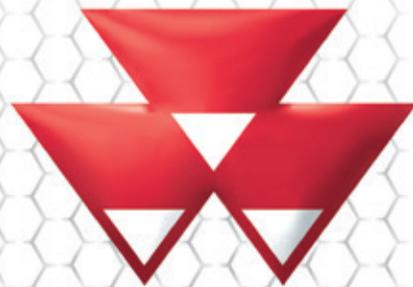

MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-DE-17023/V13 | Deutsch



Verantwortungsvolles Ressourcen-Management