

Hiab 130 R


Capacité 13 t/m



Hiab 130 R Données de base

Données Techniques	130 R S-1	130 R S-2	130 R F-1	130 R F-2	130 R F-3	130 R F-4
Couple de levage (kNm)	134	130	131	126	121	117
Portée – hydraulique standard (m)	5,0	6,4	5,3	6,9	8,7	10,5
Portée – extensions manuelles (m)	6,4	-	6,9	8,7	10,5	-
Portée / capacité de levage (m / kg)	3,5 / 3790	3,5 / 3700	3,4 / 3800	3,3 / 3750	3,3 / 3600	3,4 / 3450
	4,8 / 2800	4,8 / 2700	5,0 / 2600	4,9 / 2500	5,0 / 2350	5,0 / 2250
	-	6,1 / 2130	-	6,5 / 1900	6,6 / 1750	6,6 / 1650
	-	-	-	-	8,2 / 1400	8,2 / 1250
	-	-	-	-	-	10,0 / 1040
Angle de rotation	415°	415°	415°	415°	415°	415°
Hauteur en position repliée (mm)	-	-	2160	2160	2160	2160
Largeur entre les ridelles (mm)	2380	2380	2380	2380	2380	2380
Longueur du chariot avec / sans les vérins hydrauliques (mm)	1340 / 1000	1340 / 1000	1340 / 1000	1340 / 1000	1340 / 1000	1340 / 1000
Poids – grue «standard» sans vérin d'appui (kg)	2270	2400	2300	2450	2580	2700
Poids – vérins d'appui (kg)	150 - 300	150 - 300	150 - 300	150 - 300	150 - 300	150 - 300

Hiab 130 R F-1

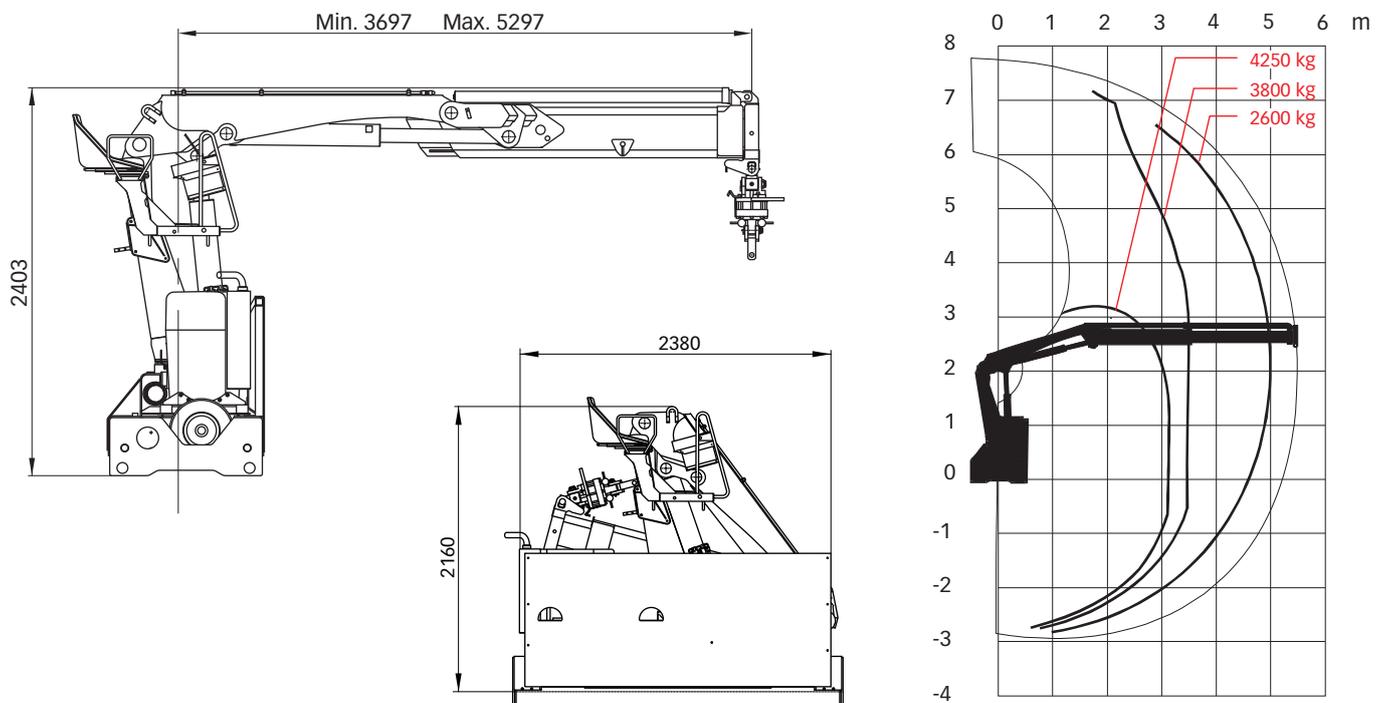

Avertissement. Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN13001 dans la classe de fatigue S2. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

Cargotec propose des solutions pour le chargement et le déchargement de marchandises sur la terre ferme ou en pleine mer. Cette société est synonyme d'une efficacité accrue en termes de flux de marchandises et ce, partout dans le monde. Dans le secteur de la manutention de charge, les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux de leurs segments respectifs. www.cargotec.com