



MASSEY FERGUSON



MF 3700 AL

ALPINE | 75-95 PK

MF 3700 AL 'ALPINE'

UW VEELZIJDIGE PARTNER VOOR
UITDAGENDE WERKZAAMHEDEN



MET KEUZE UIT 75 PK, 85 PK EN 95 PK IS DE NIEUWE MF 3700 AL-SERIE SPECIAAL ONTWERPEN VOOR EEN COMBINATIE VAN STABILITEIT EN COMFORT MET ALS STANDAARD EEN UITGEBREIDE SPECIFICATIE VOOR VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN IN HEUVELACHTIG TERREIN, OP HET VELD OF ROND HET ERF.

De MF 3700 AL-trekkers zijn verkrijgbaar met een cabine met optionele vlakke vloer of low profile, zodat de hoogte is beperkt tot minder dan 2,44 m. De uitstekende stabiliteit wordt verkregen door het nieuwe bredere en langere chassis en de mogelijkheid om grotere banden aan te brengen. Met de krachtige motoren en compacte afmetingen kunt u erop vertrouwen dat de veelzijdige MF 3700 AL-serie de prestaties levert die u nodig hebt voor werk in bergachtig of heuvelachtig terrein. Deze machines zijn ideaal voor voorladerwerk en allerlei taken op drukke melkvee- en veehouderij-bedrijven. Tegelijkertijd zijn ze met hun eigenschappen van een grote trekker in een licht, compact frame geweldige multifunctionele werkpaarden voor allerlei veldwerk, van grasland tot zaaien, spuiten en verspreiden. Ze zijn ook perfect voor werk in brede wijngaarden, boomgaarden en groentegewassen, evenals diverse toepassingen in bosbouw, gemeentewerken en tuin- en parkonderhoud.



SPECIAAL OP MAAT VOOR UW BEHOEFTE

ALS U ZOEKT NAAR EEN COMPACTE TREKKER MET HOGE SPECIFICATIES, DIE MAKKELIJK TE BESTUREN IS MAAR WEL ZEER VEELZIJDIG, KRACHTIG EN STABIEL IS, DAN IS DE MF 3700 AL-SERIE WAT U WILT. GESCHIKT VOOR:

- ▶ Maaien, schudden, harken en balen wikkelen in vlak maar ook heuvelachtig terrein
- ▶ Voorladerwerk
- ▶ Gemeentelijk werk en winterdienst
- ▶ Schoffelen
- ▶ Werken met een voermengwagen
- ▶ Zaaien, spuiten en verspreiden
- ▶ Algemene transportwerkzaamheden
- ▶ Werkzaamheden op melkvee- en veehouderij-bedrijven
- ▶ Land klaarmaken voor een nieuw zaaibed
- ▶ Bermbeheer
- ▶ Onderhoud van golfterreinen en sportterreinen
- ▶ Werkzaamheden in kwekerijen
- ▶ Oogsten van groenten
- ▶ Tuin & parkonderhoud
- ▶ Werken op hellingen
- ▶ Toepassingen in boom- en wijngaarden
- ▶ Kleinschalige landbouw
- ▶ De paardensector



MF 3700 AL

UW ZAKENPARTNER

ZOALS BIJ IEDER GOED PARTNERSCHAP IS DE MF 3700 AL ER OM U TE HELPEN MET UW WERK. VEELZIJDIG, BETROUWBAAR, ROBUUST EN MET LAGE EXPLOITATIEKOSTEN IS DIT EEN ONGECOMPLICEERDE EN BETROUWBARE PARTNER DIE U NIET IN DE STEEK LAAT.



MAAK UW KEUZE

De cabine is 1,4 m breed en verkrijgbaar met een vlakke vloer of een low profile. De cabine met een vlakke vloer is 2,53 meter bij 16.9 R30-banden. Bij keuze voor de low-profile versie is de cabine slechts 2,44 m hoog bij dezelfde banden. *Kijk voor meer informatie op pagina 14-15*

EEN KRACHTIG WERKPAARD

Het vermogen van alle modellen wordt geleverd door een ongecompliceerde 3,4-liter viercilindermotor. *Kijk voor meer informatie op pagina 8*

EEN ECHTE TREKKER-VOORLADERCOMBINATIE

Uw trekker kan af fabriek als volledig voorbereid voor een MF-voorlader worden geleverd. *Kijk voor meer informatie op pagina 16*

UITSTEKENDE STABILITEIT

Een nieuw chassis, met een spoorbreedte van 1.337 tot 1.884 mm breed op een wielbasis van 2.156 mm, maakt montage van banden van 30 inch mogelijk voor maximale stabiliteit. De voorasvering is nu verkrijgbaar als optie voor nog meer comfort, prestaties en veiligheid op het veld en op de weg. *Kijk voor meer informatie op pagina 17*

EFFICIËNTE TRANSMISSIE MET SOEPELE SCHAKELING

Alle MF 3700 AL-modellen zijn uitgerust met Massey Ferguson's 24/12 PowerShuttle-transmissie die wordt geleverd met SpeedShift, een 2-traps powershift. Deze biedt een eenvoudige bediening van acht schakelingen zonder ontkoppelen in elk van de drie groepen door middel van knoppen op de versnellingshendel. *Kijk voor meer informatie op pagina 9*

MEER COMFORT VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT

De ruime cabine voldoet aan hoge normen. Hier hebt u een fantastisch uitzicht en een breed scala aan opties. *Kijk voor meer informatie op pagina 12*

ERGONOMISCHE BEDIENING

De unieke multifunctionele joystick op het rechter console bedient de fronthefinrichting, regelventielen en transmissiefuncties inclusief de omkeerschakeling, powershifttrappen en een ontkoppelingsknop. *Kijk voor meer informatie op pagina 9*

KRACHTIGE PRESTATIES OP HET VELD

De trekker heeft een sterk chassis, een capaciteit van 3 ton en een elektronisch bediende driepunthefinrichting. Een 540/540E-aftakas is standaard, terwijl met een aantal opties een breed scala aan werktuigen mogelijk is, inclusief een rijafhankelijke aftakas. *Kijk voor meer informatie op pagina 17*

UITSTEKENDE HYDRAULISCHE PRESTATIES...

...voor de meeste moderne werktuigen dankzij een maximale olieopbrengst van 95 liter/min speciaal voor het hydraulische hulpsysteem. Standaard twee elektrohydraulische regelventielen, met een optie voor uitbreiding naar vier, inclusief voor en in het midden. *Kijk voor meer informatie op pagina 10*




EEN KRACHTIG WERKPAARD

MET ZIJN MODERNE 3,4-LITER MOTOR, DIE EEN VERMOGEN VAN 75 PK TOT 95 PK LEVERT MET EEN KOPPEL TOT 395 NM OP HET GROOTSTE MODEL, HEEFT DE MF 3700 AL-SERIE VOLDOENDE KRACHT VOOR EEN BREED SCALA AAN VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN EN WERKTUIGEN MET EEN HOGE OUTPUT.

Deze motoren voldoen aan de Stage 3B emissienormen zonder gebruik van AdBlue, dankzij de geavanceerde commonrail injectie, elektronisch motormanagement en een 'All-in-One' technologie. Deze compacte unit bevat alle nabehandelingscomponenten (DOC en DPF) en is niet onder de motorkap geplaatst, zodat een beter zicht naar voren wordt verkregen.

De lange service-intervallen van de motor (600 uur) helpen de onderhoudskosten te beperken. Bij cabinemodellen met een vlakke vloer is stilstand bovendien verminderd door de grotere brandstoftank van 105 liter. Omdat geen AdBlue hoeft te worden bijgevuld, wordt het onderhoud eenvoudiger en kan de MF 3700 AL langer worden ingezet voor productiviteit terwijl de onderhoudskosten dalen.

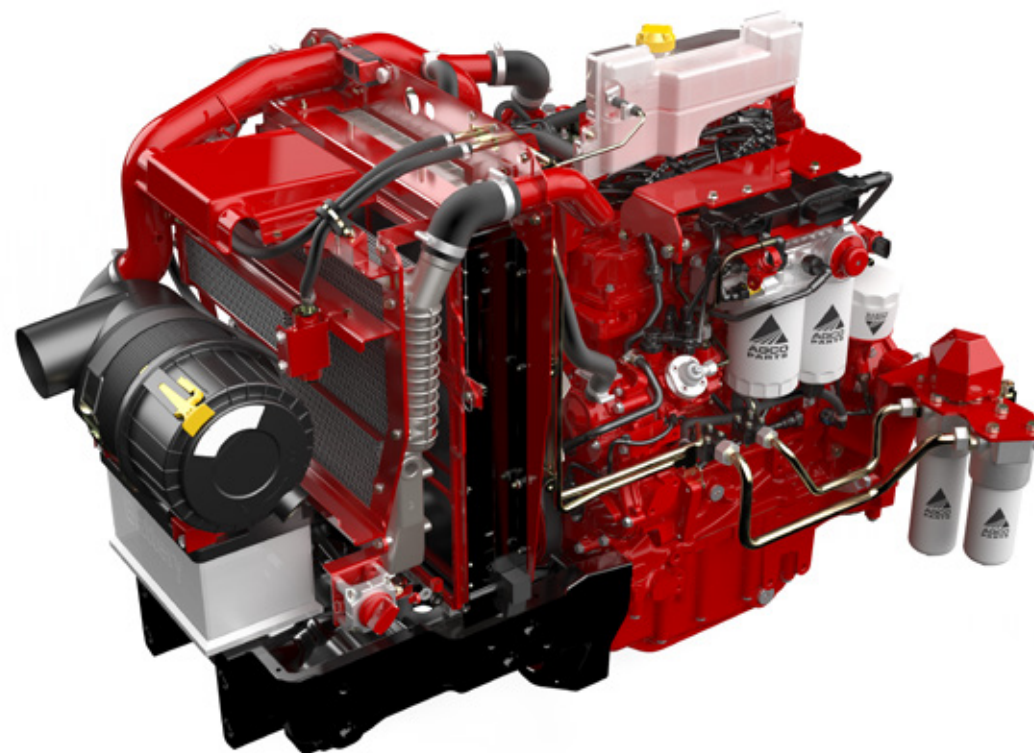


MODEL	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709
Max. vermogen (ISO 14396) pk/kW	75 (55)	86 (64)	95 (71)
Max. Koppel (Nm)	320	365	395
Motortype	3,4 l / 4-cilinder Stage 3B		
Nabehandelingseenheid	in één complete unit - buiten de motorkap		

EFFICIËNTE TRANSMISSIE MET SOEPELE SCHAKELING


OMSCHAKELEN VAN VOORUIT NAAR ACHTERUIT KAN NIET SOEPELER DANKZIJ MASSEY FERGUSON'S POWERSHUTTLE – VERKRIJGBAAR OP ALLE MF 3700 AL-MODELLEN.

Met de knoppen op de versnellingshendel kan de gebruiker ontkoppelen en schakelen tussen SpeedShift-trappen, in totaal zijn acht schakelingen mogelijk zonder koppelen in elk van de drie groepen. Een elektronische multifunctionele joystick biedt geavanceerde bediening van alle transmissiefuncties, regelventielen of een voorlader. Met alle bedieningsmogelijkheden onder handbereik haalt u met minimale inspanning het maximum uit uw werktuigen.

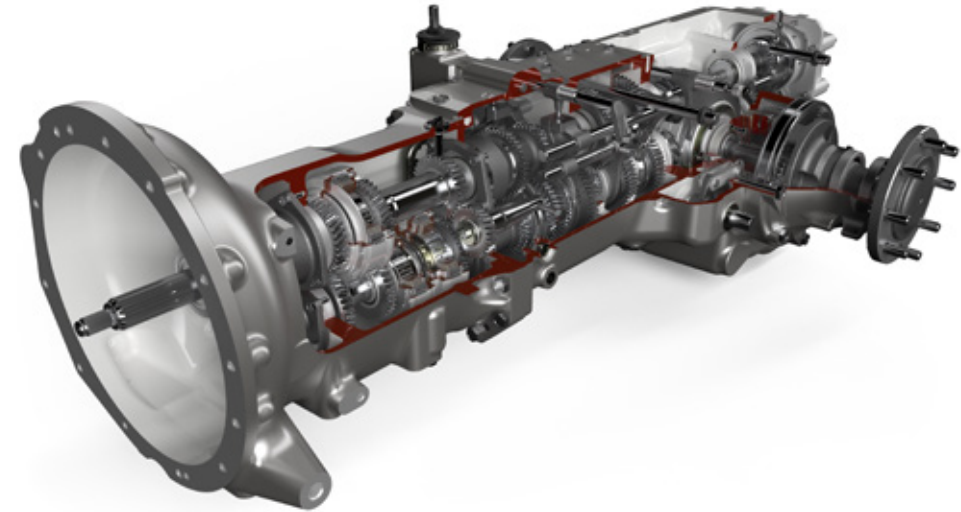

Transmissie	Snelheid	3 groepen 4 gesynchroniseerde versnellingen	Splitter	Omkeerschakeling
24/12 Powershuttle & Speedshift	40 km/h	Standaard	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch

SCHAKELSCHEMA VOOR 24x12 SPEEDSHIFT-VERSNELLINGSBAK

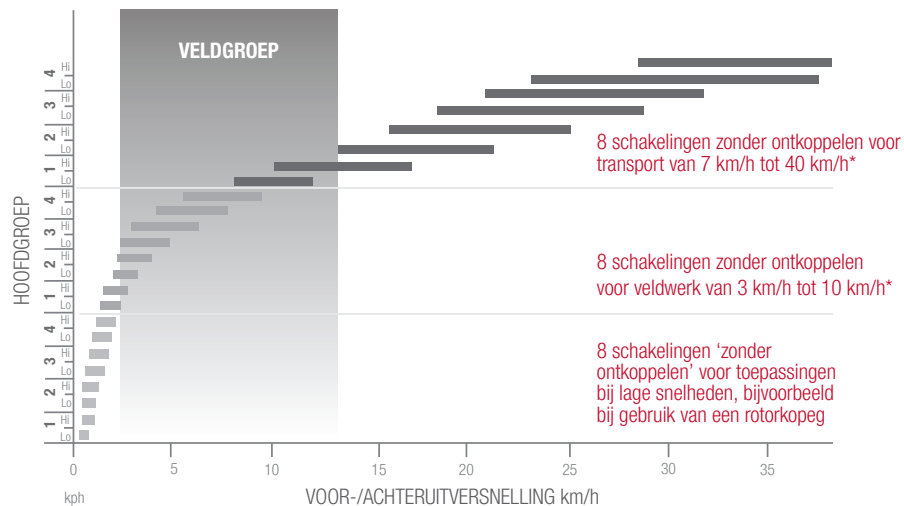

ALGEMENE KENMERKEN EN VOORDELEN

- ▶ Drievoudige natteschijvenkoppelingen bieden soepelere prestaties en een langere levensduur
- ▶ Tot acht schakelingen zonder koppelen beschikbaar
- ▶ Meer efficiëntie en progressiviteit met de PowerShuttle
- ▶ Efficiëntere werking, ook in een koud klimaat dankzij de drievoudige natteschijvenkoppeling
- ▶ Ergonomisch ontworpen bedieningselementen
- ▶ Comfort-bediening - deze functie is exclusief voor Massey Ferguson en stelt de bestuurder in staat de mate van 'agressiviteit' op de PowerShuttle nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van de taak die wordt uitgevoerd



HYDRAULISCH VERMOGEN WAAROP U KUNT REKENEN

Het standaard drievoudige pompsysteem genereert een hydraulische stroom tot 125 liter/min. Deze speciale stroom van afzonderlijke pompen zorgt dat er altijd ruim voldoende capaciteit is voor alle werkzaamheden, waarbij de regelventielen 65 liter/min krijgen en de achterhef 30 liter/min, terwijl het debiet van 30 liter/min van een andere pomp gereserveerd is voor services (allemaal bij 2.300 tpm).

Met zijn hefcapaciteit van 3 ton bedient de driepuntshefinrichting zware werktuigen nauwkeurig en met gemak dankzij de snel reagerende elektronische bediening van de achterhefinrichting. Standaard zijn twee regelventielen aangebracht, met een optionele uitbreiding naar vier, dus moderne complexe apparatuur is met gemak te bedienen.

In de cabine zijn alle bedieningselementen onder handbereik met een gebruiksvriendelijke joystick voor eenvoudige bediening van de transmissie en de twee regelventielen of een voorlader.



EEN ONGECompliceerd OPEN-CENTRESYSTEME LEVERT
EEN HOOGWAARDIG HYDRAULISCH VERMOGEN, ZODAT DE
MF 3700 AL-SERIE KAN WERKEN MET EEN BREED SCALA
EEN MODERNE WERKTUIGEN EN APPARATUUR.



MEER COMFORT VOOR EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT

ALLE MF 3700 AL-MODELLEN WORDEN GELEVERD MET DE HOGERE SPECIFICATIES VAN HET 'EFFICIENT'-PAKKET.

Met een breedte van 1,4 m biedt de MF 3700 AL-cabine de gebruiker een comfortabele en ruime werkplek.


Er is keuze uit de standaard vlakke vloer of een optionele versie met een low profile, waarmee de totale hoogte kan worden teruggebracht tot minder dan 2,44 m. In combinatie met een grote wendbaarheid en uitstekend zicht is dit ideaal voor het werken in nauwe ruimten.

Een luchtgeveerde stoel is standaard en samen met de standaard telescopische en kantelbare stuurkolom zijn gebruikers altijd verzekerd van werken in een zo comfortabel mogelijke houding.

Alle bedieningselementen zijn ergonomisch ingedeeld zodat alles onder handbereik is, en de bedieningselementen zijn logisch gerangschikt op het rechter console. Hier vindt u de motorgeheugenschakelaars, tiptoetsen voor de regelventielen en de elektronische bediening van de hefinrichting.



Met de brede voorruit en glazen deuren van vloer tot dak biedt de MF 3700 AL-serie superieur, onbelemmerd zicht. Aan de voorkant biedt de slanke, lage motorkap vrij zicht, wat duidelijk zicht op de wielen en de voor gemonteerde werktuigen biedt.

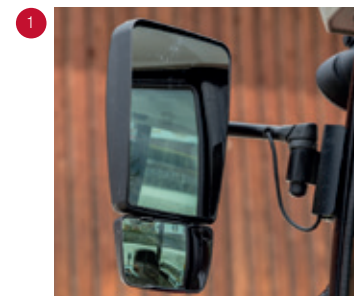

1. Telescopische buitenspiegels
2. Twee USB-poorten
3. Gemakkelijk af te lezen dashboard
4. FM/AM, DAB+-radio





EFFICIENT-PAKKET

Massey Ferguson trekkers uit de MF 3700 AL-serie zijn uitgerust met het 'Efficient'-pakket hoge specificaties dat bestaat uit een hogere hydrauliek stroom, unieke elektronische multifunctionele joystick en elektronisch bediende hefinrichting en regelventielen.

Het standaardpakket van Efficient omvat:

- ▶ Hydraulische stroom van maximaal 95 liter/min voor achterhefinrichting en regelventielen
- ▶ Elektronisch bediende achterhef
- ▶ 24/12 Powershuttle & SpeedShift-transmissie
- ▶ Twee elektronische regelventielen achter
- ▶ Multifunctionele hydraulische joystick (regelventielen en transmissie)

De beschikbare opties omvatten:

- ▶ Vier elektronische regelventielen achter
- ▶ Twee middengemonteerde koppelingen
- ▶ Frontheinrichting
- ▶ Frontheinrichting en aftakas
- ▶ Voorladerpakket
- ▶ Airconditioning
- ▶ Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel
- ▶ Telescopische buitenspiegels en elektronische spiegelverstelling
- ▶ Radio met MP3/DAB+ en Bluetooth
- ▶ Twee USB-poorten

MAAK UW KEUZE

ALLE MF 3700 AL-MODELLEN PROFITEREN VAN HET HOOGWAARDIGE 'EFFICIENT'-PAKKET DAT EEN BREED SCALA AAN COMFORTABELE EN PRESTATIEVERHOGENDE FUNCTIES OMVAT. DE BEDIENINGSELEMENTEN ZIJN NETJES EN OVERZICHTELIJK GERANGSCHIKT OP HET RECHTERCONSOLE, MET DE MOTORGEHEUGENACTIVERING NABIJ DE AFTAKASSCHAKELAAR, TERWIJL DE ELEKTRONISCHE ACHTERHEF EN REGELVENTIELEN ZORGEN VOOR EEN NAUWKEURIGE EN ONGECOMPLICEERDE BEDIENING.

CABINE MET VLAKKE VLOER

Met een breedte van 1,40 m biedt de cabine met de lage vloer hoogwaardige functies van grote trekkers voor de compacte en krachtige MF 3700 AL-serie. Met zijn gemakkelijke vrije toegang is de ruime cabine uitgerust volgens hoge normen, zodat gebruikers comfortabeler en productiever kunnen werken gedurende lange, zware werkdagen.



De hogere cabine (tot 2,58 m) biedt niet alleen meer comfort, maar ook een fantastisch zicht door de grote voorruit over de lage, slanke motorkap en opzij door de grote glazen deuren en zijramen.



Voor wie nog meer comfort en prestaties wil, biedt Massey Ferguson een breed scala aan opties, inclusief airconditioning. Gebruikers kunnen ook zorgen dat zij altijd comfortabel zitten op de optionele deluxe luchtgeveerde stoel met ondersteuning voor de onderrug.



2,44 m

2 m

1 m

LOW PROFILE CABINE

Met een maximumhoogte van minder dan 2,44 m is de uitvoering van MF 3700 AL met een low profile een van de laagste cabines op de markt.

Deze veelzijdige versie biedt de gebruikers toegang tot lage, traditionele gebouwen en werk in nauwe ruimten. Zo kunnen deze kleine, ontoegankelijke ruimten productiever worden gebruikt.

De cabine met het low profile is speciaal voor de MF 3700 AL-serie ontworpen, dus er zijn geen compromissen gesloten voor functies, comfort of gebruiksgemak. Gebruikers profiteren nog steeds van dezelfde hoogtespecificaties als in de cabine met de vlakke vloer, inclusief superieur zicht over de lage, smalle motorkap en opzij door de grote glazen deuren.



MAXIMAAL RENDEMENT VAN UW INVESTERING

COMPACT, WENDBAAR, OERSOLIDE STABILITEIT IN COMBINATIE MET DE OPTIONELE CABINE MET LOW PROFILE MAKEN DE MF 3700 AL UW PERFECTE PARTNER VOOR EEN MASSEY FERGUSON-VOORLADER. MAAK UW TREKKER NOG VEELZIJDIGER DOOR TOEVOEGING VAN DE OPTIONELE FRONTHEFINRICHTING EN AFTAKAS. OF HET NU GAAT OM MAAIEN, SNOEIEN OF VEGEN, MACHINES MET VOOR GEMONTEERDE WERKTUIGEN BIEDEN MAXIMAAL RENDEMENT VAN UW INVESTERING.



EEN ECHTE TREKKER-VOORLADERCOMBINATIE

Alle MF 3700 AL-modellen kunnen af fabriek worden uitgerust met het optionele voorladersubframe, dat vier middengemonteerde koppelingen omvat. Dit wordt bediend via de standaard unieke elektronische multifunctionele joystick van de trekker, die een eenvoudige bediening van alle voorlader- en werktuigfuncties en ook van de transmissie biedt. Het slimme ontwerp integreert de voorlader volledig, zodat er geen compromissen zijn gesloten voor kleine draaicirkels en een perfecte balans is gehandhaafd.

Met de 65 liter/min van zijn krachtige hydraulische circuit biedt de MF 3700 AL indrukwekkende, snelle laadfuncties.

Een breed scala aan parallelle en niet-parallelle voorladers van Massey Ferguson garandeert dat gebruikers een optimale match kunnen kiezen voor hun behoeften: een perfecte combinatie voor extra veelzijdigheid en productiviteit.



VOORLADEROPTIES

Model	Type	Hefhoogte	Capaciteit*
MF FL.3117 X*	Niet-parallel	3,10 m	1.690 kg
MF FL.3522	Niet-parallel	3,55 m	2.220 kg
MF FL.3114 X*	Parallel	3,10 m	1.350 kg
MF FL.3615	Parallel	3,55 m	1.540 kg


* Bij maximale hefhoogte – scharnierpen

KRACHTIGE PRESTATIES OP HET VELD

De geïntegreerde frontheffinrichting en aftakas maken uw trekker nog veelzijdiger en verhogen de productiviteit met meer controle over voor gemonteerde werktuigen.

Af fabriek is de frontheffinrichting met een capaciteit van 1.700 kg (over het hele bereik) verkrijgbaar in een breed scala aan configuraties:
Alleen frontheffinrichting
Frontheffinrichting + 540 ECO tpm aftakas
Frontheffinrichting + aftakas met 1.000 tpm ECO

De frontheffinrichting is volledig compatibel met MF-voorladers.

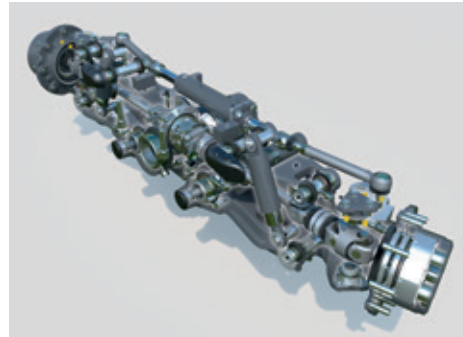

De voorasvering van de MF 3700 AL

MEER COMFORT, PRESTATIES EN VEILIGHEID MET DE VOORASVERING

NU VERKRIJGBAAR ALS OPTIE VOOR UITVOERINGEN VAN DE MF 3700 AL SERIE MET EEN LAGE CABINE OF EEN LAGE VLOER.

Deze optie biedt nog meer comfort, prestaties en veiligheid naast de toch al hoge specificaties van de MF 3700 AL serie bij alle toepassingen - voor een krachtige en veelzijdige partner op het veld en op de weg.

Onze ontwerpers hebben voortgebouwd op de efficiëntie en de ervaring van onze trekkers met hoge vermogens, en zij hebben een nieuw systeem voor voorvering ontwikkeld dat zorgt voor optimaal bestuurderscomfort en tractie in deze klasse. Het systeem houdt de trekker stabiel terwijl de hydraulische vering de bestuurder comfort biedt.

De hydraulische cilinders en accumulators absorberen schokken en verhogen zo het comfort op de weg en op het veld. Tegelijkertijd kan de as zich door de in hoogte verstelbare vering aanpassen aan verschillende omstandigheden en werkzaamheden.

De bodemcontouren worden nauwkeurig gevolgd, zodat de asvering niet alleen superieur rijcomfort biedt maar ook de tractie verbetert.

De voorasvering is volledig geïntegreerd in de trekker en doet geen enkele concessie aan de wendbaarheid. De vering is ook volledig compatibel met de voorspatborden, hefinrichting voor, voorafstakas en het voorladersubframe van de fabriek.

Dankzij drie bedieningsmodi kan de vering worden aangepast aan verschillende toepassingen en de hoogte is makkelijk te verstellen met twee schakelaars op de rechterstijl van de cabine.

VOLLEDIGE ONDERSTEUNING VAN MF SERVICES. WIJ STAAN VOOR U KLAAR

MF Care

Wij maken al heel lang trekkers en wij geloven in wat wij maken. Daarom bieden wij **MF Care**: een serviceplan op maat dat totale zorg voor uw trekker biedt inclusief regulier onderhoud, reparaties en een volledige AGCO-garantie.

Kies voor uw gemoedsrust, een hogere restwaarde voor uw machines, volledige dealerhistorie en originele AGCO-onderdelen, zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Raadpleeg vandaag nog uw Massey Ferguson-dealer voor meer informatie over het **MF Care** Service- en uitgebreide garantieplan. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn.



Onderdelen en service


Landbouw kan een veeleisende branche zijn en daarom zorgen wij dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u die nodig hebt en op cruciale momenten van het jaar.

Onze dealers zijn volledig gericht op het vinden van het juiste product voor u en ondersteuning met de beste service, onderdelenlevering en hulp. U maakt deel uit van een gedreven familie zeer professionele specialisten, die erop gericht zijn om u echte serviceondersteuning van topkwaliteit te leveren.



Financieren

Informeer bij uw dealer naar onze financieringsmogelijkheden, die ook lease, huurkoop, huurcontracten en leenfaciliteiten omvatten.



SPECIFICATIES

	MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
Motorprestaties			
Max (ISO 14396) pk (kW)	75 (55)	85 (64)	95 (71)
Max. koppel (Nm)	320	365	395
Motor			
Voldoet aan uitstootnorm	Stage 3B	Stage 3B	Stage 3B
Inspuitsysteem		Common rail	
Motormanagement	Elektronische ECU	Elektronische ECU	Elektronische ECU
Cilinderinhoud/aantal cilinders	3,4 liter / 4	3,4 liter / 4	3,4 liter / 4
Droog luchtfilterelement	●	●	●
Geheugen motortoerental	2	2	2
Brandstoftank	Vlakke vloer: 105 liter / low profile : 95 liter		
Service-intervallen	600 uur		
Transmissie	24F/12R, Powershuttle en Speedshift (40 km/h)		
Aftakas			
Inschakeling en regeling	Elektrohydraulisch		
540 tpm / 750 tpm (540 Eco)	●	●	●
540 tpm / 1.000 tpm	○	○	○
540 tpm / 750 tpm & rijsnelheid	○	○	○
540 tpm / 1.000 tpm & rijsnelheid	○	○	○
Frontaftakas 750 tpm (540 Eco) met frontheadfinrichting	○	○	○
Frontaftakas 1.000 tpm met frontheadfinrichting	○	○	○
Hydrauliek			
Max. oliestroom bij 2.300 tpm		125 liter/min	
Rem/besturing/aftakas, pompr. 1		30 liter/min	
Standaard hulpfuncties pompr. 2		65 liter/min	
Standaard hulpfuncties pompr. 3		30 liter/min	
Regelventielen achter		2 of 4 (elektrohydraulisch)	
Koppelingen achter		4 (std) of 8 (opt)	
Middengemonteerde koppelingen		4 ○	
Koppelingen voor		2 ○	
Olieopvang	●	●	●
Max. druk - bar	190	190	190
Remmen			
Type/activering	Oliegekoelde schijfremmen, hydraulisch bekrachtigd		
Parkeerrem	Onafhankelijk van bedrijfsremmen - ingeschakeld met hendel		
Hydraulische aanhangerrem	Dubbele hydraulische leiding		
Vooras			
Inschakeling 4WD	Elektrohydraulisch		
Voorasvering	○		

● = Standaard ○ = Optioneel - = Niet beschikbaar

Hefinrichting	
	Achterhefinrichting
	Max. hefvermogen bij uiteinde hefarmen
	Bediening achterhefinrichting
	Fronthefinrichting
	Hefcapaciteit - 610 mm over hele bereik
Cabine	
	Telescopische en kantelbare stuurkolom
	Airconditioning
	Pneumatisch geveerde stoel
	Deluxe pneumatisch geveerde stoel
	Radio FM/AM DAB+
	2 USB-poorten
	Bijrijdersstoel
	Telescopische spiegels met elektrische ontdooiing en afstelling

MF 3707 AL	MF 3708 AL	MF 3709 AL
	Hefinrichting cat. 2 met hefkogel en haken	
	3.000 kg	
	Mechanisch (standaard) of elektrohydraulisch (optioneel)	
	Cat.2 met opklapbare hefarmen en vanghaken	
	1,700 kg	
	●	
	○	
	●	
	○	
	○	
	○	
	○	
	○	



Neem nu plaats in uw Massey Ferguson-trekker – met behulp van uw smartphone.

STAP 1



Gebruik een QR-scanner. Download deze gratis uit iTunes of de Android Play Store.

STAP 2



Open de app en scan deze QR-code...

... en neem plaats in uw Massey Ferguson-trekker.

STAP 3

Beleef de eXperience in 2D, door uw smartphone in alle richtingen te draaien met uw vingers.



STAP 4


Beleef de volledige VR 3D eXperience door te klikken op het speciale pictogram, in combinatie met een VR-bril.



AFMETINGEN – Cabines met platte vloer en lage cabine

Afmetingen in mm	MF 3700 AL met vlakke vloer	MF 3700 AL met low profile
A	Wielbasis	
B	Achteras tot bovenzijde dak	
C	Totale hoogte*	
D	Rupsen voor (min-max)	
E	Rupsen achter (min-max)	
F	Totale breedte (min-max)	
G	Bodemvrijheid*	
W	Gewicht	

*Achterbanden: 420/85 R30

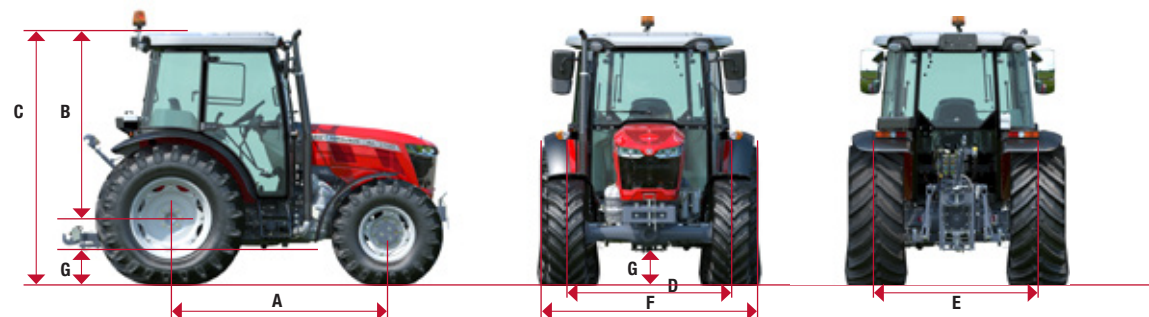

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.nl



www.facebook.com/masseyfergusonuk



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-NL-17023/V13 | Nederlands



Verantwoord bosbeheer