


<p><b>Müller-Vibrator</b></p> <p><b>MS-120 HHF</b></p>	<p><b>TA 0852</b></p> <p>Dat.: 09.03.2011 Name: Richter</p>
--	---

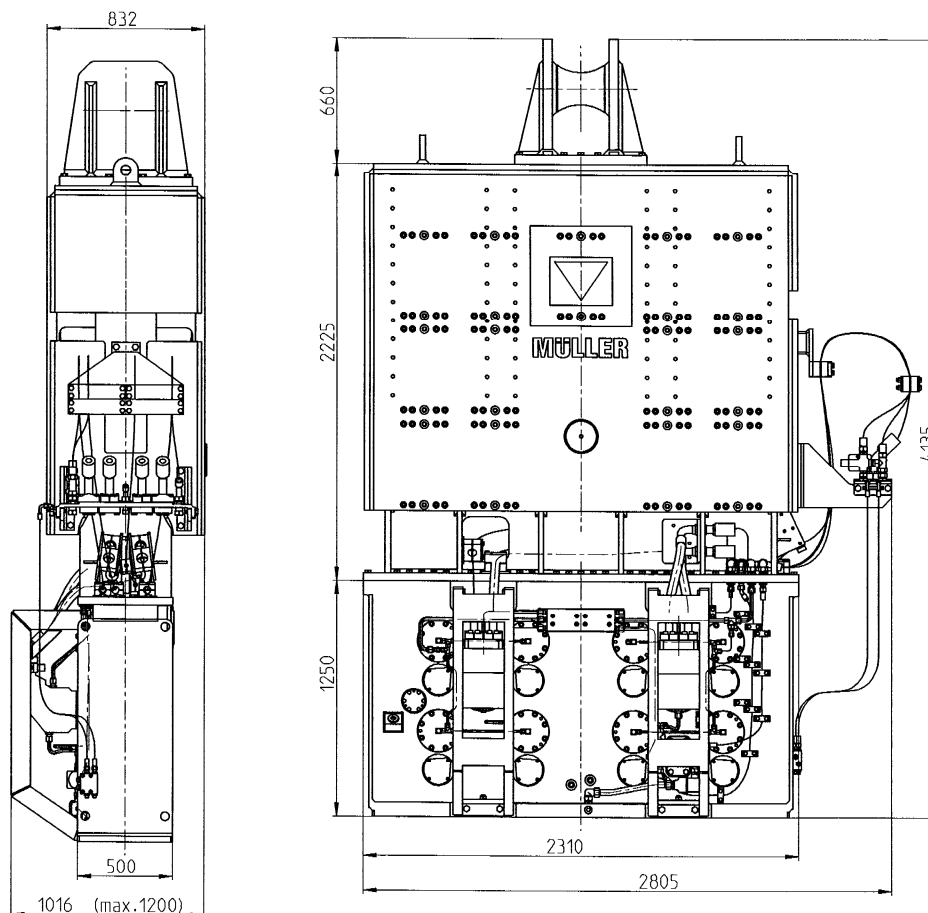

**TECHNISCHE DATEN:**

Fliehkraft max.  
Stat. Moment max.  
Stat. Moment Stufen  
Schwingungsfrequenzstufen  
Drehzahl max.  
Drehzahlstufen  
Zugkraft max.  
Gewicht \*  
Gewicht (dynamisch) \*  
Schwingweite \*  
Schwingweite Stufen \*

**TECHNICAL DATA:**

centrifugal force max. [kN] 3003  
eccentric moment max. [kgm] 116  
eccentric moment steps [kgm] 80 / 94 / 110 / 116  
oscillation frequency steps [Hz] 30,9 / 28,3 / 26,2 / 25,6  
speed max. [min<sup>-1</sup>] 1850  
speed steps [min<sup>-1</sup>] 1850/1700/1570/1536  
pulling force max. [kN] 1200  
weight \* [kg] 15500  
weight (dynamic) \* [kg] 8900  
amplitude \* [mm] 26,1  
amplitude steps \* [mm] 18,0 / 21,1 / 24,7 / 26,1

Leistungsaufnahme max.  
Schluckvolumen max.  
Betriebsdruck max.

power max. [kW] 895  
volume input max. [l/min] 1534  
working pressure max. [bar] 350

	Option 1	Option 2
	577	671
	989	1150
	350	350

\* ohne Spannzange

\* without clamping device

Zentralumlaufschmierung der Hauptlager mit Ölkühlung.  
Centrifed force-feed lubrication to the main bearings with cooling.